



GREAT NORTH HARDSCAPE



SOLUTIONS
PROFESSIONNELLES

GreatNorthHardscape.com



CONSTRUISEZ EN TOUTE CONFIANCE

Chez **Great North Hardscape**, nous incarnons un engagement envers l'héritage du hardscape.

Chaque produit que nous proposons raconte une histoire d'innovation, depuis les bordures de maintien des pavés comme **SNAP EDGE** et **HD HYBRID EDGE**, jusqu'aux outils et équipements spécialisés en aménagement paysager. Nos produits incarnent une quête constante d'amélioration.

POURQUOI CHOISIR GNH ?

Nous ne nous contentons pas de distribuer des produits, nous faisons évoluer l'industrie.

Nous croyons qu'il s'agit d'un héritage que nous transmettons et que nous prenons très au sérieux. En choisissant **GNH**, vous optez pour des produits véritablement conçus selon les meilleures pratiques de l'industrie et offrant une performance de premier ordre.

NOS MEILLEURES SOLUTIONS INCLUENT...

- ▶ **SNAP EDGE**
La bordure originale Snip 'n Flex pour pavés
- ▶ **PAVE TOOL**
Outils professionnels et systèmes de bordures pour une large gamme d'applications spécialisées
- ▶ **SEK SUREBOND**
Pionniers des sables de jointement, scellants, nettoyants et adhésifs pour le paysagement
- ▶ **SABLE POLYMÈRE EVOLUTION PRO+**
Formule de sable polymère de qualité professionnelle signée Sika
- ▶ **WEBER MT**
Référence en matière de fiabilité de compaction
- ▶ **TUFEX**
Littéralement les brouettes les plus ergonomiques, les plus robustes et les plus légères du marché
- ▶ **EASY JOINT**
Matériaux de jointoiement perméables appliqués à l'eau, une véritable révolution
- ▶ **MIRAFI & MIRAGRID**
Par Solmax Canada, le plus grand producteur mondial de géosynthétiques

Merci de bâtir avec nous et de soutenir une entreprise canadienne familiale, détenue et opérée localement.

Bien cordialement,

Attilio Renon Président, Snapedge Canada Ltd., une société de Great North Hardscape (GNH)



L'AVANTAGE GNH

GAGNER DU TEMPS N'EST QUE LE DÉBUT

Économies de coûts et pouvoir d'achat :

La consolidation de vos achats auprès de GNH permet de réduire les coûts globaux, d'éliminer les défis liés à l'entreposage et d'augmenter votre pouvoir d'achat.

Réduction des contraintes logistiques :

Le regroupement des commandes d'accessoires GNH à travers plusieurs catégories permet de répartir les frais de transport sur de nombreux produits et de simplifier la coordination des livraisons.

Contrôle de la qualité et des risques :

Collaborer avec GNH signifie une qualité de produits plus constante, des partenariats plus solides et une exposition réduite aux risques liés à la chaîne d'approvisionnement et aux délais de livraison.

COMMENT NUMÉRISER NOS CODES QR

- Positionnez l'application caméra de votre téléphone au-dessus d'un code QR jusqu'à ce qu'il apparaisse à l'écran.
- La plupart des téléphones intelligents le numériseront automatiquement.
- Touchez le lien pour continuer. La page s'ouvrira d'elle-même.

Vous éprouvez des difficultés ? Vous devrez peut-être installer une application de lecture de codes QR, disponible sur l'App Store ou Google Play.



SCANNEZ ICI



TABLE DES MATIÈRES

BORDURES

- 10. SNAPEDGE ORIGINAL
- 10. BORDURE DE PAVÉS HYBRID GEN 2
- 10. BORDURE DE PAVÉS STRONGHOLD
- 10. BORDURE DE PAVÉS BARRIER
- 11. LOW PROFILE BORDURE PAVER EDGE
- 11. PERMEDGE BORDURE DE PAVÉS PERMÉABLES
- 11. BORDURE DE PAVÉS EN PORCELAINE
- 11. LA BORDURE EDGECRETE
- 12. PRECISION EDGE 4 PO
- 12. PRECISION EDGE 6 PO
- 12. PRECISION EDGE 4 PO ENSEMBLE DE DÉTAIL
- 12. PRECISION EDGE CONNECTEUR

CLOUS

- 13. 12 PO CLOUS PRECISION EDGE
- 13. 10 PO CLOUS QUICK-E-HYBRID
- 14. 8 PO CLOU COMMUN
- 14. 10 PO CLOU COMMUN
- 14. 6 PO AGRAFES À GAZON STRONGHOLD

BASE ALTERNATIVE

- 16. EZ SET LIANT À BASE DE TRASS
- 16. EZ BOND - CIMENT DE POSE
- 16. EASY CLICKBASE
- 16. EASY CLICKBASE VIS À TÊTE HEXAGONALE

JOINTS

- 20. EVOLUTION PRO (FORMULE 1 PO)
- 20. EVOLUTION PRO+ (FORMULE 4 PO)
- 20. POLYSWEEP ORIGINAL
- 20. EASY JOINT - COMPOSÉ DE JOINTEMENT
- 21. PERMCHIP - GRAVILLONS PERMÉABLES

ADHÉSIFS

- 23. MOUSSE ADHÉSIVE STRONGHOLD
- 23. SIKABOND PRO ADHÉSIF
- 24. SB-10 ADHÉSIF POUR PAVÉS
- 24. SB-15 ADHÉSIF POUR PAVÉS À PRISE RAPIDE

GÉOTEXTILES ET GÉOGRILLES

- 26. GÉOTEXTILE STRONGHOLD « RETAIL »
- 26. GÉOTEXTILE STRONGHOLD « PRO »
- 26. 135N NON TISSÉ
- 26. 140N / NC NON TISSÉ
- 27. STRONGHOLD GÉOTEXTILE TISSÉ HD5
- 27. MIRAGRID X SERIES BI-AXIAL
- 28. MIRAGRID 2XT BI-AXIAL
- 28. MIRAGRID 3XT & 5XT
- 28. MIRAGRID 8XT

NETTOYANTS

- 30. SURECLEAN MULTI-USAGE
- 30. EFFLO OFF
- 30. S.R.B. – DÉTACHANT TACHES ET ROUILLE
- 30. EXTRACTEUR D'HUILE
- 32. SOLVENT RX – RÉPARATION & NETTOYAGE

SCELLANTS

- 32. SB1000 PERMSTICK
- 33. SB4000 BLOQUEUR DE SEL
- 33. SB4400 PERMASEAL - INVISIBLE
- 34. SB1300 STABILISATEUR DE JOINTS
- 34. SB6000 SCÉLLANT EFFET MOUILLÉ
- 34. SB6400 PÉNÉTRANT EFFET MOUILLÉ
- 35. SB8700 SCÉLLANT EFFET MOUILLÉ
- 35. SB9000 SCÉLLANT EFFET MOUILLÉ
- 36. LIEN DE FORMATION À LA DEMANDE
- 38. SB6750 & SB6700

COMPACTION

- 40. VPR 450 COMPACTEUR À ROULEAUX
- 40. VPR 700 COMPACTEUR À ROULEAUX
- 40. SRV 590 - PILONNEUSE
- 40. SRV 620 - PILONNEUSE
- 41. CFR 90 - PLAQUE MULTI DIRECTIONNELLE
- 41. PLAQUE UNI DIRECTIONNELLE
- 41-43. PLAQUE RÉVERSIBLE
- 44. ACCESSOIRES POUR PLAQUE VIBRANTE

NIVELAGE

- 51. COLLIER PORTE-CORDEAU GNH
- 51. QUICK-E LEVEL - 6 & 8 PIEDS
- 51. QUICK-E RÂTEAU DE NIVELAGE
- 51. SMART LEVEL
- 52. QUICK-E ENSEMBLE DE RÈGLE DE NIVELAGE
- 52. OPTIMAS GABARIT MAXI
- 52. QUICK-E RÈGLE MURALE
- 52. QUICK-E RADIUS RAILS DE NIVELAGE
- 53. ENSEMBLE DE RÈGLES QUICK-E SCREEDER
- 53. CHASSE-SABLE QUICK-E
- 53. GABARIT QUICK-E
- 54. COMPACTEUR À EAU QUICK-E
- 54. TIGE LASER QUICK-E
- 55. SYSTÈME DE NIVELAGE OPTIMAS MINI

MARQUAGE

- 57. GABARIT DE RAYON QUICK-E
- 57. GABARIT DE MARQUAGE PARALLÈLE
- 57. COMPAS QUICK-E
- 57. RAPPORTEUR D'ANGLE OPTIMAS
- 58. ÉQUERRE À PAVÉS QUICK-E
- 58. ÉQUERRE MAXI
- 58. TRACEUR QUICK-E
- 58. CRAYON À PAVÉS QUICK-E
- 58. CRAYON ROUGE GNH

LEVAGE

- 60. LÈVE-PAVÉS QUICK-E
- 60. QUICK-E BL100
- 60. QUICK-E BL180
- 61. QUICK-E BL180 EMBOUTS PROTECTEURS
- 61. QUICK-E DALLE PETIT
- 61. QUICK-E DALLE GRAND
- 62. QUICK-E BL450
- 62. QUICK-E BL850
- 62. QUICK-E BL980
- 62. QUICK-E BL980 BRAS D'EXTENSION
- 62. CALE QUICK-E POUR BL450 ET BL980
- 63. QUICK-E BL3000
- 63. PINCES EZ
- 63. CHAÎNE AJUSTABLE QUICK-E
- 63. CROCHET ROUGE 360
- 64. TREE BUDDY 3000
- 64. BOULDER BUDDY 4000
- 64. BOULDER BUDDY 8000
- 64. BOULDER BUDDY 12000
- 65. ASSISTANT QUICK-E-ERGO AJUSTABLE
- 65. QUICK-E ERGO XL
- 65. CHARIOT À PAVÉS
- 65. PINCE À DALLES TANDEM

ORGANISATION DE CHANTIER ET FINITION

- 67. ORGANISATEUR D'OUTILS QUICK-E
- 67. ENSEMBLE QUICK-E BOX
- 67. BAR BOXX
- 68. EXTRACTEUR DE PAVÉS QUICK-E
- 68. DOUBLE AJUSTEUR QUICK-E
- 68. AJUSTEUR À MARTEAU
- 68. QUICK-E HAMMER
- 69. AJUSTEUR DE JOINT
- 69. CULBUTEUR QUICK-E
- 69. NETTOYEUR DE CHENILLES
- 69. PLAQUE QUICK-E POUR PAVÉS
- 70. VERSA-FLAME FOYER SANS FUMÉE
- 71. ÉVÉNEMENTS QUICK-E
- 71. INSERT D'ARRÊT DE GAZ QUICK-E
- 71. DRAIN DE PATIO AJUSTABLE QUICK-E
- 72. DÉVERSOIR MURAL QUICK-E
- 72. DRAIN MURAL PRO
- 72. GUILLOTINE À PAVÉS 13 PO
- 73. GUILLOTINE À DALLES 17 PO
- 73. GUILLOTINE ALMI AL13-5 (AL33 EASY)
- 73. GUILLOTINE ALMI AL26-5 (AL65 EASY)
- 73. GUILLOTINE ALMI AL17-6 DALLE (AL43S)
- 74. GUILLOTINE ALMI AL17-9EH-23
- 49. QUICK-E DUST X VAC

ÉQUIPEMENTS À SUCCION etc.

- 77. MVP PAVER VAC
- 77. ENSEMBLE DE DÉMARRAGE MVP PAVER VAC
- 77. ENSEMBLE MVP PAVER VAC - POIGNÉE EN T
- 78. ENSEMBLE MVP PAVER VAC ERGO ASSIST
- 78. ENSEMBLE MVP PAVER VAC ERGO XL
- 78. ENSEMBLE MVP PAVER VAC - MACHINERIE
- 79. MVP PAVER VAC - FIXATION
- 79. ENSEMBLE ES POIGNÉE EN T PAVER D3
- 79. PLAQUE ES POIGNÉE EN T 6.5 PO X 13 PO
- 80. ENSEMBLE PRO ES POIGNÉE EN T
- 80. COFFRET D'ENSEMBLE PRO ES POIGNÉE EN T
- 80. ENSEMBLE MANUEL ES C1
- 80. ENSEMBLE POUR MACHINERIE ES C2
- 81. ENSEMBLE ES "COMBINE AND CONQUER"
- 82. ENSEMBLE MACHINERIE ES A1
- 82. ENSEMBLE MACHINERIE ES A2
- 82. TABLEAU DE SÉLECTION DES PLAQUES ES
- 83. ENSEMBLE ERGO ASSIST VMB1
- 83. ENSEMBLE ERGO XL VMB2
- 83. ENSEMBLE POIGNÉE EN T VMB3
- 83. ENSEMBLE MACHINERIE VMB4
- 84. ENSEMBLE ERGO ASSIST VME1
- 84. ENSEMBLE ERGO XL VME2
- 84. ENSEMBLE POIGNÉE EN T VME3
- 85. ENSEMBLE MACHINE VME4
- 85. HIGH FLOW 200E-OPTIMAS
- 85. CADRE DE GÉNÉRATRICE HIGH FLOW 200E
- 85. MINI REMPLISSEUR DE JOINTS

PIÈCES ET ACCESSOIRES

- 87. PROTECTEURS DE PLAQUES ES
- 87. SUPPORT VAC
- 87. COUPLEUR VAC
- 87. BARRE D'EXTENSION POIGNÉE EN T
- 87. BRAS A2
- 88. BL980 PRÉHENSION POUR ROCHERS
- 88. ENTRETOISE QUICK-E-I
- 88. PLAQUES DE REMPLACEMENT RENFORCÉS
- 88. INSERT EN CAOUTCHOUC POUR AJUSTEUR DOUBLE

ÉQUIPEMENT POUR PORCELAINE

- 90. BANC DE SCIE ÉLECTRIQUE DCX-250 XPERT 1550
- 90. DX - 350N (LASER & NIVEAU)
- 90. BANC DE SCIE ÉLECTRIQUE DT-10IN MAX
- 91. SCIE CIRCULAIRE TC-125 GEN2
- 91. ENSEMBLE DE GUIDES POUR TC-125 GEN2
- 91. RUBIMIX-9 APLUS – ALIMENTÉE PAR BATTERIE
- 91. PALETTE DE MÉLANGE
- 92. VENTOUSE SC-200
- 92. PINCE FAST-FIX – SYSTÈME DE NIVELAGE DELTA
- 93. FORETS CAROTTIERS – QUALITÉ SUPÉRIEURE
- 93. TAMPONS MANUELS DIAMANTÉS
- 93. GENOUILLÈRES PREMIUM
- 93. ESPACEURS POUR PAVÉS DE PORCELAINE

MAILLETS

- 96. SIMPLEX À FRAPPE DOUCE – FONTE
- 96. SIMPLEX À FRAPPE DOUCE – ALUMINIUM
- 96. SIMPLEX À FRAPPE DOUCE – STAND-UP
- 96. SIMPLEX À FRAPPE DOUCE – MASSES
- 96. MANCHES SIMPLEX
- 97. INSERTS SIMPLEX
- 97. BOÎTIERS SIMPLEX

MANUTENTION TUF

- 99. BROUETTES SÉRIE « BEST »
- 100. BROUETTES SÉRIE « BETTER »
- 100. BÉTONNIÈRE
- 101. CHARIOT TX 600L
- 101. CHARIOT TX 600P
- 101. CHARIOT TX 800TM
- 101. CHARIOT TX 1000

ÉCLAIRAGE ET AUTRES

- 103. ÉCLAIRAGE MURAL KERR
- 103. ÉCLAIRAGES POUR PAVÉS KERR
- 104. FILM ÉTIRABLE
- 104. SUPER SAC
- 104. SACS DE VERGE CUBE

COMMENT COMMANDER

- 105. COMMANDES POUR DÉTAILLANTS
- 105. DEMANDES D'ENTREPRENEURS
- 106. CONNEXIONS ET VALEURS
- 107. PARTENAIRE MÉDIA – BRIDGE MEDIA



PRODUITS VEDETTES



MIGHTY VAC PRO - MVP

- Présentation du MVP Paver Vac, un outil compact offrant une puissance de levage impressionnante pouvant atteindre 862 lb.
- Conçu pour les professionnels du paysagement, il simplifie les installations et les rend plus rapides et plus efficaces.
- Convient à une grande variété de matériaux, notamment le granit, la pierre bleue et la pierre naturelle.
- Maintient efficacement les matériaux poreux et non poreux sur toutes les surfaces.




QUICK-E^{HD} HYBRID EDGE

CARACTÉRISTIQUES

- Offre une liaison mécanique robuste avec une fondation perméable.
- Prêt à être utilisé et installé avec des clous communs ou des piquets hybrides.
- Comprend un système de connexion intégré assurant un soutien latéral continu.
- Conçu pour supporter les pavés perméables sans découpes importantes.

IDÉAL POUR

- Applications sur fondation dense et fondation perméable
- Utiliser un clou commun 10 po Stronghold™ de 10 po installé à un angle de 120° pour les applications sur fondation dense afin de contrer les effets du soulèvement dû au gel.
- Utiliser un piquet Quick-E Hybrid 10 po dans les fondations perméables afin de dévier les mouvements latéraux.

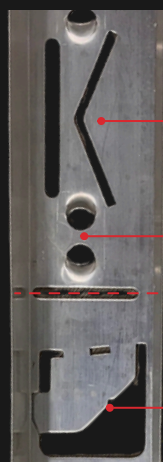

Encoche en V conçue pour le piquet Quick E Hybrid lors d'une installation sur fondation perméable.

Bossage pour clou commun incliné à 120° créant un effet de verrouillage dans une fondation dense.

Couper ici pour plier

Option de languette rabattable pour une résistance accrue dans les applications soumises au trafic véhiculaire.

CONCEPTION À DOUBLE FONCTION

ANCRAGE EN FONDATION DENSE



ANCRAGE EN FONDATION PERMÉABLE





PRODUITS VEDETTES

EZSET

La façon EZ de construire plus solide!

LIANT TRASS POUR LIT DE POSE RIGIDE ET PERMÉABLE

LA NOUVELLE NORME POUR LES INSTALLATIONS MODERNES EN HARDSCAPE



EZ SET - LIT DE POSE AU TRASS

EZ Set est un liant de nouvelle génération qui combine un renfort en fibres à une base au trass. Il se mélange facilement avec 3/8 po de pierre concassée claire pour créer un lit de pose robuste et résistant aux cycles de gel et de dégel. Idéal pour les pavés de grand format, la pierre naturelle et les dalles de porcelaine.

- Formule au trass renforcée de fibres
- Lit de pose solide et durable
- Améliore le drainage, la gestion de l'humidité et la résistance au gel et au dégel
- Contrôle supérieur de l'efflorescence
- Stabilité et durabilité à long terme
- Empêche les mouvements

EZBOND

La façon EZ de construire plus solide!



SEK SUREBOND
HARDSCAPES Done Right!

**Ciment Portland modifié aux polymères
Pose humide pour le collage des pavés**

EZ BOND - ADHÉSION AU MORTIER COLLE

EZ Bond Wet Set est le choix idéal pour le collage de pavés de grand format, de pierre naturelle et de dalles de porcelaine sur EZ Set ou sur une base de béton. Ce ciment modifié aux polymères est conçu pour offrir une excellente résistance à la fissuration et une durabilité accrue, assurant une adhérence solide et durable pour une grande variété d'applications, notamment les patios, trottoirs, couronnements de piscine, terrasses, stationnements résidentiels et applications commerciales légères.

- ENRICHIE de polymères pour une résistance accrue
- Résistant à la fissuration et durable
- Formule sans affaissement adaptée aux pavés de grand format et à la PORCELAINE dans les applications au TRASS
- Consistance lisse et crémeuse facilitant l'application
- Compatible avec des TRUELLES DENTELÉES plus profondes de 1/4 po à 1/2 po



SYSTÈMES DE LIT DE POSE AU TRASS

LA NORME PROFESSIONNELLE POUR LES INSTALLATIONS DE PAYSAGEMENT MODERNES

POURQUOI CHOISIR LE TRASS ?

Les installateurs professionnels se tournent vers les systèmes de lit de pose à base de trass pour une bonne raison. Ils offrent des résultats plus propres et plus durables sur chaque projet.

Le trass est un matériau volcanique naturel qui lie chimiquement la chaux libre afin d'éliminer l'efflorescence, permettant aux pavés et aux surfaces en pierre de conserver leur apparence d'origine. Sa composition minérale améliore la résistance à la compression et la durabilité face aux cycles de gel et de dégel, tout en fournissant une base stable qui résiste aux déplacements, à la fissuration et aux dommages causés par les sels de déglacage au fil du temps. Comme le trass aide à réguler l'humidité, il prévient les taches, les zones foncées et la décoloration de surface, en particulier sous la pierre naturelle et la porcelaine.

Le résultat est un système plus respirant et équilibré qui maintient à la fois l'esthétique et l'intégrité structurelle, même dans les climats les plus exigeants.

AVANTAGES CLÉS

1. Contrôle supérieur de l'efflorescence

Le trass est un matériau pouzzolanique naturel qui lie chimiquement la chaux libre libérée lors de l'hydratation du ciment. Cette réaction réduit considérablement l'efflorescence et les remontées blanchâtres, permettant aux pavés, dalles et installations en pierre naturelle de conserver une apparence propre et uniforme longtemps après la fin des travaux.

2. Résistance et stabilité à long terme

Les minéraux réactifs du trass augmentent la densité et la résistance à la compression du lit de pose, assurant une excellente tenue face aux cycles de gel et de dégel ainsi qu'aux sels de déglacage. Les entrepreneurs bénéficient d'une tranquillité d'esprit en sachant que leurs installations demeurent solides et à niveaux saison après saison.

3. Gestion de l'humidité et respirabilité

Le trass crée un profil d'humidité équilibré dans le lit de pose, ce qui aide à prévenir l'eau emprisonnée, les taches foncées et la décoloration de la pierre. Le système demeure respirant tout en protégeant l'installation contre la pression interne de l'eau et les risques de taches.

4. Compatibilité avec la pierre naturelle et la porcelaine

Contrairement aux mortiers traditionnels pouvant provoquer des taches de chaux ou un assombrissement des arêtes, les systèmes au trass sont à pH équilibré et à base minérale. Ils sont donc idéaux pour les pavés de grand format haut de gamme, la pierre naturelle et les surfaces en porcelaine nécessitant un support stable et non réactif.



PRODUITS VEDETTES



SIKA EVOLUTION PRO 1 PO

- Pour des largeurs de joints de 2 à 25 mm (1/16 po - 1 po).
- Convient aux pavés de béton, à la porcelaine et à la pierre naturelle

AVANTAGES

- Sans voile
- Faible émission de poussière
- Installation en une seule étape par arrosage
- Très grande résistance aux cycles de gel et de dégel
- Résistant au sel de déglacage, aux sels minéraux, aux acides et aux nettoyeurs
- Aide à prévenir la croissance des fourmis et des mauvaises herbes
- Prise rapide pour résister à une pluie inattendue après l'installation



SIKA EVOLUTION PRO+ 4 PO

- Pour des largeurs de joints de 2 à 100 mm (1/16 po - 4 po).
- Convient aux pavés de béton, à la porcelaine et à la pierre naturelle

AVANTAGES

- Sans voile
- Faible émission de poussière
- Installation en une seule étape par arrosage
- Flexibilité maximale pour mieux résister aux cycles de gel et de dégel
- Résistant au sel de déglacage, aux sels minéraux, aux acides et aux nettoyeurs
- Aide à prévenir la croissance des fourmis et des mauvaises herbes
- Prise rapide pour résister à une pluie inattendue après l'installation



SIKABOND® PRO ADHÉSIF DE CONSTRUCTION

- Excellente adhérence sur tous les matériaux à base de ciment, la brique, la céramique, le verre, les métaux et le bois
- Prise rapide
- Imperméable et résistant à l'eau après durcissement



TUBE SAUCISSE ET PISTOLET

Les produits SB-15 RAPID-SET et SB-10 PAVER BOND sont maintenant offerts dans un nouvel emballage de type saucisse de 20 oz, compatible avec les pistolets applicateurs.



BORDURES

SOLUTIONS COMPLÈTES DE BORDURES

Fondation dense, fondation perméable, systèmes, trass et bases alternatives sont toutes des bases fiables en hardscape.

QUELLE QUE SOIT LA MÉTHODE CHOISIE, LES SOLUTIONS DE BORDURES GNH COUVRENT L'ENSEMBLE DES CONFIGURATIONS DE FONDATION.

SNAPEDGE ORIGINAL

SPÉCIFICATIONS

- Idéal pour les pavés et pierres de 2 po à 3 1/8 po d'épaisseur
- Offert en longueurs de 8 pi
- Hauteur de retenue arrière de 1 7/8 po
- Largeur de base de 2 7/8 po
- Palette de départ de 288 unités
- Palette complète de 672 unités

- Bordure SNIP 'N FLEX de qualité entrepreneur, longueur 8 pi
- Moulée par injection pour une résistance maximale
- Parois épaisses et contreforts renforcés
- Jonction robuste à emboîtement
- Bossages renforcés pour clous assurant un ancrage sécuritaire
- Conception à base ouverte pour une bordure invisible
- Fabriquée à partir de HDPE 100 % recyclé




8 PI



BASE STANDARD À FONDATION DENSE

Article # 1005 (palette complète) Article # 1010 (palette de départ)

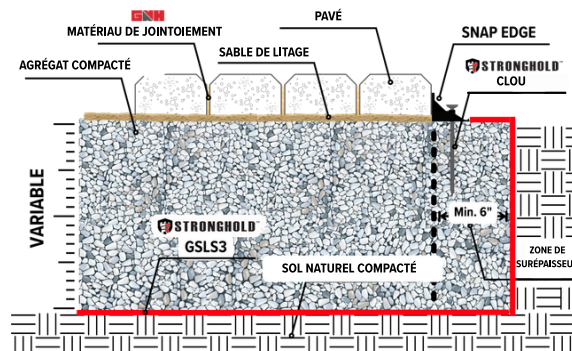

6 PI 6 PO



BORDURE DE PAVÉS HYBRID

SPÉCIFICATIONS

- Idéal pour les pavés et pierres de 2 po à 3 1/8 po d'épaisseur
- Hauteur de retenue arrière de 1 7/8 po
- Largeur de base de 2 1/2 po
- 30 unités par paquet (200 LF)
- 390 unités par demi-palette (2600 LF)
- 780 unités par palette complète (5200 LF)

FONDATION PERMÉABLE ET FONDATION DENSE

Article # 1045

- Crée une connexion mécanique avec les fondations perméables
- Languettes renforcées pour applications véhiculaires sur base perméable
- Facile à couper et à cintrer pour les courbes
- Aluminium flexible à haute résistance
- Applications perméables et bases perméables avec piquets Quick-E-Hybrid
- Applications sur fondation dense avec clous non galvanisés de 10 po



8 PI 4 PO



BORDURE DE PAVÉS STRONGHOLD

SPÉCIFICATIONS

- Stronghold™ est offert en longueurs de 8 pi 4 po
- Convient aux pavés et dalles de 2 po à 3 3/8 po d'épaisseur, à la pierre naturelle
- Dimensions de la semelle : 1-1/4 po x 4 po.

BASE STANDARD À FONDATION DENSE

Article # 1015

Languette de connexion, article # 1020

- Stronghold™ est un système de retenue pour pavés en aluminium durable
- Conçu pour une installation simple et efficace
- Favorise une croissance saine du gazon grâce à son ajustement précis
- Assure une déflexion latérale optimale
- S'adapte facilement aux courbes, aux cercles, aux angles ou aux lignes droites



6 PI 8 PO



Article # 1035
(Barrier en vrac)

BORDURE DE PAVÉS BARRIER

SPÉCIFICATIONS

- Sections de 6 pi 8 po pour projets de bricoleur
- Hauteur de retenue arrière : 1 7/8 po
- Largeur de base : 2 7/8 po

BASE À FONDATION DENSE ET PLATES-BANDES

Également offert en ensembles de 2 unités adaptés aux projets de bricoleur, avec piquets (Article # 1030)

ENSEMBLE DE 2 POUR BRICOLEUR

- Méthode efficace pour créer des séparations nettes entre les matériaux paysagers
- Idéale autant pour les bricoleurs que pour les professionnels
- Facile à installer tout en offrant des résultats durables et soignés
- Sert à la fois de bordure de plate de bande et de retenue pour pavés
- Conception monobloc permettant des lignes droites, des courbes ou des cintrages serrés
- Réutilisable et facile à réinstaller si l'aménagement évolue
- Aussi offerte en ensembles de bricoleur de 2 UNITÉS sous film rétractable AVEC CLOUS
- Ensemble de 2 pour le commerce de détail article # 1030

LOW PROFILE

BORDURE PAVER EDGE

6 PI 8 PO



SPÉCIFICATIONS

- Idéale pour les pavés et la pierre naturelle de moins de 2 po d'épaisseur
- Offerte en sections de 6 pi 8 po
- Hauteur de retenue arrière de 1 3/8 po
- Largeur de base de 2 7/8 po
- Palette de départ de 288 unités
- Palette complète de 672 unités

FONDATION PERMÉABLE À FONDATION DENSE

Article # 1055 (palette complète)

Article # 1060 (palette de départ)


- Profil mince offrant une résistance élevée
- Idéale pour la pierre naturelle, les dalles et les pavés de moins de 2 po
- Ancrage sécuritaire, durable et pratiquement invisible une fois installé
- Fabriquée à partir de HDPE 100 % recyclé
- Conception moulée par injection résistant à la déformation, à la torsion et à la rupture
- Joints à recouvrement assurant un soutien latéral continu
- Bordure solide et compatible avec le gazon pour une finition soignée



PERM EDGE

BORDURE DE PAVÉS PERMÉABLES SANS CLOUS

8 PI X 4 PI



SPÉCIFICATIONS

- Idéale pour les pavés perméables PICP et la pierre de 2 po à 3 1/8 po d'épaisseur
- Offerte en sections de 8 pi avec 4 pi de géogridde intégrée
- Hauteur de retenue arrière de 1 1/8 po
- Géogridde de 4 pi de largeur soudée à SnapEdge
- Palette de 60 unités, enroulées pour faciliter la manutention
- GNH accepte les commandes à l'unité pour les projets avec devis prescriptif

BASE GRANULAIRE OUVERTE ET FONDATION DENSE

Article # 1040

- Système de retenue sans piquets pour applications perméables
- Réduction des coûts comparativement aux bordures de béton
- Utilise le poids des pavés pour assurer l'ancrage, sans piquets
- Installer la géogridde sur le lit de pierre concassée, puis poser les pavés
- Géogridde fixée de façon permanente, aucun assemblage requis
- Offre une bordure nette et discrète à faible profil



8 PI 4 PO



BORDURE DE PAVÉS ET DALLES DE PORCELAINE

SPÉCIFICATIONS

- Stronghold™ est offert en longueurs de 8 pi 4 po
- Convient aux pavés et dalles de porcelaine jusqu'à 3 cm (30 mm)
- Dimensions de la semelle : 1-1/4 po x 4 po
- Bordure sécurisée sur EASY ClickBase ou autres bases alternatives à l'aide de vis StrongHold à tête hexagonale

BASES EASY CLICKBASE ET AUTRES BASES ALTERNATIVES SEULEMENT

Article # 1025

- Stronghold™ est un système de retenue en aluminium durable pour pavés pavés et dalles de porcelaine sur EASY ClickBase
- Conçu pour une installation simple et efficace avec les vis StrongHold
- Assure une déflexion latérale optimale
- S'adapte rapidement aux courbes, aux coins, aux cercles, aux angles ou aux lignes droites



17 PI DENSE
13 PI OUVERTE



CIMENT DE POLYMÈRE RENFORCÉ DE FIBRES EDGECRETE

SPÉCIFICATIONS

- Format du sac : 50 lb
- Ratio de mélange : 2 L (1/2 gal.) d'eau par sac
- Pour installations de pavés et de pierre naturelle sur fondation perméable, dense ou bases alternatives
- Formule : béton modifié aux polymères et renforcé de fibres

FONDATION DENSE ET FONDATION PERMÉABLE

Article # 1085

- Idéal pour les installations de pavés et de pierre naturelle sur fondations perméables ou denses
- Béton renforcé de fibres et enrichi de polymères
- Offre une solution de bordure continue
- Polymères de haute qualité augmentant la résistance
- Résistant aux cycles de gel et de dégel



PRECISION EDGE - ROULEAU 4 PO X 20 PI

SPÉCIFICATIONS


- Dimension réelle 1 po x 4 po : $\frac{7}{16}$ po d'épaisseur x $3\frac{3}{8}$ po de hauteur x 20 pi de longueur
- Dimension nominale : 4 po x 20 pi en rouleaux
- Palette de 52 unités
- Pieds linéaires par palette : 1 040 pi

- Crée une finition nette et uniforme autour des plates-bandes
- Empêche la terre de s'affaisser dans le gazon, les entrées et les trottoirs
- Finition noire élégante s'harmonisant avec les tons naturels
- Idéale pour le paysagement résidentiel et commercial, les aires de jeux et les terrains sportifs
- Parfaite pour le coffrage du béton. Le béton n'adhère pas à la bordure

Article # 1066



MAINTENANT OFFERTE EN SECTIONS DROITES DE 8 PI, EMBALLÉES À PLAT

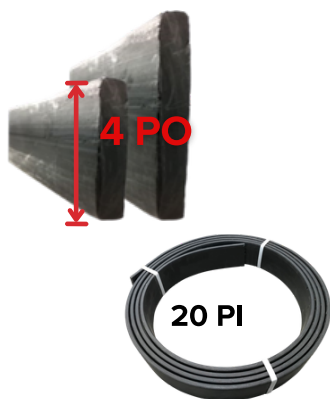


PRECISION EDGE - ROULEAU 6 PO X 20 PI

SPÉCIFICATIONS

- Dimension réelle 1 po x 6 po : $\frac{7}{16}$ po d'épaisseur x $5\frac{1}{2}$ po de hauteur x 20 pi de longueur
- Dimension nominale : 6 po x 20 pi en rouleaux
- Palette de 52 unités
- Pieds linéaires par palette : 1 040 pi

- Crée une finition nette et uniforme autour des plates-bandes
- Empêche la terre de s'affaisser dans le gazon, les entrées et les trottoirs
- Finition noire élégante s'harmonisant avec les tons naturels
- Idéale pour le paysagement résidentiel et commercial, les aires de jeux et les terrains sportifs
- Parfaite pour le coffrage du béton. Le béton n'adhère pas à la bordure

Article # 1075

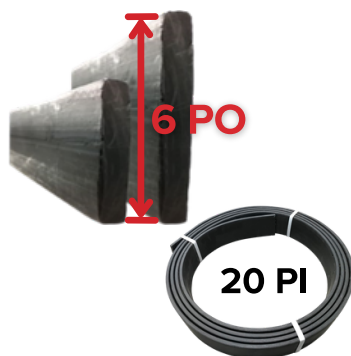

PRECISION EDGE - ENSEMBLE DE DÉTAIL 4 PO X 20 PI

SPÉCIFICATIONS

- L'ensemble comprend : 1 rouleau de 4 po x 20 pi
- 4 piquets de 12 po
- 1 connecteur
- 12 vis auto-perçantes de 1 po

- Idéal pour les clients résidentiels
- L'ensemble de détail comprend les piquets, le connecteur et les vis
- Crée une finition nette et uniforme autour des plates-bandes
- Empêche la terre de s'affaisser dans le gazon, les entrées et les trottoirs
- Finition noire élégante s'harmonisant avec les tons naturels

Article # 1070

4 PO X 20 PI




CONNECTEUR

SPÉCIFICATIONS

- 4 po x 2 po x $\frac{5}{8}$ po
- Permet de relier les bordures à l'aide de vis auto-perçantes standard de 1 po

- Solution efficace pour créer une connexion solide entre les sections
- Fixation sécuritaire à la bordure avec des vis de terrasse de 1 po
- Fabriqué en HDPE moulé par injection
- Centrer simplement le connecteur, puis le glisser sur la jonction entre les sections
- Compatible avec les bordures Precision Edge de 4 po ou 6 po

Article # 1080

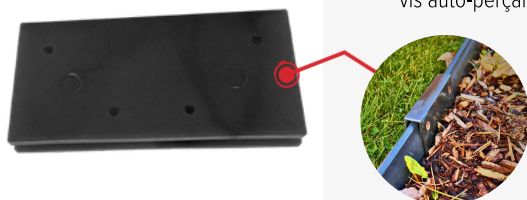

PRECISION EDGE - CLOUS À L'UNITÉ

SPÉCIFICATIONS

- 12 po x 1 po
- Fixation à la bordure tous les 5 pi avec des vis auto-perçantes de 1 po
- Compatible avec les bordures Precision Edge de 4 po ou 6 po

- Crée une liaison mécanique solide avec le sol
- Résiste mieux au soulèvement dû au gel que tout autre piquet de bordure
- Fabriqué en PEHD moulé par injection
- Fixation sécurisée à intervalles de 5 pi avec des vis auto-perçantes de 1 po
- Compatible avec les bordures Precision Edge de 4 po ou 6 po
- Facile à enfoncer à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau à griffes



Article # 2050

100 PCS




PRECISION EDGE CLOUS - BOÎTE DE 100

SPÉCIFICATIONS

- 100 piquets de 12 po x 1 po
- Fixation à la bordure tous les 5 pi avec des vis auto-perçantes de 1 po
- Compatible avec les bordures Precision Edge de 4 po ou 6 po

- Crée une liaison mécanique solide avec le sol
- Résiste mieux au soulèvement dû au gel que tout autre piquet de bordure
- Fabriqué en PEHD moulé par injection
- Fixation sécurisée à intervalles de 5 pi avec des vis auto-perçantes de 1 po
- Compatible avec les bordures Precision Edge de 4 po ou 6 po
- Facile à enfoncer à l'aide d'un maillet en caoutchouc ou d'un marteau à griffes

Article # 2045



HD HYBRID EDGE - PIQUET À L'UNITÉ

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur 7 1/2 po x largeur 4 po x longueur 10 po
- Forme en V inclinée à 45°
- Crée une liaison mécanique avec les fondations perméables
- Modèle breveté

- Insérer un piquet hybride dans une fente sur deux ou une fente sur trois
- Pour une installation plus facile, utiliser le Quick E Hammer (vendu séparément)

Article # 2030

75 PCS



HD HYBRID EDGE CLOUS - BOÎTE DE 75

SPÉCIFICATIONS

- Boîte de 75 unités
- Hauteur 7 1/2 po x largeur 4 po x longueur 10 po
- Forme en V inclinée à 45°
- Crée une liaison mécanique avec les fondations perméables
- Modèle breveté

- Insérer un piquet hybride dans une fente sur deux ou une fente sur trois
- Pour une installation plus facile, utiliser le Quick E Hammer (vendu séparément)

Article # 2025



CLOU COMMUN 8 PO (20 CM)

ENSEMBLE DE CLOUS POUR PAYSAGEMENT



SPÉCIFICATIONS

- Piques communes de 8 po (20 cm)
- 10 unités par ensemble pour le commerce de détail
- 24 ensembles par caisse
- Caisse de 50 lb (22,7 kg)

PARFAIT POUR LE GAZON SYNTHÉTIQUE ET LE RUBAN DE JONCTION ÉGALEMENT

Article # 2055

- Crée un ancrage solide pour les solutions de bordures GNH à usage léger
- Utilisé pour le gazon synthétique et le maintien du ruban de jonction
- Utilisation recommandée uniquement dans une fondation dense
- Convient aux trottoirs et patios piétonniers
- Non recommandé pour les applications véhiculaires



CLOU COMMUN 10 PO (25 CM)

SPÉCIFICATIONS

- Piques communes de 10 po (25 cm)
- Caisse de 50 lb (22,7 kg)
- 175 à 185 unités par boîte
- 48 boîtes par palette

Article # 2060

- Crée un ancrage solide pour toutes les solutions de bordures GNH
- Utilisation recommandée uniquement dans une fondation dense
- Installer une pique à chaque quatrième trou et à chaque jonction de bordure GNH
- Utilisé avec les pavés, les dalles, et la pierre naturelle
- Parfait pour les applications véhiculaires



CLOU SPIRALÉ 10 PO (25 CM)

SPÉCIFICATIONS

- Piques spiralées de 10 po (25 cm)
- Caisse de 50 lb (22,7 kg)
- 250 à 260 unités par boîte
- 48 boîtes par palette

Article # 2065

- Crée un ancrage solide pour toutes les solutions de bordures GNH
- Utilisation recommandée uniquement dans une fondation dense
- Installer une pique à chaque quatrième trou et à chaque jonction de bordure GNH
- Utilisé avec les pavés, les dalles, et la pierre naturelle
- Parfait pour les applications véhiculaires



AGRAFES À GAZON 6 PO (15 CM) EN FORME DE U

SPÉCIFICATIONS

- Agrafes en forme de U 6 po x 1 po x 6 po
- Acier calibre 11
- Conception à tête plate
- 1 000 unités par boîte
- 37 lb (16,8 kg)

Article # 2070

- Méthode efficace pour fixer le gazon récemment installé sur les pentes abruptes, talus et zones de drainage
- Compatible avec le gazon synthétique et le ruban de jonction
- Idéal pour fixer les géotextiles GNH avant le remblayage






BASE MODERNE ALTERNATIVE

SOLUTIONS DE BASES MODERNES ALTERNATIVES

Que signifie « base moderne alternative »

Aussi appelée base synthétique, cette technologie permet de remplacer ou de réduire les bases granulaires traditionnelles existantes, comme la pierre nette 3/4 po, le HPB ou les fondations denses en pierre concassée, par des panneaux légers et conçus de façon technique, fabriqués à partir de ABS 100 % recyclé, tels que EASY ClickBase, ou encore par les plus récents systèmes rigides de lit de pose à base de trass comme EZ SET. Ces solutions sont conçues pour offrir des installations plus efficaces, réduire les problèmes d'efflorescence, assurer une performance constante longtemps après l'installation et améliorer de façon significative la gestion des cycles de gel et de dégel.

FAIRE ÉVOLUER LE PAYSAGEMENT GRÂCE À DES SOLUTIONS MODERNES POUR DES PROBLÈMES COURANTS




EZ SET LIANT À BASE DE TRASS

SPÉCIFICATIONS

- Ratio 3:1 – résistance à la compression 4 000 à 4 500 psi
- Ratio 4:1 – résistance à la compression 3 000 à 3 500 psi
- Format : sac de 60 lb
- Poids par palette : 3 360 lb
- Sacs par palette : 56
- Malaxeur recommandé : 4,5 pi³

Article # 3015

- Convient aux projets incluant trottoirs, patios, couronnements de piscine, terrasses, stationnements résidentiels et applications commerciales légères
- Mélange au trass renforcé de fibres
- Crée un lit de pose rigide et structural
- Favorise le drainage interne du système
- Réduit les dommages liés aux cycles de gel et de dégel
- Aide à minimiser l'efflorescence
- Facile à installer
- Se mélange sur le chantier avec de la pierre nette angulaire 3/8 po, selon des ratios de 3:1 ou 4:1



EZ BOND - CIMENT DE POSE

SPÉCIFICATIONS

- Format : sac de 50 lb
- Poids par palette : 3 360 lb
- Sacs par palette : 56

Article # 3020

- Modifié aux polymères pour une performance accrue
- Résistant à la fissuration pour une durabilité à long terme
- Liaison solide et sécuritaire pour une adhérence fiable
- Résultats durables qui résistent à l'épreuve du temps
- Application rapide pour un gain de temps sur le chantier

EASYClickBase



EASY CLICKBASE

SPÉCIFICATIONS

- 19,75 po x 19,75 po (sans languettes de connexion)
- 20,75 po x 20,75 po (avec languettes de connexion)
- Épaisseur 3/4 po
- 200 unités par palette
- Couverture par palette : 542 pi²
- 3 boîtes de vis à tête hexagonale par palette

Article # 3005



SCANNER POUR CONNAÎTRE
LES ÉTAPES D'INSTALLATION
EASY

- Usage résidentiel et commercial
- Supporte la circulation piétonne et véhiculaire sans excavation profonde
- Idéal pour stationnements résidentiels, trottoirs, patios et couronnements de piscine
- Installation rapide, économique et facile à transporter
- Nécessite un lit de pose minimal
- Réduit l'excavation, les déchets et l'orniérage

STRONGHOLD



EASY CLICKBASE - VIS À TÊTE HEXAGONALE

SPÉCIFICATIONS

- 50 unités par boîte
- 2 po x 3/8 po
- Galvanisées
- Pré perçage recommandé dans les matériaux froids
- Lors de l'utilisation des vis Stronghold à tête hexagonale pour EASY ClickBase, installer 1 vis à chaque deuxième trou et à chaque jonction de panneau afin d'assurer un soutien latéral maximal

Article # 3010

- Compatible avec tous les systèmes EASY ClickBase et les panneaux en mousse structurale
- Usage universel
- Compatible avec toutes les bordures GNH ou équivalentes
- Renforce le périmètre extérieur
- Crée un soutien latéral robuste
- Verrouille tous les composants en une dalle monolithique

CHAQUE BOÎTE COMPREND UN CRÉDIT-OUTIL DE 1,00 \$ ÉCHANGEABLE CONTRE DES OUTILS GNH CHEZ TOUT DÉTAILLANT GNH AUTORISÉ. DÉTAILS À L'INTÉRIEUR DE LA BOÎTE.

BASES EZ SET

PROCÉDÉ EN 4 ÉTAPES

1. Préparer la fondation :

Créer une fondation drainante avec de la pierre nette 3/4 po. Prévoir une pente de 1,5 à 3 % et une profondeur adaptée à l'usage piétonnier ou véhiculaire.

2. Mélanger et étendre le lit EZ SET :

Mélanger EZ SET avec de la pierre nette et de l'eau jusqu'à obtenir une consistance humide qui tient en forme. Épaisseur recommandée : 2 po pour usage piétonnier, 4 po à 5 po pour usage véhiculaire. Nivelier sans sur finition excessive.

3. Coller les pavés, dalles ou pierre naturelle (humide sur humide) :

Appliquer EZ BOND au dos de chaque élément et poser immédiatement sur le lit encore humide afin d'assurer une adhérence maximale et prévenir les déplacements.

4. Remplir les joints :

Après quelques jours de prise, remplir les joints avec le matériau de jointement GNH recommandé pour stabiliser la surface et limiter les mouvements et la croissance indésirable.

Pour plus de détails ou une consultation sur chantier, contactez votre représentant GNH.



CONSEIL PRO : Une fois mélangé, EZ SET doit avoir une texture granuleuse et tenir sa forme dans la main. Ni trop humide, ni trop sec.



Article # 21365

Pour un stationnement résidentiel standard, prévoir des malaxeurs (2 ou 3 de 4,5 pi³ (135 L)).



RATIO DE MÉLANGE ET MALAXEUR


D'ABORD : ajouter 2 gallons d'eau dans le malaxeur en marche

ENSUITE : ajouter 3 chaudières de 5 gal de granulats propres et secs (Ajuster l'eau si le granulat est humide)


ENFIN : ajouter 1 sac de EZ SET et mélanger jusqu'à obtenir un aspect uniforme



INSTALLATION STANDARD AVEC EZ SET

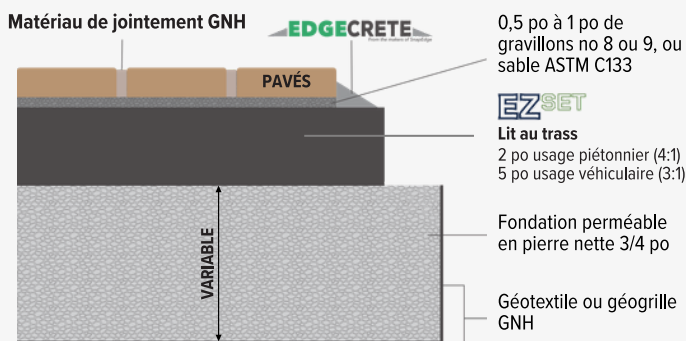

INSTALLATION GRAND FORMAT AVEC EZ SET ET EZ BOND

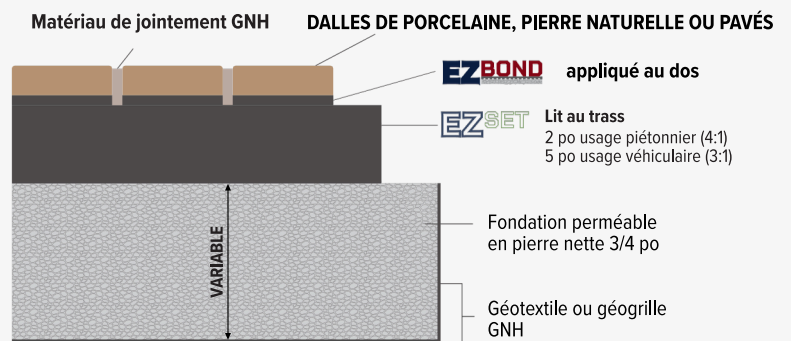

BASES EASYCLICKBASE



SYSTÈME DE SOUS-FONDATION À VERROUILLAGE CLICK'N LOCK

- Crée une base monolithique extrêmement résistante
- Connexion panneau à panneau renforcée
- Réduit l'excavation profonde et l'élimination des déblais
- Nécessite un minimum de sable de pose ASTM C33 pour le nivelage
- Convient à la circulation piétonne et véhiculaire
- Élimine l'orniérage des stationnements résidentiels

- REMPLACE 12 PO DE FONDATION GRANULAIRE
- PROJETS RÉALISÉS 20 % PLUS RAPIDEMENT
- MOINS D'EXCAVATION DANS LES ESPACES RESTREINTS
- AGRANDISSEZ LES ENTRÉES SANS EXCAVATION MAJEURE. CONVIVAL POUR LES BRICOLEURS.
- RÉDUIT LE STOCKAGE SUR RUE DES MATÉRIAUX INTERDITS. ÉVITEZ LES AMENDES.

EN SAVOIR PLUS

	MÉTHODE TRADITIONNELLE	EASYClickBase MÉTHODE
	Pavés	Pavés
	LIT DE POSE 1 po à 2 po	3/4" EASYCLICKBASE
		LIT DE POSE 1 po à 2 po
		GÉOTEXTILE GNH
EXCAVATION	JUSQU'À 12 PO DE PIERRE CONCASSÉE	AUCUNE PIERRE CONCASSÉE
	GÉOTEXTILE GNH	
	SOL	SOL



BORDURES : Afin d'assurer la stabilité des bords exposés, nous recommandons l'utilisation de trois boîtes de vis Stronghold à tête hexagonale par palette lors de l'installation de Stronghold ou SnapEdge en périphérie des pavés.

Moins, c'est mieux...

- Excavation réduite
- Transport réduit
- Déchets minimisés
- Temps d'installation écourté

Applications résidentielles

- Trottoirs
- Patios et stationnements résidentiels
- Couronnements de piscine
- Espaces restreints
- Accès difficiles

Applications éprouvées

- Plus de 500 000 pi² installés
- Durée de vie souterraine de l'ABS de plusieurs centaines d'années
- L'ABS est un matériau éprouvé dans l'enveloppe du bâtiment

10 unités
36 lb
(16 kg)

36 LB (16 KG)
EASY ClickBase

=

1440 LB (653 KG)
PIERRE CONCASSÉE

DIMENSIONS:

- Format : 19,75 po x 19,75 po (sans languettes)
- Format : 20,75 po x 20,75 po (avec languettes)
- Épaisseur : 3/4 po
- Quantité : 200 unités par palette (10 unités par paquet)
- Couverture : 542 pi² par palette (27,8 pi² par paquet)

Pour assurer la stabilité des bords exposés, il est recommandé d'utiliser 3 boîtes de vis Stronghold à tête hexagonale par palette lors de l'installation de Stronghold ou SnapEdge contre les pavés.



JOINTEMENT

SOLUTIONS COMPLÈTES DE JOINTEMENT

Avec GNH, choisir le bon matériau de jointement est simple.

Nos solutions complètes couvrent tous les scénarios d'installation, joints étroits ou larges, surfaces en porcelaine ou perméables, surélévations, pierre naturelle et toutes les configurations intermédiaires.

Fort de plus de 35 ans d'expérience dans l'industrie de l'approvisionnement en paysagement, nous soutenons nos produits par des performances éprouvées sur le terrain et une fiabilité technique reconnue. Avec des milliers d'installations réussies à travers le Canada, nos matériaux de jointement offrent constance, durabilité et tranquillité d'esprit.

Choisissez les solutions de jointement GNH pour des résultats sur lesquels vous pouvez compter.

CHAQUE PROJET. CHAQUE SURFACE. CHAQUE FOIS.



EVOLUTION PRO +

SABLE POLYMÈRE

SPÉCIFICATIONS

- Joints de 1/16 po à 4 po
- Utilisable à l'intérieur avec une profondeur minimale de joint de 0,75 po
- Température minimale d'installation : 0 °C (32 °F)

BEIGE

Article # 4060

GRIS

Article # 4065

GRIS CARBONE

Article # 4070

NOIR

Article # 4075

BLANC URBAIN

Article # 4080



- Parfait pour des joints de 1/16 po à 4 po
- Sable naturel pur à base de quartz et de granit
- Ne décolore pas la pierre
- Résistant aux fondants à glace et aux acides
- Prise rapide, un seul arrosage généreux
- Sécuritaire près des piscines
- Convient aux pavés de béton et à la pierre naturelle
- Performance élevée en zones commerciales et à fort achalandage
- Compatible avec surfaces planes ou inclinées
- Limite la croissance des mauvaises herbes et des fourmilières
- Complète votre projet avec un joint structurel



EVOLUTION PRO

SABLE POLYMÈRE

SPÉCS

- Joints de 1/16 à 1 po
- Utilisable à l'intérieur avec une profondeur minimale de joint de 0,75 po
- Température minimale d'installation : 0 °C (32 °F)

BEIGE

Article # 4085

GRIS

Article # 4090



- Parfait pour des joints de joints de 1/16 à 1 po
- Sable naturel à base de quartz et de granit
- Résistant aux fondants à glace et aux acides
- Prise rapide avec un seul arrosage
- Sécuritaire près des piscines
- Convient aux pavés de béton et à la pierre naturelle
- Excellente performance en zones à fort trafic
- Surfaces planes ou inclinées
- Limite les mauvaises herbes et les fourmilières
- Complète votre projet avec un joint structurel



POLYSWEEP

SABLE POLYMÈRE

SPÉCIFICATIONS

- Installation au-dessus de 0 °C (32 °F)
- Usage résidentiel et commercial
- Temps de travail prolongé
- Joints jusqu'à 1 po
- Sac résistant à l'eau de 50 lb

TAN

Article # 4010

GRIS

Article # 4015

PIERRE NATURELLE

Article # 4020

NOIR

Article # 4030

PERLE

Article # 4035

PLATINE

Article # 4025



- Idéal pour installations traditionnelles, surélevées et en porcelaine
- Convient aux pavés de béton, de porcelaine, à la pierre naturelle et au béton coulé
- Applications : trottoirs, patios, stationnements résidentiels, couronnements de piscine, projets commerciaux
- Formule unique offrant une résistance structurale élevée
- Garantie à vie



EASY JOINT

COMPOSÉ DE JOINTEMENT

SPÉCIFICATIONS

- Plage de joints de 3 mm à 5 po
- Installation possible par temps humide et froid jusqu'à 3 °C
- Application humide, durcissement à l'air
- Résistant au gel, durée de conservation illimitée non ouvert
- Format : 27,5 lb (12,5 kg)
- Pour la couverture par contenant, veuillez consulter notre calculateur sur GreatNorthHardscape.com

CHAMPIGNON

Article # 4105

GRIS PIERRE

Article # 4110

BASALTE


Article # 4095

NOIR

Article # 4100



- Composé de jointement original à balayer, toutes saisons
- Technologie EASY Flow pour un remplissage optimal des joints
- Prêt à l'emploi, sans mélange
- Finition lisse et joint durable sur toute l'épaisseur
- Produit inutilisé conservable immergé jusqu'à 1 an
- Perméable plus longtemps

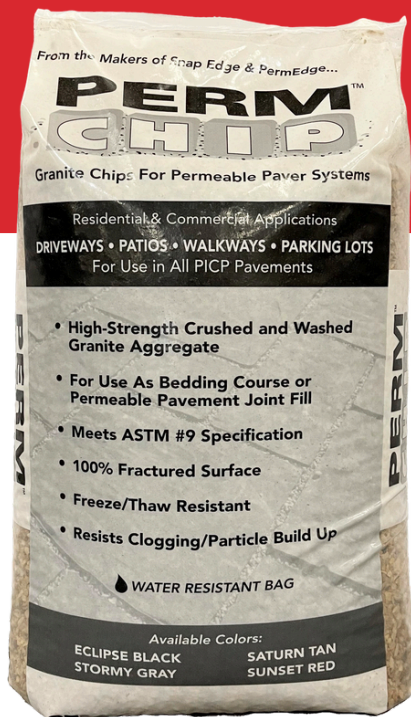

PERMCHIP GRAVILLONS PERMÉABLES

Assure une infiltration efficace pour les projets de pavage résidentiels et commerciaux. En tant que granulats de granite idéal pour les pavés perméables, PermChip sert à la fois de lit de pose et de matériau de jointement, tout en résistant aux cycles de gel et de dégel sans dégradation. Que ce soit pour les stationnements résidentiels, patios, trottoirs ou aires de stationnement, PermChip offre un contrôle durable du ruissellement pour une grande variété d'applications.

NOIR ÉCLIPSE

Article # 4004

GRIS ORAGEUX

Article # 4003

TAN SATURNE

Article # 4002

SPÉCIFICATIONS

- Conforme à la norme ASTM no 9
- Surface 100 % concassée
- Résistant aux cycles de gel et de dégel
- Fabriqué à partir de granulats de granite SEK, matériau extrêmement dur
- Convient aux applications résidentielles et commerciales
- Applications : stationnements résidentiels, patios, trottoirs et aires de stationnement



Vidéo avec l'aimable autorisation de The Hardscape Mentor.



ADHÉSIF

SOLUTIONS COMPLÈTES D'ADHÉSIF GNH

IDÉAL POUR :

Chaperons, marches, colonnes, murets d'assise, murs de soutènement, contours de foyers et BBQ, cuisines extérieures, installations de pavés, systèmes de couronnement et toute application de paysagement extérieur nécessitant une adhérence haute performance.

SURFACES COMPATIBLES :

Pavés et blocs de béton, pavés d'argile, systèmes de couronnement, maçonnerie et brique, pierre naturelle ou manufacturée, ardoise et tuiles de porcelaine.

PEU IMPORTE LE SUPPORT, LES SOLUTIONS D'ADHÉSIF GNH GARANTISSENT UNE ADHÉRENCE FIABLE ET COMPLÈTE.



Article # 5005
Adhésif

Article # 5015
Nettoyant

Article # 5010
Pistolet applicateur

SPÉCIFICATIONS

SPÉCIFICATIONS – MOUSSE ADHÉSIVE STRONGHOLD

- Jusqu'à 3 fois plus résistant que les adhésifs conventionnels
- 1 contenant (24 oz) remplace 6 à 10 tubes (28 oz)
- Réduit considérablement les coûts et les déchets
- Temps de prise d'environ 20 minutes (selon les conditions)
- Adhérence agressive pour applications de paysagement et de pavage
- Utilisable à basse température sur divers substrats
- Efficace sur matériaux humides ou gelés
- Le nettoyant Stronghold dissout la mousse polyuréthane non durcie et nettoie les outils
- Le pistolet applicateur Stronghold assure une application précise et propre

MOUSSE ADHÉSIVE STRONGHOLD

INFORMATION – ADHÉSIF EN MOUSSE

EMBALLAGE	COULEUR	DURÉE DE CONSERVATION
667 ml (24 oz.) cannette	Beige doré	12 mois

APPLICATION

Appliquer un cordon droit d'adhésif de 1/4 po à 3/8 po (6,4 à 9,5 mm) sur une surface du matériau. Appliquer uniquement sur des substrats approuvés. Presser les surfaces ensemble dans un délai de 3 à 10 minutes.

Adhérence exceptionnelle

- *Caractéristique* : Formule polyuréthane haute performance qui adhère à la pierre, au béton, à la brique et aux pavés.
- *Avantage* : Assure des installations solides et durables, réduisant les déplacements ou les soulèvements avec le temps.

Durcissement rapide et application facile

- *Caractéristique* : Mousse à durcissement rapide sans mélange.
- *Avantage* : Accélère l'installation et améliore la productivité sur les chantiers.

Résistance à l'humidité et aux intempéries

- *Caractéristique* : Résiste à l'eau, aux cycles gel/dégel et aux températures extrêmes.
- *Avantage* : Performance fiable en paysagement, même dans des conditions climatiques canadiennes sévères.



Article # 5055
10.1 OZ

Article # 5060
29 OZ

SIKABOND PRO ADHÉSIF

- Solution polyvalente offrant une adhérence de qualité supérieure pour le béton, la brique, la céramique, le verre, les métaux et le bois.
- Durcissement rapide
- Excellente résistance aux intempéries et à l'eau
- Scellant non corrosif
- Peut être peint (tests préalables recommandés)
- Grande durabilité et flexibilité
- Idéal pour le scellement des joints et interstices

SPÉCIFICATIONS

- Temps de durcissement : 5 à 7 jours
- Temps de pelliculation : 2 heures
- Température d'entreposage : 4 à 35 °C (40 à 95 °F)
- Durée de conservation : 12 mois

COMMENT CHARGER UN PISTOLET À SAUCISSE



Tirer la tige vers l'arrière



Retirer la buse et insérer la saucisse



Percer la saucisse avec un couteau



Remettre le capuchon et actionner la pompe



Tube de 10 oz vide vs saucisse de 20 oz vide

Crédit photo : The Hardscape Mentor

Les saucisses de 20 oz sont plus écologiques, offrent une durée de conservation plus longue et ne durcissent pas entre les travaux, ce qui permet d'utiliser davantage de produit chaque année. Moins de gaspillage, tout simplement.



Bonne pratique : Appliquer l'adhésif GNH en cordons de l'arrière vers l'avant afin de permettre un drainage adéquat derrière le mur ou la structure.



Article # 5040
10 OZ



Article # 5035
28 OZ



Article # 5045
20 OZ



Article # 5025
10 OZ



Article # 5020
28 OZ



Article # 5030
20 OZ

SB-15 ADHÉSIF POUR PAVÉS À PRISE RAPIDE

- Prise plus rapide – 70 % plus rapide que le SB-10 Paver Bond
- Adhérence supérieure – 35 % plus résistant que les produits concurrents
- Liaison rigide et durable
- Peut être appliqué sur blocs humides ou gelés
- Résistant à l'humidité

SPÉCIFICATIONS

- Adhère efficacement entre 10 °F et 100 °F
- Convient aux supports humides ou gelés
- Excellente résistance à l'usure extrême
- Supporte la circulation véhiculaire lourde
- Aide au nivelage et au calage
- Application facile avec un pistolet standard
- Durée de conservation saucisses 20 oz : 24 mois
- Saucisses 10,3 oz et 28 oz : 12 mois

SB-10 ADHÉSIF POUR PAVÉS

- Adhérence à haute résistance
- Prise rapide et durcissement accéléré
- Liaison rigide et durable
- Peut être appliqué sur blocs humides ou gelés
- Conforme aux normes COV

SPÉCIFICATIONS

- Adhésif structural éprouvé sur le terrain
- Haute résistance, qualité structurale
- Adhère dans des conditions extrêmes (0–100 °F)
- Efficace sur supports gelés ou humides
- Résiste à la circulation véhiculaire lourde
- Facilite le nivelage et le calage
- Application facile avec un pistolet standard
- Durée de conservation saucisses 20 oz : 24 mois
- Saucisses 10,3 oz et 28 oz : 12 mois




GÉOTEXTILES & GÉOGRILLES

SOLUTIONS GÉOSYNTHÉTIQUES COMPLÈTES

Solutions de tissus géosynthétiques pour le renforcement de la fondation.
Géogrilles pour les sols renforcés mécaniquement (SRM / MSE) derrière les murs de
soutènement segmentaires.

**NOUS OFFRONS LES BONNES SOLUTIONS DURABLES POUR L'INFRASTRUCTURE DE VOTRE
AMÉNAGEMENT PAYSAGER**

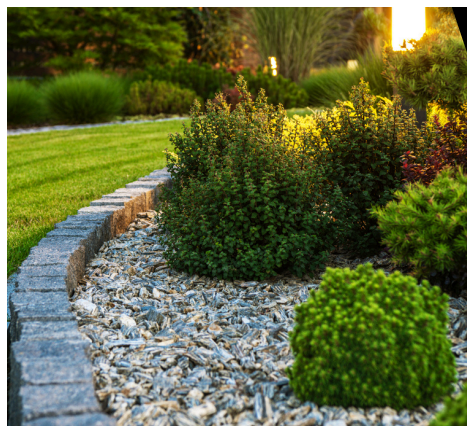


GÉOTEXTILE STRONGHOLD « RETAIL »

- ANTI-VÉGÉTATIF
- JARDINS ET ZONES DE PLANTATION
- GARANTIE DE 20 ANS

FORMATS

3' x 50' 3' x 100' 4' x 50' 4' x 100'

Article # 6080 Article # 6085 Article # 6090 Article # 6095

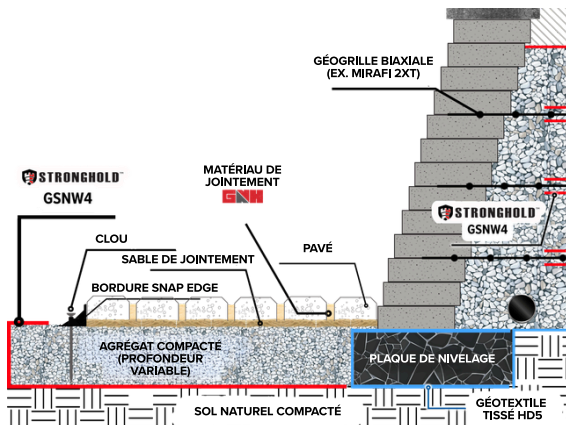

GÉOTEXTILE STRONGHOLD « PRO »

- NON TISSÉ
- DRAINAGE ET FILTRATION
- 80 LBF (1167 KG/M²)

GSNW4
6' X 100'

Article # 6100



135N NON TISSÉ



SPÉCS

- Non tissé résidentiel – 4,1 oz
- 175 lb/pi ASTM D6241
- Débit d'eau élevé : 155 gal/min/ft² ASTM D4491
- Formats offerts : 4 pi 2 po x 360 pi / 6 pi 3 po x 360 pi / 8 pi 4 po x 360 pi / 12 pi 6 po x 360 pi

SIZES

4.17' x 360' 6.25' x 360' 8.33' x 360'

Article # 6015 Article # 6020 Article # 6025

- Patios, trottoirs, stationnements résidentiels et plus
- Séparation efficace des sols pour murs de soutènement et pentes
- Contrôle permanent de l'érosion
- Accrédité par le Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP)
- Approuvé par des ingénieurs à l'échelle mondiale depuis plus de 60 ans
- Connectez-vous au monde de la construction de qualité avec GNH



140N / NC NON TISSÉ



SPÉCIFICATIONS

- Non tissé résidentiel et commercial - 4,8oz
- 250 lb/pi ASTM D6241
- Débit d'eau élevé : 140 gal/min/pi² (ASTM D4491)
- Formats offerts : 3 pi x 100pi 3 pi, 4 pi 2 po, 6 pi & 12 pi 6 po x 360 pi

140N 3' 140NC 3' 140NC 4'

Article # 6030 Article # 6045 Article # 6050

140NC 6' 140NC 12'

Article # 6040 Article # 6035

- Patios, trottoirs, stationnements résidentiels, escaliers, murs de soutènement et platebandes
- Renforce efficacement les systèmes de fondation
- Résistance de 250 lb/pi (ASTM D6241)
- Débit d'eau exceptionnel de 140 gal/min/pi² par ASTM D4491
- Séparation optimale des sols pour murs et pentes
- Augmente la valeur globale des projets
- Assure un contrôle durable de l'érosion

STRONGHOLD GÉOTEXTILE TISSÉ HD5

SPÉCIFICATIONS

- Géotextile tissé résidentiel et commercial, 160 lbf – 3,83 oz
- Formats disponibles : 6 pi x 300 pi | 12 pi x 300 pi

CARACTÉRISTIQUES ET APPLICATIONS

- Plaque de nivelage pour fondations de murs de soutènement
- Entrées de cour, allées piétonnes, trottoirs et semelles de murs de soutènement
- Systèmes de fondation perméables
- Renforcement des sols amendés (sols argileux)
- Stabilisation et séparation des sols
- Couvre-sol
- Lignes de plantation espacées aux 12 pouces
- Solution économique
- Serres, pépinières et sentiers de jardin
- Protection temporaire des pavés durant la construction


FORMATS

12' x 300'

Article # 6055

6' x 300'

Article # 6060

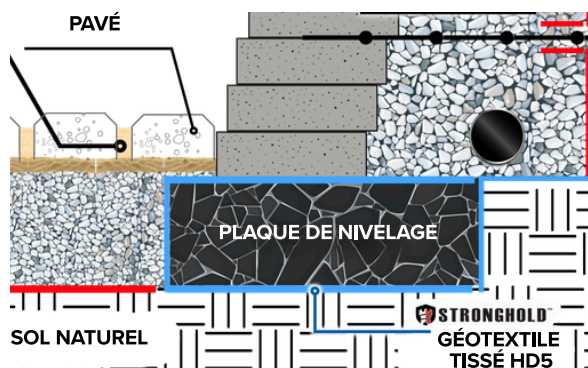

Coupe transversale du STRONGHOLD HD5 pour la stabilisation des fondations et la stabilité structurale. Ce dessin est fourni à titre informatif seulement. Consultez l'ingénieur du chantier pour une conception appropriée.



MIRAGRID X SERIES BI-AXIAL

GÉOGRILLE

SPÉCIFICATIONS


- Rouleaux de 4 pi x 50 pi, emballés en poly pour une manipulation facile
- 1300 lbf CD
- 1500 lbf MD
- Format disponible : 4 pi x 50 pi

4' x 50'

Article # 7005



- Simplifie les projets grâce à des solutions adaptées aux murs de soutènement de faible hauteur et aux escaliers
- Idéale pour le renforcement des sols derrière les murs de soutènement segmentaires
- Renforce les structures d'escaliers
- Contrôle efficacement l'érosion
- Assure le confinement général des aménagements paysagers
- Réduit les contraintes et le transfert des charges vers les structures
- Résistante à la biodégradation
- Résistante aux produits chimiques naturellement présents, aux alcalis et aux acides

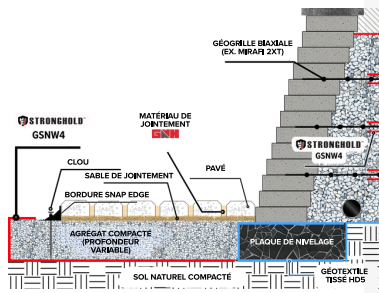

MIRAGRID 2XT BI-AXIAL

SPÉCIFICATIONS

- 2000 lbf CD
- 2000 lbf MD
- Formats disponibles : 4 pi x 50 pi et 6 pi x 300 pi

4' x 50'

6' x 300'

Article # 7010

Article # 7015

- Renforcement des sols dans les structures complexes et les murs de soutènement
- Construction de patios surélevés
- Assure la stabilité des escaliers
- Contrôle de l'érosion
- Stabilisation des sols dans divers systèmes de murs et sur pentes abruptes

MIRAGRID 3XT & 5XT

SPÉCIFICATIONS

- ASTM D6637 (Méthode B)
- 3XT = 3500 lbf MD
- 5XT = 4700 lbf MD
- Formats disponibles : 6 pi x 300pi et 12 pi x 150 pi

3XT

12' x 150'

6' x 300'

Article # 7020

Article # 7025

5XT

12' x 150'

6' x 300'

Article # 7030

Article # 7035



- Idéale pour le renforcement des sols dans les structures à paliers multiples et les murs de soutènement
- Parfaite pour les patios surélevés et la stabilité des escaliers
- Efficace pour le contrôle de l'érosion
- Stabilise les sols derrière les murs modulaires préfabriqués, murs à parement grillagé et murs à parement enveloppé de géosynthétiques
- Gère facilement les pentes accentuées
- Essentielle pour les plateformes stabilisées MSE, le pontage des vides et les remblais sur sols mous
- Améliore la stabilité des revêtements de sites d'enfouissement et réduit les tassements différentiels
- Améliore la stabilité sismique des fondations
- Conçue pour résister à la biodégradation et à l'usure chimique
- Dotée d'un poids moléculaire élevé et d'une grande ténacité pour une stabilité accrue
- Réduit les contraintes et le transfert des charges
- Accréditée par le Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP)

MIRAGRID 8XT

SPÉCIFICATIONS

- ASTM D6637 (Méthode B)
- 8XT = 7400 lbf MD
- Formats disponibles : 6 pi x 150 pi et 12 pi x 150 pi

8XT

6' x 300'

12' x 200'

Article # 7045

Article # 7040



- Renforcement des sols dans les structures complexes et les murs de soutènement
- Construction de patios surélevés
- Assure la stabilité des escaliers
- Contrôle de l'érosion
- Stabilisation des sols dans divers systèmes de murs et sur pentes abruptes
- Essentielle pour les plateformes stabilisées MSE, le pontage des vides, les remblais sur sols mous, l'amélioration de la stabilité des revêtements et la réduction des tassements différentiels, tout en assurant la stabilité sismique des fondations
- Résistante à la biodégradation
- Poids moléculaire élevé et grande ténacité pour une stabilité accrue
- Résistante aux produits chimiques courants, aux alcalis et aux acides
- Réduit les contraintes et le transfert des charges vers les structures
- Accréditée par le Geosynthetic Accreditation Institute – Laboratory Accreditation Program (GAI-LAP)



NETTOYANTS ET SCELLANTS POUR PAVÉS ET PIERRE

SOLUTIONS COMPLÈTES DE NETTOYAGE ET DE SCELLAGE

Nettoyez. Scellez. Protégez durablement.

Entretien de surface de qualité professionnelle pour chaque pierre, dalle et pavé.

Offert exclusivement par Great North Hardscape.

CONSEIL POUR LA RÉUSSITE : Toujours tester le produit Surebond sur une petite zone cachée de votre projet. Effectuez un test sur environ 4 pi² (0,4 m²) afin de vous assurer que les résultats répondent à vos attentes. Contactez-nous pour obtenir de l'aide !

PEU IMPORTE LA SURFACE — NOUS AVONS LA SOLUTION.



SURECLEAN MULTI-USAGE

SPÉCIFICATIONS


- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons

1 GALLON

Article # 8015

5 GALLONS

Article # 8020

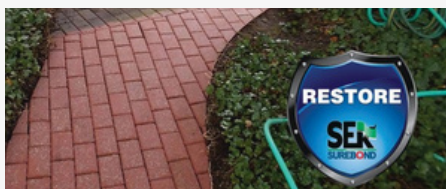

- Nettoyant puissant pour l'entretien courant et la restauration
- Élimine la saleté incrustée et les traces de pneus
- Prépare les surfaces non scellées pour le scellant
- Formule super concentrée pour une efficacité maximale



MATIÈRES DANGEREUSES



EFFLO OFF

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons

1 GALLON

Article # 8025

5 GALLONS

Article # 8030



- Mélange exclusif d'acides à faible odeur, de tensioactifs et de détergents
- Élimine l'efflorescence du béton et de la brique sans décoloration ni dommage
- Nettoyant de surface puissant
- Prépare les surfaces non scellées pour le scellant
- Formule concentrée pour un effet maximal



S.R.B. – DÉTACHANT TACHES ET ROUILLE

SPÉCIFICATIONS


- Disponible en format 1 pinte (12 pintes par caisse)

12 / CAISSE

Article # 8050

5 GALLONS

Article # 8055

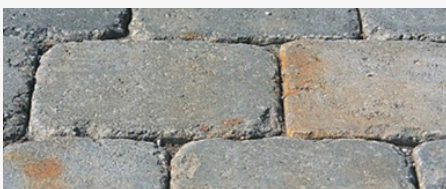

- Efficace sur les taches non grasses, boissons, pilules, feuilles et mousse
- Élimine rapidement la rouille
- Formule à action rapide, résultats en quelques minutes
- Solution concentrée pour des résultats puissants



EXTRACTEUR D'HUILE

SPÉCIFICATIONS


- Disponible en format 1 pinte (12 pintes par caisse)

12 / CAISSE

Article # 8060

5 GALLONS

Article # 8065

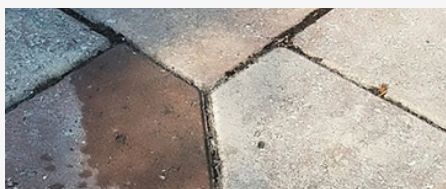

- Élimine facilement les graisses et huiles à base de pétrole
- Retire les taches de graisse et d'huile d'origine alimentaire
- La formule encapsule l'huile pour un rinçage facile
- Action rapide, prêt à l'emploi immédiat



MATIÈRES DANGEREUSES

RESTAUREZ LES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS EXISTANTS POUR LEUR REDONNER TOUTE LEUR BEAUTÉ

Restaurez les aménagements extérieurs avec les **nettoyants multi-usages** et **spécialisés Surebond** afin de leur redonner l'apparence du neuf, puis protégez-les avec un **scellant Surebond**. Que l'aménagement soit récent ou installé depuis plusieurs années, la surface doit être nettoyée à l'aide de produits conçus pour le paysagement afin d'éliminer les taches et les saletés avant l'application d'un scellant. Une surface correctement nettoyée offrira le meilleur rendu et assurera des conditions optimales pour l'adhérence du scellant.



NETTOYANTS SPÉCIALISÉS

S.R.B. Stain & Rust Buster

- Efficace sur les aliments non gras, les déversements de boissons, les feuilles, la mousse et les taches de rouille
- Action rapide – agit en quelques minutes
- Formule concentrée pour une efficacité maximale

EXTRACTEUR D'HUILE OIL STAIN CLEANER

- Efficace sur les graisses et huiles d'origine pétrolière
- Élimine les graisses et huiles d'origine alimentaire
- Encapsule l'huile – rinçage facile
- Action rapide, prêt à l'emploi

EFFLO OFF Effloescence, Mineral & Salt Cleaner

- Élimine les efflorescences tenaces
- Nettoyant de surface robuste
- Prépare les surfaces non scellées avant l'application d'un scellant
- Formule concentrée

NETTOYANT MULTI-USAGE

SURECLEAN Nettoyant multi-usage à pénétration profonde

- Idéal pour l'entretien et la restauration
- Efficace pour éliminer la saleté incrustée et les marques de pneus
- Prépare les surfaces non scellées pour le scellement grâce à une formule super concentrée

DÉCAPANT POUR SCELLANT SEALER STRIPPER

SURESTRIP Décapant rapide pour scellant

- Élimine divers scellants et revêtements
- Le nettoyant pour taches de peinture est efficace sur les éclaboussures
- Action rapide. agit en quelques minutes avec une formule prête à l'emploi



1 GAL 4 / CAISSE

Article # 8040

5 GALLONS

Article # 8045

UTILISATION OU CONTAMINANTS

SURFACES COMPATIBLES

SUREBOND

	Nettoyage général de surface	Préparation des surfaces avant scellement	Taches d'huile	Saletés incrustées	Éclaboussures de peinture	Huile/graisse à base de pétrole	Graisses et huiles alimentaires	Aliments non gras et boissons	Feuilles, mousse et autres plantes	Rouiller	Traces de pneus	Effloescence	Pavés de béton et d'argile	Dalles de béton coulé	Agrégats lavés et béton exposé	Béton estampé	Murs de soutènement en béton	Pierre naturelle	Pierre de Calcaire, Pierre de grès	Pierre manufacturée et grès	Tuiles et terrazzo non émaillés
SURECLEAN • SURECLEAN MULTI-USAGE	✓	✓		✓								✓	✓	*	✓	*	✓	✓	✓	*	✓
SURE STRIP • DÉCAPANT POUR SCELLANT			✓		✓								✓	*	✓	*	✓	✓	✓	*	✓
S.R.B. STAIN & RUST BUSTER • DÉTACHANT TACHES ET ROUILLE								✓	✓	✓			✓	*	✓	*	✓	✓	✓	*	✓
OIL EXTRACTOR • EXTRACTEUR D'HUILE						✓	✓						✓	*	✓	*	✓	✓	✓	*	✓
EFFLO OFF • EFFLO OFF	✓	✓										✓	✓	*	✓	*	✓	✓	✓	*	✓

TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI SUR UNE PETITE SURFACE AVANT LE NETTOYAGE.

UTILISER AVEC PRUDENCE – PEUT ALTÉRER LA COULEUR DE LA SURFACE.



SOLVENT RX – RÉPARATION & NETTOYAGE

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons
- Solvent RX n'est pas recommandé pour une utilisation avec des scellants à base d'eau ni des scellants silane/siloxane
- Porter des gants de nitrile, des vêtements de protection ainsi qu'une protection des yeux ou du visage
- Des applications répétées peuvent être nécessaires

1 GALLON

Article # 8060

5 GALLONS

Article # 8065



- Répare les défauts dans les scellants durcis
- Élimine la surpulvérisation et l'excédent de scellant
- Décapant de scellant à base de solvant
- Nettoie les outils et les pulvérisateurs
- Conçu spécifiquement pour les scellants à base de solvant
- Répare efficacement et élimine les résidus et imperfections indésirables
- Aide à l'entretien de votre équipement



**MATIÈRES
DANGEREUSES**



SB-1000 PERMSTIK – STABILISATEUR DE GRANULATS PICP

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons
- APPLICATION PI²/GALLON (une seule couche)
 - En supposant 11 % de vides et 1 po d'épaisseur de granulats
 - Taux de couverture : 75 à 100 pi² par gallon

1 GALLON

Article # 9100



5 GALLONS

Article # 9105



- Liant perméable pour granulats PICP : copeaux ASTM #8, #9 ou #89
- Non recommandé pour les copeaux d'argile, le granit, le marbre ou les surfaces asphaltées
- Protège le film de scellant contre la moisissure, la mousse et les algues
- Facilite le nettoyage et l'entretien
- Protège contre l'intrusion des sels et autres contaminants
- Respirant, application immédiate : ne retient pas l'humidité ni l'efflorescence

COMBINEZ CES SOLUTIONS POUR DES INSTALLATIONS PROFESSIONNELLES DE PAVÉS PERMÉABLES

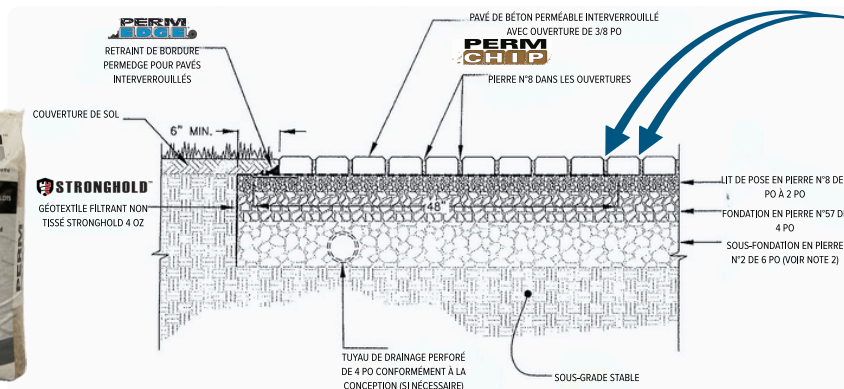



SB-4000 HYDROFUGE ET BLOQUEUR DE SEL

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons
- APPLICATION PI²/GALLON (une seule couche)
 - Pavés et autres surfaces de paysagement : 75 à 200
 - Béton : 100 à 200
 - Murs de soutènement et autres surfaces verticales : 50 à 200

1 GALLON

5 GALLONS

Article # 9015

Article # 9020



- Finition invisible – scellant pénétrant
- Idéal pour : pavés de béton et d'argile, béton coulé ou estampé, maçonnerie, murs de soutènement, murs de béton et agrégats exposés, pierre naturelle
- Protection durable et longue durée
- Ne forme pas de film, finition transparente
- Mélange haute performance silane/siloxane
- Résiste à la moisissure, à la mousse et aux algues grâce à une excellente hydrofugation
- Formule à faible teneur en COV
- Conception respirante à base d'eau
- Non recommandé pour le granit, le marbre, le calcaire, l'ardoise, les tuiles agglomérées et les surfaces lustrées



SB-4400 PERMA-SEAL® SCELLANT PÉNÉTRANT INVISIBLE

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons
- APPLICATION PI²/GALLON (une seule couche)
 - Pavés et autres surfaces de paysagement : 75 à 200
 - Béton : 100 à 200
 - Murs de soutènement et autres surfaces verticales : 50 à 200

1 GALLON

5 GALLONS

Article # 9025

Article # 9030



- Protection invisible : pénétration en profondeur, longévité et durabilité supérieures
- Ne forme pas de film – finition transparente
- N'altère pas l'apparence de la plupart des surfaces
- Idéal pour : pavés de béton et d'argile, béton coulé ou estampé, maçonnerie, murs de soutènement, murs de béton et agrégats exposés, pierre naturelle et manufacturée contenant du quartz ou d'autres silices, coulis, tuiles non émaillées et terre cuite
- Mélange silane/siloxane à base de solvant : excellente hydrofugation et protection contre les sels
- Respirant – application immédiate
- Ne retient pas l'humidité ni l'efflorescence



MATIÈRES DANGEREUSES

CARACTÉRISTIQUES							SURFACES COMPATIBLES									
	Fini invisible	Hydrofuge	Protection contre le sel	Pénétrant	Mélange silane/siloxane	Formulation	Conforme aux normes sur les COV	Pavés de béton et d'argile	Pavés en béton coulé	Béton estampé	Murs de soutènement et murs de béton	Pierre naturelle	Calcaire	Grès	Pierre manufacturée	Carrelage non émaillé et terrazzo
✓	✓	✓	✓	✓	✓	BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*		✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	BS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	*		✓	✓

SB-4000 Hydrofuge et bloqueur de sel

SB-4400 Perma-Seal

TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI SUR UNE PETITE ZONE AVANT D'APPLIQUER LE SCELLANT. * LA PERFORMANCE PEUT VARIER SUR LE CALCAIRE. À BASE D'EAU (BE) À BASE SOLVANTE (BS)



SB-1300 SCELLANT STABILISATEUR DE JOINTS – FINI NATUREL

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons
- À base d'eau
- APPLICATION PI²/GALLON (une seule couche)
 - Avec stabilisation des joints : 80 – 120
 - Sans stabilisation des joints : 150 – 300

1 GALLON

Article # 9005

5 GALLONS

Article # 9010



- Fini naturel – sans rehaussement de couleur
- Idéal pour : pavés, pierre naturelle, béton sec moulé
- Protection instantanée à base d'eau pour les aménagements paysagers neufs
- Formule respirante
- Préviend l'efflorescence
- Prolonge la durée de vie de votre investissement en paysagement



**TUTORIEL DE STABILISATION
DES JOINTS ICI**



SB-6000 SCELLANT EFFET MOUILLÉ

SPÉCIFICATIONS


- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons
- À base d'eau
- APPLICATION PI²/GALLON (une seule couche)
 - Pavés et autres surfaces de paysagement : 100 – 200
 - Béton : 150 – 250
 - Murs de soutènement et autres surfaces verticales : 100 – 200

1 GALLON

Article # 9035

5 GALLONS

Article # 9040

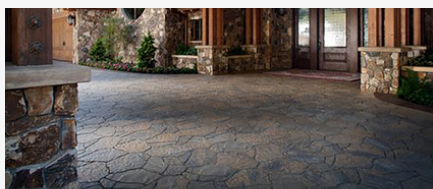

- Brillance satinée – rehausse fortement la teinte des surfaces
- Idéal pour : pavés de béton et d'argile, pierre naturelle et manufacturée, maçonnerie, murs de soutènement, tuiles poreuses ou non émaillées, terrazzo
- Convient au béton lisse et estampé
- Ne convient pas au marbre, au granit ou à la céramique



SB-6400 SCELLANT PÉNÉTRANT EFFET MOUILLÉ

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons
- À base de solvant
- APPLICATION PI²/GALLON (double couche humide sur humide)
 - Pierre naturelle et pavés d'argile : 200 – 400
 - Béton haute densité et pavés : 200 – 400
 - Béton basse densité et pavés : 50 – 200

1 GALLON

Article # 9045

5 GALLONS

Article # 9050



- Fini mat – rehausse profondément la teinte des surfaces
- Idéal pour : pavés de béton et d'argile, béton lisse et estampé, maçonnerie, pierre naturelle et manufacturée contenant quartz/silices, blocs de murs de soutènement segmentaires, murs de béton, agrégats exposés, coulis, tuiles non émaillées et terre cuite
- Protection pénétrante durable et longue durée
- Formulé à base de résine silane/siloxane à base d'eau
- Repousse l'eau et protège les surfaces contre les dommages causés par le sel
- Non dangereux et conforme aux normes VOC/EPA
- Respirant et conçu pour une application immédiate
- Ne retient ni l'humidité ni l'efflorescence



SB-8700 SCELLANT EFFET MOUILLÉ

SPÉCIFICATIONS

- Disponible en formats 1 gallon et 5 gallons
- À base de solvant
- APPLICATION PI²/GALLON (une seule couche)
 - Avec stabilisation des joints : 80 – 120
 - Sans stabilisation des joints : 150 – 250

1 GALLON

Article # 9080

5 GALLONS

Article # 9085



- Finition semi-brillante – rehaussement profond de la couleur de surface
- Idéal pour : pavés de béton et d'argile, béton coulé ou estampé, maçonnerie, pierre naturelle et manufacturée, murs de soutènement, murs de béton et agrégats exposés
- Application respirante immédiate – scellant à base de solvant
- Antifongique – protège contre la moisissure, la mousse et les algues
- Scelle et rehausse la surface, durcit le sable à joints
- Protège le film du scellant contre la moisissure, la mousse et les algues
- Stabilise le sable à joints : réduit l'érosion du sable, les mauvaises herbes et les infestations d'insectes
- Résistant à la pluie après 90 minutes



MATIÈRES DANGEREUSES



SB-9000 SCELLANT EFFET MOUILLÉ

SPÉCIFICATIONS


- Le SB-9000 a la consistance de l'eau et sèche clair avec une finition brillante. Le scellant durci résiste au gel jusqu'à -60 °F (-51 °C) et demeure stable jusqu'à 180 °F (82 °C)

1 GALLON

Article # 9090

5 GALLONS

Article # 9095

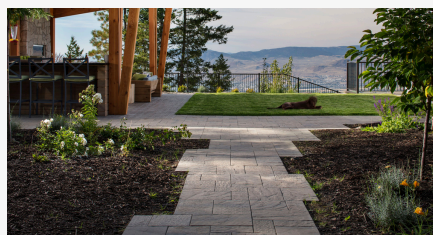

- Finition brillante – rehaussement profond de la couleur de surface
- Idéal pour : pavés de béton et d'argile, béton coulé ou estampé, maçonnerie, pierre naturelle et manufacturée, murs de soutènement, murs de béton, agrégats exposés, surfaces poreuses, tuiles non émaillées, terrazzo et terre cuite
- Protège contre le sel, les acides et autres agents corrosifs
- Formule à base de solvant résistante aux taches
- Facilite le nettoyage et l'entretien
- Application respirante immédiate
- Ne retient pas l'humidité ni l'efflorescence



MATIÈRES DANGEREUSES

CARACTÉRISTIQUES

SURFACES COMPATIBLES

	Mise en valeur	Fin de surface	Stabilisateur de sable	Protège la surface	Protection filmogène antifongique	Type de scellant	Résistant à la pluie après	Conforme aux normes sur les COV	Formulation	Pavés de béton et d'argile	Pavés en béton coulé	Béton lisse et à granulats exposés	Béton estampé	Murs de soutènement et murs de béton	Pierre naturelle	Calcaire	Grès	Pierre manufacturée	Carrelage non émaillé et terrazzo
SB-6000 Scellant effet mouillé	Modéré	Satin		✓	✓	FF	24h	✓	BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SB-6400 Scellant hybride effet mouillé	Intense	Mat		✓		H	24h	✓	BE	✓					✓		✓	✓	✓
SB-6700 SurfacePRO Ultra	Ultra-intense	Très lustré	✓	✓	✓	FF	24h	✓	BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SB-6750 SurfacePRO Premium	Intense	Lustré	✓	✓	✓	FF	24h	✓	BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SB-8700 Scellant effet mouillé stabilisateur de joints	Intense	Semi-lustré	✓	✓	✓	FF	90 min	✓	BS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SB-9000 Scellant effet mouillé	Ultra-intense	Lustré		✓		FF	24h	✓	BS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI SUR UNE PETITE SURFACE AVANT D'APPLIQUER UN SCELLANT. CERTAINES SURFACES PEUVENT NÉCESSITER UN ADDITIF ANTIDÉRAPANT AFIN D'AUGMENTER LA FRICTION.

Base d'eau (BE) Base de solvant (BS) Filmogène (FF) Hybride (H)



SCANNEZ ICI POUR
VOUS INSCRIRE*



RESTAURATION ET PROTECTION DES SURFACES FORMATION EN LIGNE GRATUITE... SUR DEMANDE

Inscrivez-vous à la formation en ligne gratuite et commencez à générer des revenus supplémentaires dès cette année !

COURS 1: Introduction à la restauration et à la protection des surfaces –
Formation interactive de 16 minutes

COURS 2: Formation de base –
Présentation interactive en 3 parties d'une durée de 59 minutes, incluant des vidéos explicatives

***APRÈS VOTRE INSCRIPTION, VOUS RECEVREZ UN COURRIEL DE SEK-U ONLINE
CONTENANT LES INFORMATIONS DE CONNEXION POUR ACCÉDER AUX DEUX
FORMATIONS SUR LA PLATEFORME EVENTBRITE.**

SCELLANTS EFFET MOUILLÉ

Les scellants effet mouillé Surebond peuvent rehausser l'apparence des surfaces.

Améliorez l'apparence de vos aménagements paysagers ou ravivez une surface vieillissante avec les scellants effet mouillé Surebond. Ils offrent une protection robuste contre les éléments agressifs, les rayons UV et l'usure quotidienne, tout en réduisant l'entretien et en facilitant le nettoyage.

SB-6000 SCELLANT EFFET MOUILLÉ &

SB-6400 EFFET MOUILLÉ HYBRIDE

- Rehausse profondément la teinte des surfaces avec une finition mate
- Protection durable et à long terme chimiquement liée
- Idéal pour la pierre naturelle
- Application par pulvérisation et rouleau arrière, mouillé sur mouillé : appliquer deux couches
- Faible teneur en COV, scellant à base d'eau

SB-9000 SCELLANT EFFET MOUILLÉ

- Rehausse la teinte des surfaces avec une finition satinée
- Application par pulvérisation et rouleau arrière : appliquer une deuxième couche une fois la première sèche au toucher
- Selon les conditions environnementales, une légère réapplication peut être requise tous les 6 mois à 2 ans afin de maintenir l'effet désiré
- Faible teneur en COV
- Accentue l'effet mouillé profond avec une finition lustrée
- Application par pulvérisation et rouleau arrière : appliquer une deuxième couche une fois la première sèche au toucher
- Scellant à base de solvant

PAVÉS



BÉTON À GRANULATS EXPOSÉS



SB-1300 Fini mat aspect naturel	Naturel	Mat	24h		✓	BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SB-7700 Fini semi-lustré aspect rehaussé	Modéré	Semi-lustré	24h		✓	BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SB-8700 Fini semi-lustré aspect mouillé	Intense	Semi-lustré	90 min		✓	BS	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
URÉTHANES EN DEUX COMPOSANTES																
SB-6700 Surface PRO Ultra	Ultra-intense	Très lustré	24h	✓	✓	BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
SB-6750 Surface PRO Premium	Intense	Lustré	24h	✓	✓	BE	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

TOUJOURS EFFECTUER UN ESSAI SUR UNE PETITE SURFACE AVANT D'APPLIQUER UN SCELLANT. CERTAINES SURFACES PEUVENT NéCESSITER UN ADDITIF ANTIDÉRAPANT AFIN D'AUGMENTER LA FRICTION.

Base d'eau (BE) Base de solvant (BS)

SCELLANTS URÉTHANE BICOMPOSANTS À ASPECT MOUILLÉ AVEC STABILISATION DES JOINTS

Offrent une protection de surface et une mise en valeur profonde

- Les scellants SurfacePRO de Surebond sont des scellants uréthanes transparents, bicomposants et diluables à l'eau
- Ils stabilisent le sable de joint et sont formulés avec des propriétés antifongique
- Ces scellants empêchent la formation de moisissures, de mousse et d'algues sur les surfaces
- Ils ne jaunissent pas et offrent une couche de protection durable
- Ils résistent aux acides légers, aux alcalis, aux produits chimiques et au sel

Pour de meilleurs résultats, suivre le processus recommandé de nettoyage, de sablage et d'application du scellant.

SUREBOND
PROTECTION THAT PAYS



CARACTÉRISTIQUES	SCELLANT SURFACEPRO	
	SB-6750 PREMIUM	SB-6700 ULTRA
Stabilisation du sable de joint – réduit la perte de sable	Très bon	Optimal
Rehaussement – fonce la teinte de la surface	Profond	Ultra
Brillance – éclat ou lustre	Lustré	Très lustré
Durabilité – performance à long terme	Très bonne	Ultime
Résistance aux taches	Bonne	Excellente
Rendement par ensemble	10 - 15 gallons	15 - 20 gallons
Application sur surface humide (sans flaques ni accumulation)		



COMPACTION POUR AMÉNAGEMENT PAYSAGER

GNH – COMPACTION POUR L'AMÉNAGEMENT PAYSAGER

En tant que spécialistes dans le domaine, Weber MT se concentre exclusivement sur le développement et la fabrication de machines garantissant le plus haut niveau de perfection en matière de compaction. GNH est fier d'offrir les solutions de compaction Weber MT, adaptées autant aux surfaces pavées traditionnelles qu'aux systèmes d'emboîtement modernes.

** GNH tient en inventaire des compacteurs Weber MT adaptés à l'aménagement paysager.
Si vous souhaitez obtenir un modèle non présenté ici, veuillez communiquer avec votre représentant
GNH pour les prix et l'information.*

Voir la page 44 pour la liste des accessoires et des garanties prolongées offertes.

SPÉCIALISTE EN TECHNOLOGIE DE COMPACTION LÉGÈRE

weber *ml*



VPR 450 COMPACTEUR À ROULEAUX

SPÉCIFICATIONS

- Force centrifuge : 1 798 lb (14 kN)
- Poids de la machine : 238 lb (108 kg)
- Largeur du rouleau : 16.5 po / Largeur de la machine : 18 po
- Moteur : Honda GX160, 4 temps

Article # 11005

- Compacte efficacement ou incruste de grandes dalles
- Convient aux dalles à surface traitée
- Idéale pour les projets de paysagement
- Parfaite pour les travaux d'aménagement paysager

weber *ml*



VPR 700 COMPACTEUR À ROULEAUX

SPÉCIFICATIONS

- Force centrifuge : 3 147 lb (8 kN)
- Poids de la machine : 386 lb (175 kg)
- Largeur du rouleau : 26.4 po
- Largeur de la machine : 28.3 po (67 cm)
- Moteur : Honda GX160, 4 temps

Article # 11010

- Rouleau conçu pour une incrustation efficace
- Idéal pour les grandes dalles ou dalles à surface traitée
- Convient aux projets de paysagement de grande envergure
- Parfait pour les applications paysagères

weber *ml*



SRV 590-II PILONNEUSE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en fonctionnement : 137 lb (62 kg)
 - Largeur du sabot : 11 po (28 cm)
 - Fréquence de percussion : 700 coups/min – FORCE D'IMPACT : 4 114
 - Moteur : Honda GX120 (essence 4 temps)
 - Puissance max. : 2.7 kW (3.7 HP)
- * Disponible avec un sabot de pilonneuse de 20 cm

Article # 11020

- Confort d'utilisation exceptionnel et faibles vibrations main/bras
- Système de damage robuste et puissant
- Capteur d'huile surveillant la pression et empêchant le démarrage du moteur
- Compteur d'heure de série
- Filtration multi-étages avec pré-nettoyeur cyclone protégeant le moteur
- Réservoir et filtres en ligne nettoient le carburant
- Levier d'accélération cranté pour vitesse de travail, vitesse réduite, ralenti et arrêt moteur
- Sabot de damage sans entretien
- Poignées de transport facilitant le déplacement et le roulage

weber *ml*



SRV 620-II PILONNEUSE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en fonctionnement : 146 lb (62 kg)
 - Largeur du sabot : 11 po (28 cm)
 - Fréquence de percussion : 700 coups/min – FORCE D'IMPACT : 4 092
 - Moteur : Honda GX120 (essence 4 temps)
 - Puissance max. : 2.7 kW (3.7 HP)
- * Disponible avec un sabot de pilonneuse de 20 cm

Article # 11025

- Confort d'utilisation exceptionnel et faibles vibrations main/bras
- Système de damage robuste et puissant
- Capteur d'huile empêchant le démarrage du moteur en cas de faible pression
- Filtration multi-étages avec pré-nettoyeur cyclone
- Réservoir et filtres en ligne pour carburant propre
- Levier d'accélération cranté pour vitesse, ralenti et arrêt moteur
- Sabot de damage sans entretien
- Poignées facilitant le transport et le roulage
- Compteur d'heure de série



CFR 90 PLAQUE MULTI DIRECTIONNELLE

ZÉRO RAYON DE BRAQUAGE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en ordre de marche : 198 lb (90 kg)
- Largeur de travail : 17 po (43 cm)
- Force centrifuge : 3 147 lb (14 kN)
- Fréquence : 85 Hz
- Moteur : Honda GX 160, essence 4 temps
- Puissance max. : 3,6 kW (4,9 HP)

Article # 11035

- La plaque de compactage CFR 90 est dotée d'une semelle de base presque ronde
- Excellente maniabilité
- Parfaite pour les espaces restreints comme les tranchées de câbles
- Idéale pour les zones de pavage
- Efficace pour le compactage autour des bordures de blocs de béton
- Convient aux travaux autour des regards et des poteaux
- Ensemble de roues inclus



CF2-II HD - PLAQUE UNI DIRECTIONNELLE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en ordre de marche : 183 lb (83 kg)
- Largeur de travail : 18 po (45 cm)
- Force centrifuge : 3 372 lb (15 kN)
- Fréquence : 95 Hz
- Moteur : Honda GX 160, essence 4 temps
- Puissance max. : 3,6 kW (4,9 HP)
- CF2 HD (toutes les machines) – vibrations main-bras < 2,5 m/s²

Article # 11045

- Les plaques vibrantes de la série CF 2 offrent :
- Un confort d'utilisation supérieur et des dimensions compactes
- Un timon à faibles vibrations pour réduire les vibrations main/bras
- Un transport facile grâce au timon pliant
- Des accessoires pratiques en option, comme un réservoir d'eau de 12 litres pour le compactage de l'asphalte

Options et poids disponibles :

- Semelle en polyuréthane – 4,9 kg
- Ensemble de roues – 5,0 kg
- Réservoir d'eau – 3,3 kg
- Compteur d'heure (vibrations)



CF3-II HD - PLAQUE UNI DIRECTIONNELLE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en ordre de marche : 207 lb (94 kg)
- Largeur de travail : 20 po (50 cm)
- Force centrifuge : 4 496 lb (20 kN)
- Fréquence : 95 Hz
- Moteur : Honda GX 160, essence
- Puissance max. : 3,6 kW (4,9 HP)
- CF3 HD (toutes les machines) – vibrations main-bras < 2,5 m/s²

Article # 11055

- Les plaques vibrantes de la série CF 3 offrent :
- Un confort d'utilisation supérieur et des dimensions compactes
- Un timon à faibles vibrations pour réduire les vibrations main/bras
- Un transport facile grâce au timon pliant
- Des accessoires pratiques en option, comme un réservoir d'eau de 12 litres pour le compactage de l'asphalte

Options et poids disponibles :

- Plaque en polyuréthane (50 cm) – 5,4 kg
- Ensemble de roues – 5,0 kg
- Réservoir d'eau – 3,3 kg
- Compteur d'heure (vibrations)



CR2 PLAQUE RÉVERSIBLE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en ordre de marche : 315 lb (143 kg)
- Largeur de travail : 20 po (45 cm)
- Force centrifuge : 4 496 lb (25 kN)
- Fréquence : 100 Hz
- Moteur : Honda GX 160, essence
- Puissance max. : 3,6 kW (4,9 HP)
- CR2 (toutes les machines) – vibrations main-bras < 2,5 m/s²

Article # 11065

- Avancement et marche arrière réglables en continu
- Inversion hydraulique variable pour une précision accrue dans les zones difficiles
- Timon réglable en hauteur et poignées à faibles vibrations pour réduire la fatigue
- Cadre de protection moteur et capot pour une longue durée de vie
- Ensemble de roues robuste inclus de série
- Système d'arrosage en option et semelle en polyuréthane pour le compactage de l'asphalte et des pavés

Options et poids disponibles :

- Plaque en polyuréthane (45 cm) – 5,7 kg
- Plaque en polyuréthane (55 cm) – 6,7 kg
- Système d'arrosage complet – 3,6 kg
- Compteur d'heure (vibrations)



CR3-III HD PLAQUE RÉVERSIBLE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en fonctionnement : 448 lb (208 kg)
- Largeur de travail : 20 po (50 cm)
- Force centrifuge : 7 868 lb (35 kN)
- Moteur : Honda GX 270 à essence
- CR3-III HD – Vibrations main-bras < 2,5 m/s²

Options et accessoires disponibles :

- Plaque en polyuréthane – 5,4 kg (50 cm)
- Ensemble de roues – 5,0 kg
- Réservoir d'eau – 3,3 kg
- Compteur d'heure (vibration)

Article # 11075

- Avancement et marche arrière réglables en continu
- Changement hydraulique variable pour une précision accrue dans les zones difficiles
- Guidon réglable en hauteur et poignées à faibles vibrations pour réduire la fatigue
- Cadre et carter de protection du moteur pour une longévité accrue
- Ensemble de roues robuste inclus
- Système d'arrosage et plaque en polyuréthane en option pour la compaction de l'asphalte et la pose de pavés



CR5-II HD PLAQUE RÉVERSIBLE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en fonctionnement : 617 lb (280 kg)
- Largeur de travail : 22 po (55 cm)
- Force centrifuge : 10 150 lb (42 kN)
- Moteur : Honda GX 270 à essence
- Puissance maximale : 6,3 kW (8,6 hp)
- CR5-II HD – Vibrations main-bras < 2,5 m/s²

Options et accessoires disponibles :

- Plaques d'extension (2 × 13,5 cm) – 23,0 kg
- Plaque en polyuréthane (55 cm) – 9,0 kg
- Plaque en polyuréthane (70 cm) – 9,8 kg
- Compteur d'heure (vibration)

Article # 11080

- Conçue pour les travaux de compaction de moyenne envergure
- Fonctionnement fluide, excellentes performances vibratoires et conception durable
- La CR5 HD offre des résultats optimaux grâce à sa fonction réversible
- Disponible avec moteur à essence, diesel ou diesel avec démarreur électrique
- Largeur de travail ajustable grâce aux extensions
- Les modèles CR5 E et CR5 V E incluent un démarreur électrique pour plus de commodité
- Le modèle CR5 CCD est doté d'un démarreur électrique et du système de contrôle de compaction Compacrol



CR6 HD CCD PLAQUE RÉVERSIBLE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en fonctionnement : 855 lb (388 kg)
- Largeur de travail : 24 po (59 cm)
- Force centrifuge : 12 364 lb (55 kN)
- Fréquence : 72 Hz
- Moteur : Honda GX 390 à essence
- Puissance maximale : 8,7 kW (11,9 hp)
- CR6 HD CCD – Vibrations main-bras < 2,5 m/s²

Options et accessoires disponibles :

- Plaque en polyuréthane (59 cm) – 9,5 kg
- Plaque en polyuréthane (74 cm) – 11,4 kg
- Plaques d'extension (2 × 14,5 cm) – 30,0 kg
- Compteur d'heure (vibration) pour moteurs Honda à essence

Article # 11090

- Démarreur électrique et contrôle de la compaction
- Changement hydraulique variable pour une précision accrue dans les zones exigeantes
- Guidon réglable en hauteur et poignées à faibles vibrations pour un confort élevé
- Enceinte complète et châssis robuste assurant une protection intégrale
- Porte d'entretien à l'avant de la machine offrant un accès facile à tous les points d'entretien essentiels

weber *mt*

CR7-B HD CCD PLAQUE RÉVERSIBLE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en ordre de marche : 948 lb (453 kg)
- Largeur de travail : 26 po (65 cm)
- Force centrifuge : 14 613 lb (55 kN)
- Fréquence : 74 Hz
- Moteur : Honda GX 390 (essence)
- Puissance max. : 8,7 kW (11,9 HP)
- CR7-B HD CCD – Vibrations main-bras < 2,5 m/s²

Article # 11100

- Démarreur électrique / contrôle de la compaction
- Transmission hydraulique variable pour une précision accrue dans les zones exigeantes
- Guidon réglable en hauteur et poignées à faibles vibrations pour un confort élevé
- Enceinte complète et châssis robuste offrant une protection intégrale
- Porte d'entretien à l'avant de la machine pour un accès facile à tous les points de maintenance essentiels

Options et accessoires disponibles :

- Plaque en polyuréthane (65 cm) – 10,2 kg
- Plaque en polyuréthane (80 cm) – 12,0 kg
- Extensions (2 x 14,5 cm) – 30,0 kg
- Compteur d'heure (vibration) pour moteurs Honda à essence

weber *mt*

CR8 WSA PLAQUE RÉVERSIBLE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en ordre de marche : 1 334 lb (608 kg)
- Largeur de travail : 28 po (70 cm)
- Force centrifuge : 16 860 lb (20 kN)
- Fréquence : 67,5 Hz
- Moteur : Hatz 1D90E (diesel)
- Puissance max. : 10,5 kW (14,1 HP)
- CR8 WSA – Vibrations main-bras < 2,5 m/s²

Options et accessoires disponibles :

- Extensions (2 x 13,5 cm) – 23,0 kg
- Plaques en polyuréthane (55 cm) – 9,0 kg
- Plaques en polyuréthane (70 cm) – 9,8 kg
- Compteur d'heure (vibration)

Article # 11120

- Nouvelle classe haut de gamme : puissante, robuste, fiable et abordable
- Le logiciel Weber Smart Assist (WSA) analyse les signaux des capteurs et affiche graphiquement les erreurs
- Guidage visuel pour la correction des erreurs à l'aide de symboles
- Système de contrôle de compaction COMPATROL intégré et démarrage électrique
- COMPATROL affiche un graphique à barres facile à lire indiquant la progression de la compaction
- Les moteurs ajustent automatiquement leur régime optimal; moteurs Hatz diesel ou essence de nouvelle génération

weber *mt*

CR9 WSA PLAQUE RÉVERSIBLE

SPÉCIFICATIONS

- Poids en ordre de marche : 1 631 lb (743 kg)
- Largeur de travail : 30 po (75 cm)
- Force centrifuge : 22 480 lb (100 kN)
- Fréquence : 65 Hz
- Moteur : Hatz 1D90E (diesel)
- Puissance max. : 10,5 kW (14,1 HP)
- CR9 WSA – Vibrations main-bras < 2,5 m/s²

Options et accessoires disponibles :

- Extensions (2 x 14,5 cm) – 38,5 kg

Article # 11125

- Référence haut de gamme des plaques vibrantes réversibles à commande manuelle
- Le logiciel Weber Smart Assist (WSA) analyse les signaux des capteurs et affiche graphiquement les erreurs
- Guidage visuel pour la correction des erreurs à l'aide de symboles
- Système de contrôle de compaction COMPATROL intégré et démarrage électrique
- Nouveau COMPATROL avec graphique à barres clair indiquant la progression de la compaction
- Ajustement automatique du régime moteur éliminant le levier d'accélération; moteurs Hatz diesel ou essence de nouvelle génération

* GNH tient en inventaire des compacteurs Weber adaptés aux paysagistes.

Si vous souhaitez obtenir un modèle non présenté ici, veuillez communiquer avec votre représentant GNH pour les prix et l'information.

PIÈCES ET ACCESSOIRES

ARTICLE #		ARTICLE #	
11135	Ensemble de roues fixé pour modèles CF1-III	11230	Plaque de polyuréthane pour CF2-II / CF2A
11140	Ensemble de roues fixé pour modèles CF2-II et CF3-II	11235	Plaque de polyuréthane pour CF3-II
11145	Ensemble de roues fixé pour CF2A (anciens modèles CF1 PRO / CF1i)	11240	Plaque de polyuréthane pour CR1-II
11150	Ensemble de roues fixé pour CR1-II	11245	Plaque de polyuréthane pour CR2 HD
11155	Ensemble de roues fixé pour CR3-II	11250	Plaque de polyuréthane pour CR2 / 55
11160	Ensemble de roues amovible pour pilonneuses SRV (tous modèles)	11255	Plaque de polyuréthane pour largeur de travail de 20 po pour CR3 (E), aussi pour CR2 (2016)
11165	Ensemble d'eau pour CF1-III (réservoir et barre de pulvérisation)	11265	Compteur d'heures – machines CF et CR
11170	Ensemble d'eau pour CF2-II (réservoir et barre de pulvérisation)	11270	Chargeur de batterie avec fiche pour machines CR3 à CR9
11175	Ensemble d'eau pour CF3-II (réservoir et barre de pulvérisation)	11275	Garantie prolongée 3 ans « Advantage Plus » (pièces et main-d'œuvre) – Classe I = jusqu'à 300 lb : CF / SRV / CR1 – CR2
11180	Ensemble d'eau pour CR1-II (réservoir et barre de pulvérisation)	11280	Garantie prolongée 3 ans « Advantage Plus » (pièces et main-d'œuvre) – Classe I = jusqu'à 300 lb : CF / SRV / CR1 – CR2
11185	Ensemble d'eau pour CR2 HD (réservoir et barre de pulvérisation) (2016)	11285	Garantie prolongée 3 ans « Advantage Plus » (pièces et main-d'œuvre) – Classe III = jusqu'à 800 lb – 2000 lb : CR6 – CR9
11200	Plaques d'extension (paire) 6 po pour largeur totale de 28 po – pour CR5	11290	Garantie prolongée 5 ans « Advantage Plus » (pièces et main-d'œuvre) – Classe I = jusqu'à 300 lb : CF / SRV / CR1 – CR2
11205	Plaques d'extension (paire) 6 po pour largeur totale de 29 po / 32 po – pour CR6 / CR7	11295	Garantie prolongée 5 ans « Advantage Plus » (pièces et main-d'œuvre) – Classe I = jusqu'à 300 lb : CF / SRV / CR1 – CR2
11210	Plaques d'extension (paire) 6 po pour largeur totale de 34 po / 36 po – pour CR8 / CR9	11300	Garantie prolongée 5 ans « Advantage Plus » (pièces et main-d'œuvre) – Classe III = jusqu'à 800 lb – 2000 lb : CR6 – CR9
11225	Plaque de polyuréthane pour CF1-II (nouvelle plaque plus petite de 14 po)		



Weber MT - Application de service. Listes de pièces de rechange, manuels d'utilisation et d'entretien, informations produits et plus encore sont également disponibles sur appareils mobiles.

COMPATROL® 2.0

Le système de contrôle de compaction en continu



weberm



Compacteurs de sol réversibles CR 6 CCD 2.0,
CR 7 CCD 2.0, CR 8 CCD 2.0, CR 9 CCD 2.0

COMPATROL® CCD 2.0 fait passer le contrôle de la compaction au niveau supérieur en assurant des résultats constants et approfondis. Il permet de repérer et de corriger facilement les zones faibles avant qu'elles ne deviennent problématiques, réduisant ainsi le nombre de passages requis et permettant d'économiser jusqu'à 25 % de temps et de coûts. De plus, il est doté d'une protection moteur **MDM** intégrée, offrant une sécurité accrue.

AVANTAGES

Version MDM avec les caractéristiques suivantes :

- COMPATROL® 2.0 assure une compaction uniforme et homogène des surfaces.
- Identifie et corrige rapidement les zones de sol faibles, améliorant l'efficacité.
- L'affichage DEL intuitif simplifie l'utilisation pour l'opérateur.
- La réduction du nombre de passages jusqu'à 25 % permet d'économiser du temps et de l'argent.

Comment fonctionne le contrôle de compaction COMPATROL® 2.0 :

La plaque de base du compacteur est équipée d'un capteur qui mesure les variations de vibration afin de déterminer la densité du sol. Les résultats sont affichés à l'opérateur au moyen d'une échelle DEL sur le panneau de commande. Si aucun nouveau voyant ne s'allume lors du passage suivant, cela indique que la compaction maximale est atteinte.

PROTECTION MOTEUR MDM

Compacteurs de sol réversibles CR 6 MDM, CR 7 MDM, CR 8 MDM, CR 9 MDM

Afin d'améliorer la sécurité sur les chantiers, Weber MT utilise désormais un système complet de gestion des données moteur. Le système de protection moteur MDM surveille les paramètres clés du moteur et procède automatiquement à l'arrêt de celui-ci s'il détecte une pression ou un niveau d'huile trop bas, une température excessive ou un filtre à air obstrué. Un indicateur LED avertit l'opérateur lorsque ces situations se produisent, évitant ainsi les défaillances moteur causées par un entretien inadéquat. De plus, le système signale lorsqu'un entretien est requis. Le démarrage électrique ainsi que le compteur d'heure sont inclus de série.



weber mt



Voyant d'avertissement indiquant une tension de batterie insuffisante.



Avertissement de basse pression d'huile. Arrêt automatique lorsque la pression d'huile est trop faible.



Compteur indiquant le nombre d'heures avant le prochain entretien.




Arrêt moteur après 3 minutes lorsque la température du moteur dépasse les limites autorisées.



Arrêt moteur après 10 minutes lorsque le filtre à air est encrassé.



WEBER SMART ASSIST

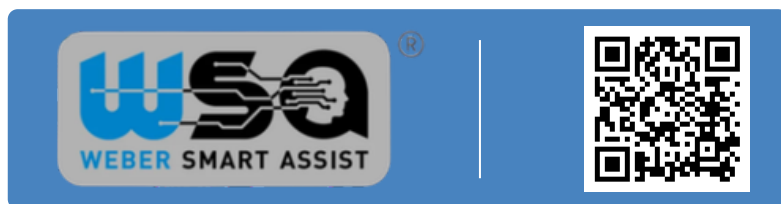


Le Weber Smart Assist (WSA) intègre le contrôle de compactage COMPATROL® avec une protection moteur robuste et une assistance à l'utilisateur, le tout dans un seul système intégré et fluide.

L'écran d'information fournit aux opérateurs une grande quantité de données sur le moteur et la machine.

Connectez-vous au Weber Smart Assist, une fonctionnalité offerte sur les compacteurs de sol CR 6 WSA, CR 7 WSA, CR 8 WSA et CR 9 WSA.

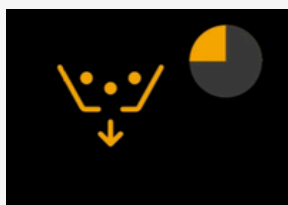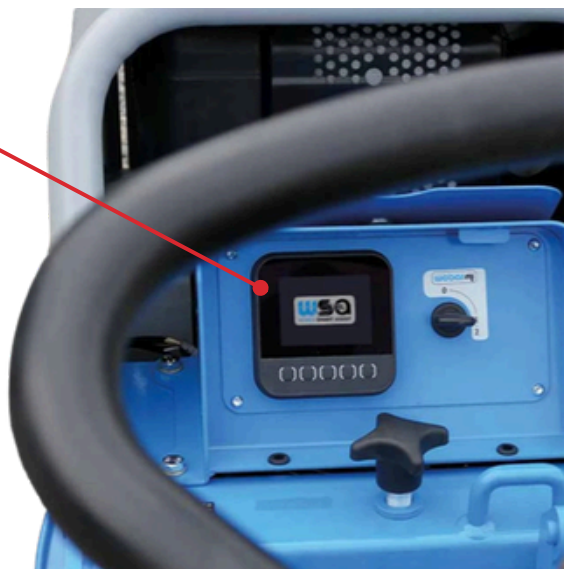

Lorsque la protection moteur détecte un problème, comme un filtre à air obstrué ou une basse pression d'huile, des symboles alertent l'opérateur.

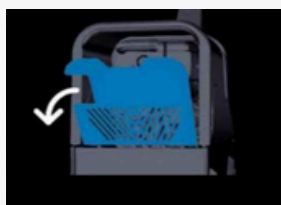


L'affichage guide efficacement l'utilisateur à travers les tâches de diagnostic et d'entretien grâce à des aides visuelles claires.



PRODUITS VEDETTES



QUICK-E BAR BOXX

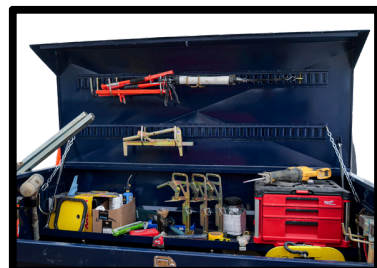

EXTENSION 10 PO BL980



COUVERCLES DE PLAQUES ES





Voir cette vidéo explicative ici

QUICK-E DUST X VAC

SPÉCIFICATIONS

- Conforme à l'OSHA – Évitez les amendes grâce à un contrôle adéquat de la poussière.
- Filtration HEPA – Capture les particules de poussière de silice nocives pour un chantier plus sécuritaire.
- Compatible avec les scies à découpe, stations de coupe ou scies sur table.
- Mobile grâce aux roues et aux fourreaux intégrés pour chariot élévateur.
- Bac à poussière facile à nettoyer – Élimination rapide sans dégâts.



Quick-E Dust X Vac – Pas de poussière, coupez à sec, restez propre et utilisez votre propre scie !

CONSEIL : faire pivoter après chaque coupe



Article # 13315

Protégez votre équipe, vos poumons et évitez les amendes avec le Quick-E Dust X Vac – un système de coupe à sec conforme à l'OSHA, conçu pour éliminer la poussière directement à la source.




NIVELAGE

SOLUTIONS DE CONTRÔLE DU NIVELAGE ET DES ÉLEVATIONS

Nivelage de précision. Élévations exactes.
GNH offre une gamme complète de solutions conçues pour un contrôle total sur chaque projet.

OUTILS ET SYSTÈMES POUR DES RÉSULTATS D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER IMPECCABLES.

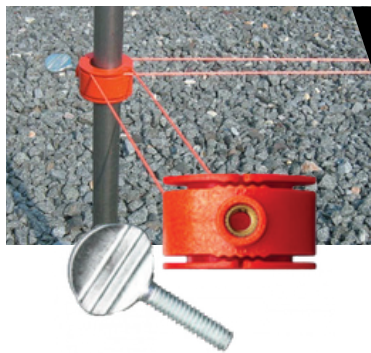

COLIER PORTE-CORDEAU GNH

SPÉCIFICATIONS

- 50 unités par sac

Article # 12005

Article # 12010 (avec pot de présentation)

**TÉMOIGNAGE D'ENTREPRENEUR –
DOWNES CONSTRUCTION
(LE PRIX VARIE POUR LE CANADA.)**

- S'adapte à tout piquet rond jusqu'à 1 po
- Ajustement facile de la hauteur grâce à la vis moletée
- Maintien sécurisé du cordeau grâce aux dents de serrage
- Retrait et remplacement faciles du cordeau sans perte de hauteur
- Évite les nœuds et les marques sur les piquets
- Couleur orange de sécurité hautement visible
- Permet des ajustements rapides
- Permet l'installation de plusieurs lignes
- Profite d'une visibilité accrue avec nos outils de nivelage



QUICK-E LEVEL - 6 & 8 PIEDS

6' sans poignées

Article # 12015

8' avec poignées

Article # 12025

6' avec poignées

Article # 12020

8' avec poignées

Article # 12030



Ensemble de fiole (pièce seulement)

Article # 12031

- Niveau recalibrable manuellement
- Alliage d'aluminium extrudé léger et durable
- Embouts soudés
- Conserve un bord parfaitement droit indéfiniment
- Dimensions réelles des extrémités : 1 po x 3 po
- Comprend une fiole de niveau précise
- Comprend 2 poignées (optionnelles)
- Idéal pour le tirage à la règle (screeding)



QUICK-E RÂTEAU DE NIVELAGE

SPÉCIFICATIONS

- Lame combinée dentelée / lisse de 36 po
- Manche long extra robuste

- Largeur de 36 po
- Fabriqué en alliage d'aluminium extrudé léger et durable
- Un côté dentelé pour l'adhérence
- Un côté lisse pour la précision
- Qualité supérieure avec une conception simple et efficace



SMART LEVEL - 1/16 PO AVEC ÉTUI

SPÉCIFICATIONS

- Précision typique : $\pm 0,1$ po
- Lecture jusqu'à 30 pieds verticaux
- 100 pi de tuyau = zone de travail de 200 pi

Article # 12040



Tutoriel de
cartographie
d'image



Cartographie
d'image pour iOS

- Efficace dans les zones complexes ne nécessitant aucune ligne de visée directe
- Fonctionne autour des coins et des obstacles
- Lectures instantanées et précises sans configuration complexe
- Mise à zéro automatique pour le point de référence
- Incréments de mesure flexibles (pieds, pouces, fractions, dixièmes, centimètres)
- Marge d'erreur définie par l'utilisateur avec alertes DEL
- Lectures en temps réel ou enregistrement des données
- Contrôle et surveillance à distance des équipements de levage
- Génération de graphiques et de tableaux en temps réel
- MCU programmable pour fonctions industrielles et applications personnalisées
- Comprend une boussole et un indicateur d'angle
- Écran rétroéclairé pour une visibilité en faible luminosité
- Algorithme de stabilisation rapide pour des lectures rapides et précises
- Protection antiviol et suivi de localisation en cas de vol




QUICK-E ENSEMBLE DE RÈGLE DE NIVELAGE

SPÉCIFICATIONS

- Vendu en ensemble de 4
- Les tailles incluses dans l'ensemble de 4 sont : 24 po, 48 po, 72 po et 95 po

Article # 12100

- Comprend un ensemble de quatre règles : 24 po, 48 po, 72 po et 95 po
- Dimensions des règles : 7 po de largeur x 3,9 po de hauteur x longueurs indiquées
- Peut être combiné avec le gabarit Maxi et commandé en ensemble
- L'ensemble combiné correspond à l'article GNH n° 12110

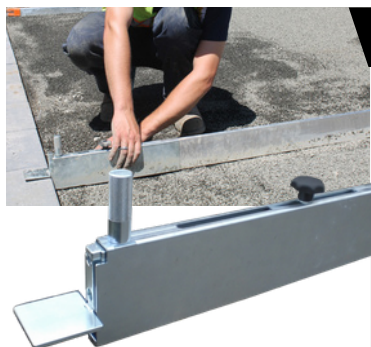

OPTIMAS GABARIT MAXI

SPÉCIFICATIONS

- Se fixe à une règle de nivelage (3,94 po h x 0,71 po l)
- Offre un réglage de 3/16 po à 5 5/16 po (5 mm à 135 mm)

Article # 12105



- Simplifie votre processus et réduit le besoin de main-d'œuvre spécialisée en nivelage
- Permet de régler facilement la hauteur de la fondation et du lit de pose grâce à cet outil
- Réglage possible vers le haut, le bas, l'intérieur et l'extérieur
- Peut être combiné avec le Screed Board Kit et commandé en ensemble
- L'ensemble combiné correspond à l'article GNH n° 12110



ENSEMBLE DE NIVELAGE QUICK E SCREEDER

SPÉCIFICATIONS

- Connecte quatre tubes de règle avec des chaînes de 5 pi afin de maintenir l'espacement parfait pour l'ensemble Quick-E Screeder

Article # 12115



- Compacte ou encastré efficacement des dalles de grande taille
- Convient aux dalles avec revêtements de surface
- Excellent choix pour les projets d'aménagement paysager et de pavage
- Permet d'obtenir une base parfaitement de niveau, rapidement et de façon fiable
- Utilisez la chaîne comme guide pour l'implantation de vos murs



QUICK-E-RADIUS RAILS DE NIVELAGE


SPÉCIFICATIONS

- Rayon de 28 po
- Ensemble de 4 pièces
- Aluminium léger
- Diamètre extérieur de 1 po
- Poignée pratique

Article # 12120



- Permet de construire rapidement un cercle de 56 po de diamètre autour de votre foyer
- Les pièces peuvent être séparées pour des foyers de plus grande taille
- Facile à entreposer
- Fabriqué en aluminium léger

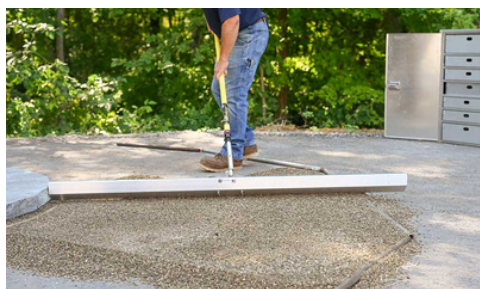



ENSEMBLE DE RÈGLES QUICK-E SCREEDER

SPÉCIFICATIONS

- Comprend trois lames robustes et polyvalentes : 3 pi, 4 ½ pi et 6 pi

Article # 12125



- Plus besoin de s'agenouiller – nivelez confortablement en position debout
- Comprend 3 lames interchangeables : 3 pi, 4,5 pi et 6 pi
- Lames inclinées pour une pression vers le bas et une résistance optimales
- Le bord arrière arrondi tire rapidement le matériau et comble les vides laissés par les rails de réglage
- Construction légère et durable



CHASSE-SABLE QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Desserrer les molettes noires du chasse-sable Quick-E
- Ajuster la plaque à la hauteur de pavé désirée
- Pour des tuyaux de réglage de 1 po, cet ajustement assure la bonne hauteur
- Tirer le chasse-sable le long du bord du pavé pour dégager le sable
- Expose le gravier compacté pour l'installation des bordures GNH
- Maintient la position du chasse-sable contre le bord du pavé
- Le chasse-sable est calibré pour des profondeurs de 2 3/4 po à 6 po (7 cm à 15 cm)

Article # 12130 (Manche non inclus)

- Préviens la défaillance des bordures de retenue
- S'adapte rapidement à différentes profondeurs de pavés
- Réduit la fatigue des genoux, du dos et des mains
- Fonctionne avec des profondeurs de 2 3/4 po à 6 po
- Dégage le sable du bord du pavé pour un lit de pose optimal



GABARIT QUICK-E


SPÉCIFICATIONS

- Ajustez le gabarit en desserrant les molettes et en alignant les plaques selon l'épaisseur du pavé (en millimètres)
- Utilisez le côté « BASE » pour niveler parfaitement la fondation granulaire
- Retournez et utilisez le côté « SABLE » pour le lit de pose
- Double-vérifiez la couche de pose contre vos rails de réglage de 1 po avec le côté « SABLE » pour un lit parfait

Conseil pro : Faites d'abord une petite zone test – le type de pavé, la largeur des joints et la taille des tuyaux de réglage peuvent influencer les résultats de compaction.

Article # 12135

- Règle parfaitement la pente finale contre des bordures fixes
- Élimine les approximations – réduit la dépendance à une main-d'œuvre spécialisée
- Facilement ajustable pour différentes épaisseurs de pavés
- L'onglet supérieur maintient un niveau torpille magnétique
- Idéal pour le nivelage de la fondation et le réglage du lit de pose

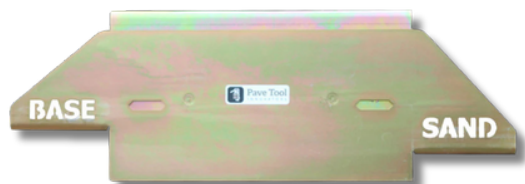



COMPACTEUR À EAU QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Levier robuste de contrôle du débit d'eau
- Raccord universel pour tuyau
- Tige en acier galvanisé
- Lance de 6 pieds de long

Article # 12100



- La meilleure méthode de compaction utilise l'eau et le temps : notre lance de 6 pieds injecte l'eau profondément dans les crevasses
- Idéal pour les têtes de muret, les nouvelles piscines et les tranchées fraîchement excavées
- Réduit les rappels de clients
- Excellent pour la plantation d'arbres, en saturant efficacement les mottes racinaires afin d'améliorer le taux de réussite des nouvelles plantations



TIGE LASER QUICK-E

SPÉCIFICATIONS


- La règle comporte des **pouces** sur un côté et des **centimètres** sur l'autre

Article # 12185




SCANNER ICI POUR
APPRENDRE À UTILISER
LE QUICK-E-LASER

- Réglez n'importe quel point à 0 po – le pied interne télescopique permet d'établir instantanément des repères
- Élimine les calculs complexes sur le chantier – simplifie le nivelage afin que vous puissiez vous concentrer sur l'installation
- Réglages rapides – s'étend jusqu'à 72 po
- Conçue pour la précision – permet de gagner du temps, d'éviter les erreurs et d'obtenir des résultats constants

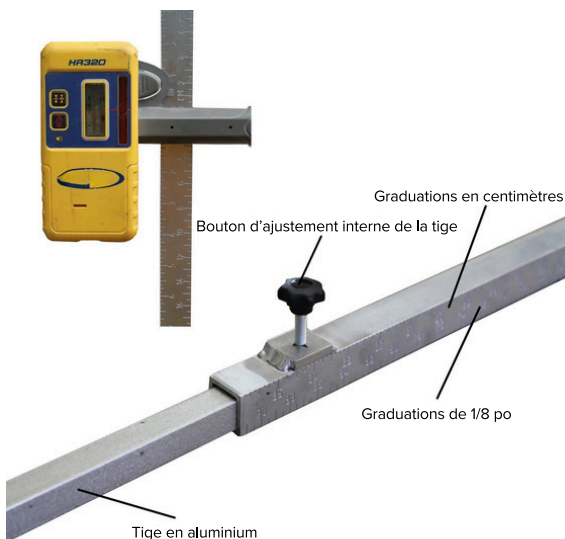

GRADUATIONS GRAVÉES AU
LASER NE S'USENT PAS



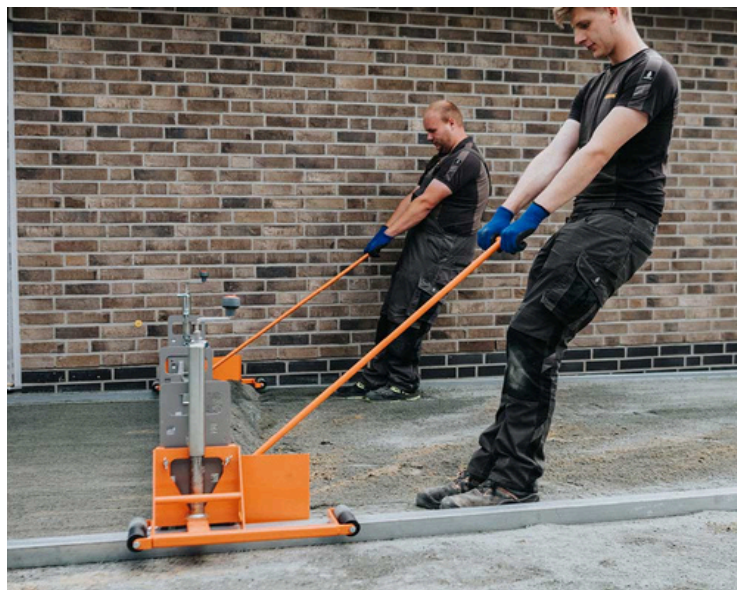

ASTUCE PRO : Les sections peuvent s'étendre jusqu'à 17 pieds; toutefois, l'efficacité opérationnelle diminue à mesure que la longueur augmente. Nous avons déterminé que la largeur de travail optimale est de 11 pieds 5,79 po (3,50 MÈTRES).

SYSTÈME DE NIVELAGE OPTIMAS MINI

SPÉCIFICATIONS

- Largeur de travail recommandée :
 - 7,87 po à 11 pi 5,79 po
 - 0,25 m – 3,50 m
- Article no 12145 comprend 5 pièces intermédiaires :
 - Lames (pi) : 5 pi 5,35 po, 4 pi 4,36 po, 3 pi 3,37 po, 2 pi 1,98 po, 7,87 po (pièce intermédiaire)
 - Lames (m) : 1,66, 1,33, 1,00, 0,66, 0,20
 - Ensemble de roulement : 1 paire d'ensembles de rouleaux en plastique à roulement fluide
 - Volets latéraux variables et réglage continu de la hauteur
 - 2 poignées de traction
- Rails de règle / barres de nivelage de départ recommandés :
 - Pieds : 65 pi 7 3/8 po (6 x 9 pi 10 1/8 po et 2 x 3 pi 3 3/8 po)
 - Mètres : 20 (6 x 3 m et 2 x 1 m)
- Des rails / barres de nivelage de 40 m et 60 m supplémentaires peuvent être achetés

- La conception modulaire permet d'économiser de l'espace et de modifier rapidement les dimensions
- Les volets latéraux articulés assurent des bords nets
- Utilisation avec les rails de règle / barres de nivelage Optimas (option ajoutée) ou installation sur des bordures existantes
- Hauteur réglable des deux côtés pour des finis uniformes
- Lame en acier à ressort trempé pour une durabilité accrue

SANS RAILS DE RÈGLE

Article # 12145

AVEC 40M DE RAILS

Article # 12155

AVEC 20M DE RAILS

Article # 12150

AVEC 60 M DE RAILS

Article # 12160

RAILS DE 20M SEUL

Article # 12165

RAILS DE 60M SEUL

Article # 12175

RAILS DE 40M SEUL

Article # 12170

PIÈCE INTERMÉDIAIRE SEUL

Article # 12180

Article # 12145 Système de nivelage seulement





MARQUAGE

SOLUTIONS COMPLÈTES DE MARQUAGE ET DE MESURAGE

De la mise en place à la coupe finale, le marquage fait partie de chaque étape. Nous offrons les meilleures options de marquage, prêtes pour le chantier et reconnues dans l'industrie de l'aménagement paysager.

NOS SOLUTIONS RENDENT CHAQUE COUPE CLAIRE



GABARIT DE RAYON QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Vendu en ensemble de 4
- Les dimensions incluses dans l'ensemble de 4 sont : 24 po, 48 po, 72 po, 95 po

Article # 12190



- Marque des rayons jusqu'à 36 po
- Convient aux blocs jusqu'à 14 po de largeur
- Mesures intégrées pour un marquage précis
- Se replie pour un rangement facile



GABARIT DE MARQUAGE PARALLÈLE QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Zinguée pour inhiber la rouille
- Les guides d'angle maintiennent le gabarit fermement en place pour le marquage
- Levier de dégagement rapide pour un ajustement facile

Article # 12195



- Marque des espacements de 0,5 po à 11 po
- Marque la profondeur du produit de 0 po à 13 po
- Ajustements rapides et faciles pour le marquage
- Utilisation sur des applications courbes – chapeaux de murs de soutènement, couvertines, pavés
- Conception compacte pour un rangement facile



COMPAS QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

Applications :

- Bordures le long d'arêtes fixes
- Chapeaux de murs de soutènement à rayon
- Foyers circulaires
- Coins en onglet pour chapeaux de murs ou pavés
- Tracer des pavés, des murs ou des marches sur des pierres naturelles

Article # 12210

Rondelle en plastique

Article # 12225

Traceur à boulon

Article # 12220

Guide en acier

Article # 12210



- Transfert de ligne sans effort – transfère rapidement les lignes de coupe de toute arête fixe vers les pavés, chapeaux de murs ou blocs
- Parfait pour le travail en rayon – permet de marquer facilement les chapeaux de murs de soutènement afin de créer des courbes impeccables ou de marquer des rangées de soldats/voiles sur les pavés
- Léger et portatif – idéal pour tracer des formes irrégulières comme des pierres naturelles dans votre aménagement
- Compatible avec les foyers – trace des rayons précis pour des éléments circulaires jusqu'à 24 po de diamètre, comme avec un compas géant
- Guide d'angle intégré – angles prémarqués (90°, 45°, 22,5°) pour réaliser des coins en onglet parfaits de façon constante
- Réduit les erreurs et le gaspillage – marquez correctement du premier coup afin que les pièces s'ajustent parfaitement

RAPPORTEUR D'ANGLE OPTIMAS

SPÉCIFICATIONS

- Pèse environ 1,5 lb
- Fonctionnement simple :
 - Réglez la longueur et l'angle désirés
 - Verrouillez en place avec le levier
- Transférez votre marquage en toute confiance

Ensemble d'extension (Traceur d'angle et extension) : Article # 12240

Extension de traceur d'angle : Article # 12235

Traceur d'angle : Article # 12230

- Découvrez le traceur d'angle pour un traçage précis des angles, en toute simplicité
- Profitez de sa conception stable
- Assure des résultats rapides et précis
- Utilisation simple et directe





ÉQUERRE À PAVÉS QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Une véritable équerre 3 pi x 4 pi x 5 pi

Article # 12205

- Fabriquée en aluminium de qualité aéronautique, avec triangle pliable pour un rangement sans effort
- Conçue pour une utilisation facile, assurant un travail rapide et précis avec une exactitude jusqu'à 1/32 po



ÉQUERRE MAXI

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions : 6 pi x 6 pi x 8,5 pi / 70,3 po x 70,3 po x 99,5 po
- Se replie à 94 po x 2,5 po x 5 po
- Poids : 14,77 lb

Article # 12200

- Guide d'angle portatif pour des mesures précises à 90° et 45°
- Modèle pliable pour un transport facile
- Long bras pour une précision accrue



TRACEUR QUICK-E



SPÉCIFICATIONS

- Ajustez le porte-marqueur pour une pression légère ou ferme
- Placez le guide contre l'arête finie
- Centrez la poignée et fixez votre marqueur
- Tirez le long de la courbe pour un marquage précis
- Optionnel : ajoutez une pointe de 10 po pour l'utiliser comme un grand compas et créer des rayons parfaits

Article # 12245
(poignée non incluse)



- Copie instantanément les courbes : retranscrit un côté d'un sentier sinueux vers l'autre en moins d'une minute
- Économise plus de 400 % de temps : fini les mesures fastidieuses et les approximations
- Marque des rayons parfaits : fonctionne avec des broches décentrées ou centrales pour des courbes impeccables
- Convient à la plupart des marqueurs/crayons : flexible pour toute méthode d'implantation
- Long bras de portée : s'étend jusqu'à 8 pi 6 po, trace des courbes jusqu'à 102 po de largeur

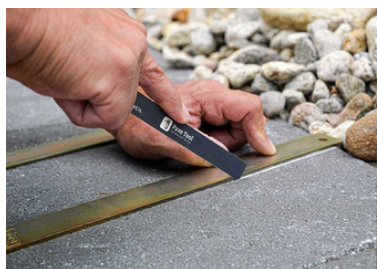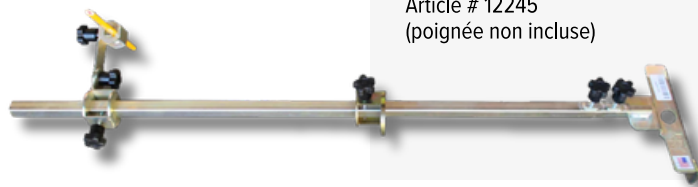

CRAYON À PAVÉS QUICK-E

UNITAIRES

Article # 12257

PAQUET DE 25

Article # 12258

PAQUET DE 100

Article # 12259

- Non permanent
- Utilisable sur pratiquement toutes les surfaces de pierre
- Fonctionne sur des surfaces mouillées
- 6 po de long x 5/8 po de large x 1/8 po d'épaisseur
- Compatible avec tous nos outils de marquage



CRAYON ROUGE GNH

UNITAIRES

Article # 12260

BOÎTE DE 72

Article # 12265

- Idéal pour marquer les pavés et les matériaux de murs, même lorsqu'ils sont mouillés



LEVAGE

SOLUTIONS COMPLÈTES DE LEVAGE

La gamme la plus complète de solutions de levage — conçue pour les entrepreneurs en aménagement paysager.

DE LA PALETTE AU PAVAGE — DES SOLUTIONS DE LEVAGE QUI FONT TOUT.



LÈVE-PAVÉS QUICK-E (ENSEMBLE DE 2)

SPÉCIFICATIONS

- Peut tenir de 3 à 8 pavés par lève-pavés
- Conçu pour des pavés de dimensions comme 6x6, 6x9, 12x12

Article # 12270



- Gardez une longueur d'avance sur l'équipe de pose avec moins d'allers-retours
- Fini les doigts pincés ou les prises inconfortables
- Transporter 10 lb à l'avant = 100 lb de couple sur votre colonne vertébrale
- Les lève-pavés Quick-E vous aident à soulever de façon symétrique, réduisant le risque de blessure
- Installation plus sécuritaire et plus rapide – augmente la productivité d'environ 40 %



QUICK-E BL 100

SPÉCIFICATIONS

- Fonctionne avec les murs de Techo-Bloc (3 po et 7 po). S'ajuste de 7,5 po à 12 po
- Peut tenir jusqu'à 100 lb

Article # 12275




QUICK-E BL 180

SPÉCIFICATIONS

- S'ajuste de 7 po à 18 po
- Peut tenir jusqu'à 180 lb
- Poids de la pince : 11 lb
- Protection ajoutée : à combiner avec les embouts protecteurs Quick-E-BL 180 afin d'éviter les éraflures ou les marques sur la surface des blocs
- Se combine avec : chaîne ajustable Quick-E

Article # 12280

- Utilisation à la main, avec l'assistant Quick-E-Ergo (vendu séparément), ou fixation sur une excavatrice
- Parfait pour un positionnement précis de blocs lourds, sans dommages

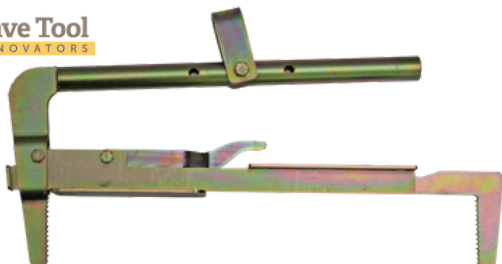



Pave Tool
INNOVATORS



EMBOUS PROTECTEURS QUICK-E-BL 180 (ENSEMBLE)

SPÉCIFICATIONS




Article # 12281

- Conçus spécifiquement pour la pince à blocs Quick-E-BL 180
- Protègent les surfaces des blocs contre les marques et les dommages
- Installation rapide et sécuritaire
- Vendu en ensemble (couvre les deux mâchoires de la pince)



QUICK-E DALLE PETIT


SPÉCIFICATIONS

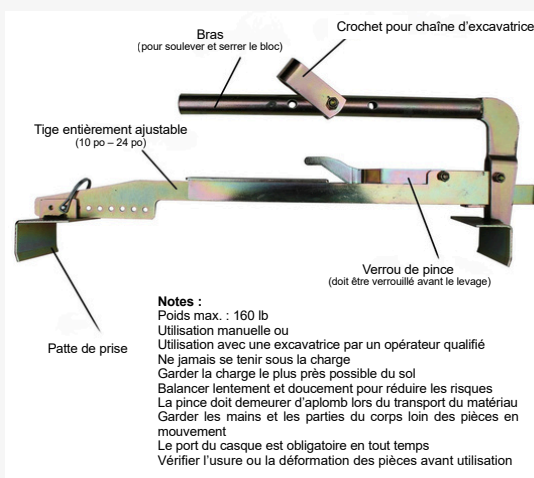

Article # 12285



- Ajustable de 10 po à 24 po de largeur. Passez d'une dimension de dalle à l'autre en moins de 2 secondes pour une efficacité maximale
- Utilisation à la main, avec l'assistant Quick-E-Ergo, ou fixation sur une excavatrice (vendus séparément)
- Capacité de 160 lb, réduit la fatigue du dos et des mains lors de l'installation des dalles

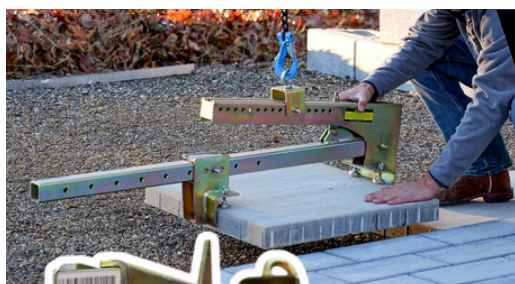

Article # 12290

QUICK-E DALLE GRAND

SPÉCIFICATIONS

- S'ajuste de 17 po à 43 po
- Peut tenir jusqu'à 480 lb
- Poids de la pince : 38 lb
- Si utilisé avec l'assistant Quick-E-Ergo, vous aurez besoin de l'adaptateur Ergo Assist (vendu séparément)



- Permet de soulever plusieurs dimensions de dalles
- Loquet autobloquant
- Réglage de hauteur intégré pour s'adapter à différentes épaisseurs de dalles
- Peut être utilisé avec l'assistant Quick-E-Ergo ou avec une excavatrice (vendus séparément)
- Aide à réduire la fatigue du dos et des mains

Pave Tool
INNOVATORS




QUICK-E BL450

SPÉCIFICATIONS

- S'ajuste de 33 po à 51 po
- Peut tenir jusqu'à 450 lb
- Poids de la pince : 42 lb



- Manipule plusieurs blocs à la fois
- Déplacement direct de la palette au mur
- Installation plus rapide. Cale Quick-E optionnelle pour les blocs de mur V-back
- Une équipe de 3 personnes peut installer 300 à 500 pi² de blocs par jour (sans Geo-Grid)
- Facile à utiliser – ajustable avec goupille de traction
- Conçue pour durer avec des plaques renforcées pivotantes
- À combiner avec la cale Quick-E pour les pierres de mur inclinées (cale vendue séparément)

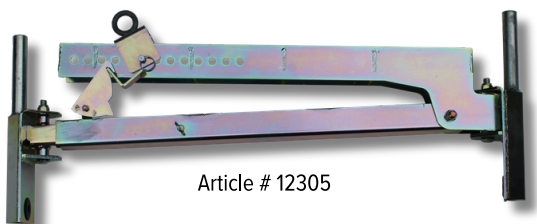

Article # 12305



QUICK-E BL850

SPÉCIFICATIONS

- S'ajuste de 0 po à 16,5 po
- Peut tenir jusqu'à 850 lb
- Poids de la pince : 53 lb



- La pince Quick-E-BL 850 permet le levage vertical sans effort des dalles à partir des palettes
- Compatible avec les excavatrices ou les chariots élévateurs
- Fonction autobloquante pour une manipulation sécuritaire
- Capable de soulever des dalles et des marches
- Réglages ajustables de 0 po à 16 1/2 po



Article # 12330



Article # 12340



QUICK-E BL980

SPÉCIFICATIONS

- S'ajuste de 0 po à 38 po
- Peut tenir jusqu'à 980 lb
- Poids de la pince : 72 lb

- Soulève sans effort plusieurs blocs alvéolés
- Déplace facilement des marches de l'avant vers l'arrière
- Réduit considérablement la main-d'œuvre grâce à des ajustements rapides
- À combiner avec la cale Quick-E pour différents types de blocs (vendue séparément)
- Idéale pour les installations de blocs à grande échelle et le positionnement précis

BRAS D'EXTENSION DE 10 PO BL980

Article # 12356



FAITES PASSER VOTRE PINCE BL980 AU NIVEAU SUPÉRIEUR!




Article # 12520



CALE QUICK-E POUR BL450 ET BL980



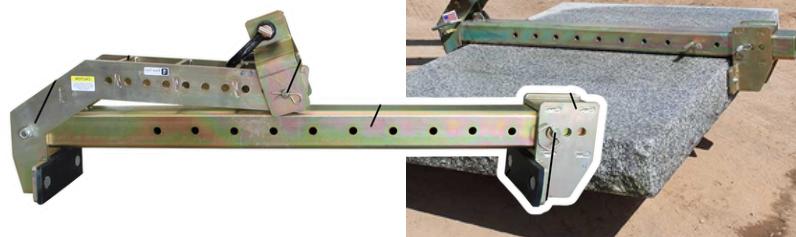

QUICK-E BL3000

SPÉCIFICATIONS

- S'ajuste de 9 po à 48 po
- Peut tenir jusqu'à 3000 lb
- Poids de la pince : 200 lb

- Découvrez l'outil ultime pour soulever sans effort des marches, des dalles et des matériaux de murs
- Manipule les produits d'avant en arrière ou jusqu'à 4 pieds d'un bout à l'autre

Article # 12385



PINCES EZ

SPÉCIFICATIONS



Plaques de remplacement 6x4
Article # 12490

• EZ-900: Article # 12435

- S'ajuste de 8 po à 28 po

- Peut tenir jusqu'à 900 lb
- Poids de la pince : 36 lb

• EZ-2400: Article # 12440

- S'ajuste de 10 po à 38 po

- Peut tenir jusqu'à 2 400 lb
- Poids de la pince : 48 lb

• EZ-3000: Article # 12445

- S'ajuste de 16 po à 48 po

- Peut tenir jusqu'à 3 000 lb
- Poids de la pince : 68 lb



CHAÎNE AJUSTABLE QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Chaîne multi-usage de 5 pieds de long!

Article # 12495



- Étiquetée (conforme OSHA)
- Capacité nominale de 4 300 lb
- S'ajuste facilement à la longueur dont vous avez besoin
- Plusieurs façons de fixer/accrocher



CROCHET ROUGE 360

SPÉCIFICATIONS

- Capacité maximale de levage : 4000 lb
- Pivotement à 360 degrés

Article # 12500

- Utilisation avec tout appareil de levage GNH
- Longueur plus courte qui réduit le balancement pour un meilleur contrôle
- Toujours inspecter pour détecter tout défaut avant utilisation



THE TREE BUDDY 3000

SPÉCIFICATIONS

- S'ajuste de 9 po à 48 po
- Peut tenir jusqu'à 3 000 lb
- Poids de la pince : 200 lb

Article # 12515



- Le Tree Buddy 3000 est un outil léger de manutention de matériaux, conçu pour les fournisseurs et entrepreneurs en aménagement paysager, capable de soulever des mottes racinaires jusqu'à 3 000 lb
- Permet l'installation rapide de grands arbres avec moins de main-d'œuvre, améliorant l'efficacité et la rentabilité
- L'outil assure que l'arbre reste bien droit et peut être descendu avec précision dans le trou dès la première tentative
- Fabriqué avec des matériaux de qualité militaire et enveloppé de nylon balistique



BOULDER BUDDY® 4000

Article # 12510

**CHOISISSEZ LA
BONNE DIMENSION
POUR VOTRE
MACHINE**

- Pour les machines ayant une capacité de levage jusqu'à 4 000 lb
- Poids : 6 lb
- Longueur : 14 pieds d'un bout à l'autre



BOULDER BUDDY® 8000

Article # 12511

**CHOISISSEZ LA
BONNE DIMENSION
POUR VOTRE
MACHINE**

- Pour les machines ayant une capacité de levage jusqu'à 8 000 lb
- Poids : 9 lb
- Longueur : 18 pieds d'un bout à l'autre



BOULDER BUDDY® 12000

Article # 12512

**CHOISISSEZ LA
BONNE DIMENSION
POUR VOTRE
MACHINE**

- Pour les machines ayant une capacité de levage jusqu'à 12 000 lb
- Poids : 15 lb
- Longueur : 18 pieds d'un bout à l'autre




ASSISTANT QUICK-E-ERGO AJUSTABLE

SPÉCIFICATIONS

- Adaptateur requis pour Large Slab et BL 450
- Supporte jusqu'à 240 lb

- Compatible avec Quick-E-Slab
- Compatible avec Quick-E-LargeSlab
- Compatible avec Quick-E-BL 180
- Compatible avec Quick-E-BL 450

Article # 12540

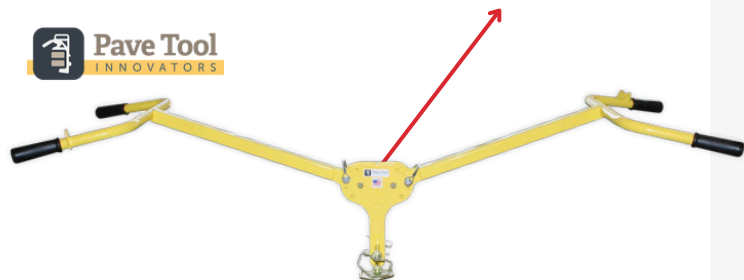

QUICK-E-ERGO XL

SPÉCIFICATIONS

- Entièrement ajustable (vers le haut et vers le bas afin de s'adapter à différentes hauteurs)
- Double poignée
- Peut tenir jusqu'à 350 lb
- Utilisation avec :
 - Quick-E-Slab
 - Quick-E-Large Slab (requiert l'adaptateur Ergo Assist – non inclus)
 - Quick-E-BL 180
 - Quick-E-BL 450 (requiert l'adaptateur Ergo Assist – non inclus)
 - Quick-E-BL 850 (requiert l'adaptateur Ergo Assist – non inclus)
 - Interrupteur à bascule ES
 - Plaque ES 12 po x 12 po
 - Plaque ES 16 po x 18 po
 - Plaque ES 12 po x 36 po
 - Plaque ES 18 po x 36 po

Article # 12550



Article # 12565

CHARIOT À PAVÉS

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions : 68,89 po x 49,21 po x 25,59 po
- Poids : 143 lb
- Capacité de levage : 990 lb
- Ajustable de 21 po à 36 po

- Déplacez sans effort les pavés directement de la palette grâce à un levier manuel mécanique
- Soulève une rangée complète à la fois



PINCE À DALLES TANDEM

SPÉCIFICATIONS

- Plage de prise : 20 po à 43 po
- Poids : 24 lb
- Capacité de levage : 330 lb
- Le fini protecteur peut varier en couleur

- Optimisez votre efficacité dans les espaces restreints grâce à la double poignée
- Offre un effet de levier exceptionnel

Article # 12570





ORGANISATION DE CHANTIER ET FINITION

**REPRENEZ LE CONTRÔLE DE VOTRE CHANTIER.
ORGANISEZ-VOUS. TERMINEZ EN FORCE.**

Transformez votre remorque de chantier ou votre site en un centre de commande mobile. Que vous organisiez des outils à main, des outils électriques ou de l'équipement spécialisé pour pavés, nos solutions rehausseront votre remorque de chantier et vous aideront à terminer le projet avec style.

INVESTISSEZ DANS L'EFFICACITÉ ET LE PROFESSIONNALISME

ORGANISATEUR D'OUTILS QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions : 35 1/2 po x 25 po x 18 1/2 po

Article # 12575



- Peut contenir plus de 50 outils
- Comprend sept tiroirs et six compartiments latéraux
- Inclut de la mousse pour des découpes d'outils personnalisables
- Fabriqué en acier galvanisé
- Facile à transporter à l'aide d'un Chariot (non inclus)
- Les outils ne sont pas inclus, mais il peut contenir 52 outils comme illustré
- Comprend une boîte à outils verrouillable pour un rangement sécuritaire

ENSEMBLE QUICK-E BOX

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions : 56 po x 15 po x 9 po
 - Poids : 95 lb
 - La boîte est disponible à l'achat sans outils.
- Article # 12590

Article # 12585
(avec boîte et outils)



- Facile à transporter à la main
- Cadenas non inclus
- Boîte vendue séparément
- Idéale pour organiser votre chantier

Peut contenir des outils essentiels comme :

- Gabarit Quick-E
- Marteau
- Lève-pavés
- Charrue à sable
- Ensemble de règle
- Scribes
- Traceur
- Règle de mur
- Boîte
- Poignée

BARBoxx



Vient équipée du système E-Track et d'une tablette intégrée



Acier sécuritaire et résistant aux intempéries



Poches à fourches et anneaux en D pour le transport et l'arrimage



Plus de 70 pieds cubes de rangement



Personnalisez la couleur et ajoutez votre logo

POCHES À FOURCHES + ANNEAUX EN D POUR UN TRANSPORT ET UN ARRIMAGE FACILES



PERSONNALISEZ AVEC VOTRE MARQUE!

YOUR
LOGO
HERE

BUILT WITH
QUALITY



PAVE TOOL
800.870.8465
PAVETOOL.COM

QUICK-E-BARBOXX

SPÉCIFICATIONS

- Tablette intérieure de 14 po de profondeur pour un rangement supplémentaire
- Compatible avec chariot élévateur grâce aux poches à fourches intégrées
- Anneaux en D pour arrimer une charge de remorque
- Dimensions standard : 84 po L x 36 po l x 42 po H
- Commande spéciale : 72 po L x 36 po l x 42 po H
- Couleur, logo ou dimensions personnalisés? Appelez votre représentant GNH
- Délai de 4 semaines sur les commandes personnalisées

Article # 12593

- Rangement en acier résistant aux intempéries avec loquet verrouillable et couvercle à vérins à gaz
- Plus de 70 pieds cubes d'espace personnalisable
- Système E-Track intégré pour une fixation et une organisation faciles
- Compatible avec les boîtes à tiroirs Milwaukee Pack-Out






EXTRACTEUR DE PAVÉS QUICK-E

MODE D'EMPLOI

- Scannez le code pour regarder la vidéo ci-dessous avant de commencer afin d'obtenir les meilleurs résultats.

Article # 12595



Dents supplémentaires (ensemble de 2)
Article # 12600
Convient à l'extracteur de pavés et au double ajusteur

- Brisez l'emboîtement avec précision, et non par force brute
- Gardez une main libre – tapez sur les pavés autour pendant que vous soulevez afin de desserrer les joints plus rapidement
- Entièrement ajustable de 6 po à 24 po pour différentes dimensions de pavés
- Conçu robuste pour des années d'utilisation sur le chantier



DOUBLE AJUSTEUR QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Dents de remplacement Article # 12600
- Plaque de remplacement Article # 12620

Article # 12615



- Conception 2-en-1 – marteau + dent pour une polyvalence maximale
- Redresse facilement les lignes d'emboîtement
- Le côté avec la plaque en caoutchouc protège les pavés pendant les ajustements
- Le côté dent durcie s'ancre dans les joints pour des ajustements précis
- Tient debout pour une prise rapide pendant le travail



AJUSTEUR À MARTEAU

SPÉCIFICATIONS

- Longueur : 31,50 po
- Poids : 7 lb
- Caoutchouc de remplacement pour l'ajusteur à marteau disponible

Article # 12610

- Long manche avec deux plaques en caoutchouc pour aligner vos lignes d'emboîtement. Ce marteau peut être placé debout afin d'éliminer le besoin de se pencher



Article # 12770




AJUSTEUR DE JOINT

SPÉCIFICATIONS

- Longueur : 39 po
- Poids : 5 lb

Lame de remplacement
Article # 12775



EXTRACTEUR DE PAVÉS



SPÉCIFICATIONS

- Plage de prise : 7,87 po à 11,81 po
- Plage de prise : 20 cm à 30 cm

Article # 12760



MARTEAU QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Spécifications recommandées pour la perceuse à percussion :
 - Au moins 8,1 pi-lb d'impact
 - Moteur d'au moins 13 A

Article # 12605



SCANNER LE CODE QR POUR DES EXPLICATIONS VIDÉO SDS MAX

- Installez des piquets Stronghold ou des piquets Hybrid dans les bordures
- Prouvé pour réduire les réclamations CNESST causées par des doigts et des mains écrasés
- Réduit l'épicondylite (tennis elbow), le syndrome du canal carpien et la fatigue
- La conception fraisée permet d'installer un piquet de 10 po sans la petite bosse qui desserre le piquet et fait échouer la bordure
- La perceuse à percussion DOIT ÊTRE « SDS MAX » (perceuse non incluse)



CULBUTEUR QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Se fixe sur une perceuse 1/2 po (non incluse)
- Insérez la tige hexagonale dans n'importe quel mandrin 1/2 po et utilisez à vitesse modérée jusqu'à l'obtention du fini désiré
- Le culbuteur Quick-E est efficace pour retirer la colle sur des chapeaux ou blocs existants
- Toujours porter des lunettes de sécurité

Article # 12630

- Façon la plus rapide de vieillir, traiter ou culbuter des produits fendus
- Même technologie que celle utilisée dans la plupart des usines de fabrication de pavés et de murs
- Fonctionne très bien sur la pierre naturelle aussi!
- Se fixe sur une perceuse 1/2 po (non incluse)



NETTOYEUR DE CHENILLES QUICK-E-TRACK

SPÉCIFICATIONS

- Le choix des entrepreneurs pour nettoyer les chenilles d'équipement

Article # 12635

- Accède à tous les endroits « difficiles d'accès » lors du nettoyage des trains de roulement et des godets de vos machines
- Pelle à extrémité ouverte avec pointe robuste
- Idéal pour enlever la boue incrustée
- Évitez les amendes du MTQ pour dangers sur la route



PLAQUE DE PROTECTION QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Dimensions : 19 po x 24 po

Article # 12640

Barre seulement :
Article # 12645

Quincaillerie seulement
Article # 12645



- Polyuréthane robuste
- Comprend la quincaillerie de montage
- Des années de durabilité
- Ajustement universel



SCANNER ICI POUR LES INSTRUCTIONS DE MONTAGE



PROFITEZ D'UNE CHALEUR DE LA TÊTE AUX PIEDS, SANS LA FUMÉE

Le VersaFlame, un foyer sans fumée encastré, maximise votre espace de patio tout en offrant une chaleur de la tête aux pieds et une ambiance chaleureuse.



VERSAFLAME | FOYER SANS FUMÉE ENCASTRÉ AU SOL

SPÉCIFICATIONS

- 28,75 po L x 28,75 po l x 15,25 po H
- Un boîtier compact qui s'intègre à votre aménagement paysager

Article # 12670



- Conception sans fumée – combustion plus propre, sans fumée persistante
- Montage affleurant – parfait pour les patios ou les aménagements sur pelouse
- Compatible multi-combustibles – utilisation avec bois, charbon ou granules
- Dégagement de chaleur massif – vous réchauffe de la tête aux pieds
- Couvrez-le lorsqu'il n'est pas utilisé et récupérez votre espace
- Ensemble de chaîne pour une sécurité accrue avec 4 tiges et une chaîne identifiée « chaude »

CLASSIQUE



FEU



ÉVENTS QUICK-E

- Rehaussez l'entourage de votre foyer au gaz ou au bois, ou de votre BBQ, avec le design élégant en acier inoxydable des Évents Quick-E

SPÉCIFICATIONS

Options de dimensions CLASSIC :

- 6,75 po x 5,9 po (11 po² de débit d'air).....Article # 12690
- 9,75 po x 2,9 po (11 po² de débit d'air).....Article # 12675
- 11 po x 3,5 po (14,6 po² de débit d'air).....Article # 12680
- 7,9 po x 3,9 po (11,22 po² de débit d'air).....Article # 12685

Options de dimensions FIRE :

- 9,75 po x 2,9 po (9 po² de débit d'air).....Article #12695
- 11 po x 3,5 po (11 po² de débit d'air).....Article #12700
- 7,9 po x 3,9 po (11 po² de débit d'air).....Article #12705



6,75 PO X 5,9 PO



INSERT D'ARRÊT DE GAZ QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Convient à la valve Dante 3/4 po (non incluse)
- Dimensions : 9,75 po x 2,9 po et 7,9 po x 3,9 po
- Comprend un anneau qui serre pour un ajustement bien serré, empêchant le desserrage

Article # 12710 (9.75 po x 2.9 po)

Article # 12715 (7.9 po x 3.9 po)



- L'arrêt de gaz est un élément indispensable
- Comprend une plaque élégante en acier inoxydable au style raffiné
- Permet une installation simple et sans tracas
- Aucun besoin de percer ou de découper un rayon pour l'installation
- S'intègre facilement dans un entourage de foyer au gaz



DRAIN DE PATIO AJUSTABLE QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- Carré de 8 po x 8 po
- Ajustement vertical total de 3 po
- Disponible en acier inoxydable et en plastique gris
- Compatible avec SDR 35 femelle 4 po, triple paroi, et tuyau S&D



- Ajustez facilement la hauteur du drain avec une perceuse ou une clé à douille — aucun besoin de réinstaller
- Effectuez rapidement des ajustements précis après la pose des pavés
- Si les pavés s'affaissent avec le temps, ajustez simplement vers le haut ou vers le bas pour maintenir un drainage adéquat



Article # 12720 Acier inoxydable Article # 12725 Plastique gris





DÉVERSOIR MURAL QUICK-E

SPÉCIFICATIONS

- 12 unités par caisse
- Comprend une bride de 1 1/2 po
- Dimensions : drain 6 po x 6 po, déversoir 8 po
- La bride de 1 1/2 po peut accueillir un tuyau mâle 4 po SDR35, triple paroi ou S&D. Fabriqué en aluminium calibre 16. Peut être installé libre ou collé.

- Conforme aux spécifications de la SCHL
- Drain mural 6 po x 6 po
- Déversoir 8 po
- L'eau s'écoule du déversoir au-delà du pied (base) du mur
- S'insère facilement pour une installation rapide

6 po x 6 po Article # 12730

8 po x 8 po Article # 12735



DRAIN MURAL PRO

SPÉCIFICATIONS

- Mâle et s'enclenche dans un tuyau de drainage 4 po
- Conçu pour des blocs de 8 po ou moins
- Offre des rallonges de 47 po pour les murs plus profonds
- Largeur de la grille : 1 3/8 po
- Longueur du canal de drainage : 14 po

- Installation rapide et facile
- Améliore l'esthétique
- Réduit les coûts de main-d'œuvre
- Hauteur ajustable pour toute dimension de bloc ou de bois

NOIR


Article # 12740

TAN


Article # 12750

GRIS

Article # 12745

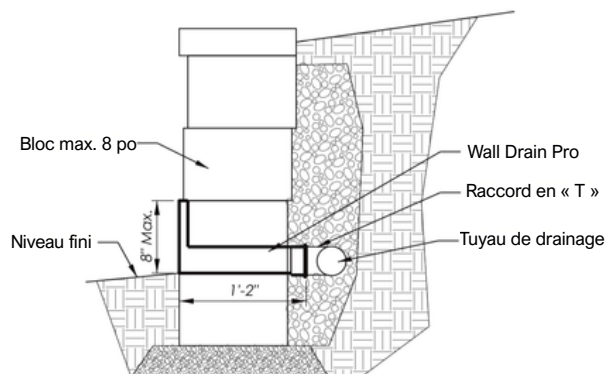

Section de mur

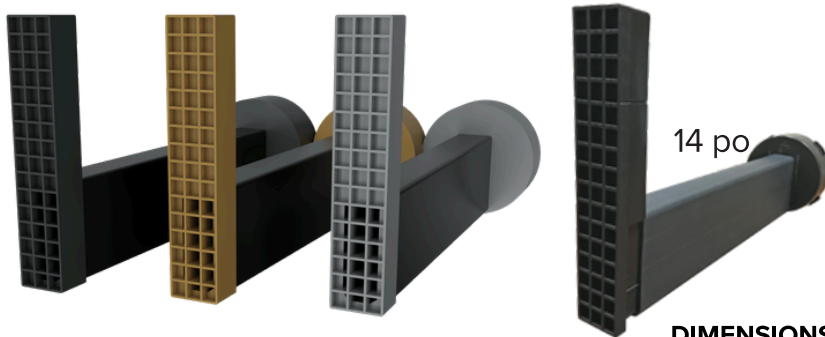

GUILLOTINE À PAVÉS 13 PO

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur de coupe : 4,75 po
- Largeur de coupe : 13 po
- Poids de l'unité : 52 lb

Article # 12785

- Découvrez le réglage de hauteur de tige sans effort
- Profitez d'un ajustement de hauteur fluide, à la fois confortable et durable
- Équipée de deux couteaux de coupe spécialement trempés, offrant quatre arêtes de coupe. La table de fendage montée sur ressort peut basculer pour une utilisation facile.

GUILLOTINE À DALLES 17 PO

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur de coupe : 4,72 po
- Largeur de coupe : 16,92 po
- Poids de l'unité : 108 lb

Article # 12790

- Comprend une table de fendage montée sur ressort pour une utilisation polyvalente
- Comprend deux hauteurs de tige ajustables
- Équipée de deux lames durables, chacune avec quatre arêtes de coupe
- Assure précision et efficacité



GUILLOTINE ALMI AL13-5 (A.K.A. - AL33 EASY)

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur de coupe : 5 po
- Largeur de coupe : 13 po

Article # 12795

- Lame fixe
- Fend jusqu'à 3/8 po
- Convient au granit, aux pavés et aux pavés de béton
- Table de support équipée d'un indicateur de mesure et d'angle
- Réglage de hauteur à manivelle unique
- Fendage 20 % plus facile
- Roues adaptées aux surfaces dures
- Garantie de 7 ans (pièces d'usure exclues)



GUILLOTINE ALMI AL26-5 (A.K.A. - AL65 EASY)

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur de coupe : 5 po
- Largeur de coupe : 26 po

Article # 12815

- Lame fixe
- Fend jusqu'à 3/8 po
- Convient au granit, aux pavés et aux pavés de béton
- Table de support équipée d'un indicateur de mesure et d'angle
- Réglage de hauteur à manivelle unique
- Fendage 20 % plus facile
- Roues adaptées aux surfaces dures
- Garantie de 7 ans (pièces d'usure exclues)



GUILLOTINE ALMI AL17-6 DALLE (A.K.A. - AL43S)

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur de coupe : 6 po
- Largeur de coupe : 17 po

Article # 12815

- Dents de coupe flexibles
- Fend jusqu'à 3/4 po
- Convient aux dalles de béton, aux pavés d'argile et aux pavés de béton
- Table de support à ressort avec indicateur de mesure et d'angle
- Roues adaptées aux surfaces dures
- Garantie de 7 ans (pièces d'usure exclues)





GUILLOTINE ALMI AL17-12

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur de coupe : 12 po
- Largeur de coupe : 17 po
- Fend des blocs jusqu'à 17 po de large x 12 po de haut
- Coupe jusqu'à 3/4 po d'épaisseur
- Lame fixe pour une précision optimale
- Réglage rapide de la hauteur avec manivelle unique
- Échelle de mesure et guide d'angle intégrés
- Manche allongé = fendage 20 % plus facile
- Roues pour un transport facile sur le chantier
- Garantie de 7 ans (pièces d'usure exclues)

Article # 12805

GUILLOTINE ALMI AL17-9EH-23

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur de coupe : 9 po
- Largeur de coupe : 17 po
- Lame de coupe 17 po de large x hauteur de fendage 9 po
- Lame fixe — fend jusqu'à 3/4 po
- Réglage de hauteur à manivelle unique
- Pression hydraulique : 23 kg / 46 300 lb
- Convient au granit, aux dalles épaisses, aux dalles de pavé et à la pierre naturelle
- Table à ressort avec indicateur de mesure et d'angle
- Batterie amovible 12 V incluse — peut être rechargée (110 V) la nuit et rapportée au chantier
- Conçue pour une utilisation toute la journée
- Roues adaptées aux surfaces dures
- Crochet à œillet permettant de soulever et déplacer la Guillotine avec une chaîne
- Garantie de 7 ans (pièces d'usure exclues)

Article #12810





ÉQUIPEMENT DE SUCCION


TECHNOLOGIE DE SUCCION AVANCÉE

La technologie de succion transforme la façon dont les aménagements paysagers sont réalisés. Des chantiers urbains restreints aux dalles surdimensionnées très lourdes, le levage par succion permet des installations plus propres, moins de retours, et des équipes plus sécuritaires. Chez GNH, nous avons établi un partenariat avec Pave Tool Innovators, qui conçoivent les solutions de succion les plus polyvalentes sur le marché — conçues pour relever les défis du terrain, les conditions imprévisibles, et chaque surface que vous installez.

PUISSANCE, PRÉCISION ET FIABILITÉ — L'INNOVATION DE CHANTIER, FAITE COMME IL SE DOIT.



OUTIL EN VEDETTE - MVP

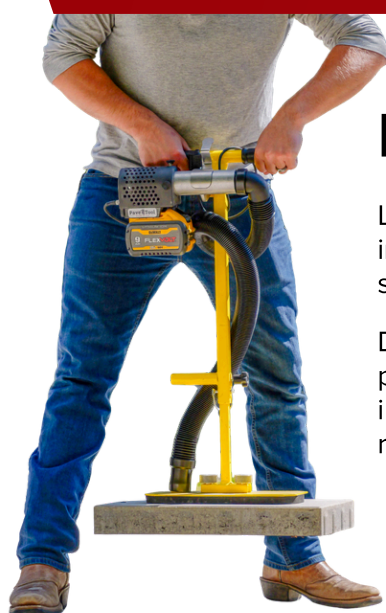

MVP (Mighty Vac Pro) Paver Vac

Le **MVP (Mighty Vac Pro) Paver Vac** concentre une puissance de succion impressionnante dans un outil compact, tenant dans la main. Capable de soulever jusqu'à 862 lb. Réduit la fatigue à chaque installation.

Découvrez le MVP Paver Vac — l'outil de succion ultime pour les professionnels de l'aménagement paysager. Que vous déplaçiez ou installiez, ce dispositif de levage par succion garde vos installations rapides, propres et précises.

- Soulève facilement — granit, pierre bleue, porcelaine, béton moulé humide, béton moulé à sec, couronnement, pierre naturelle, pavés manufacturés
- Fonctionne partout — produits poreux ou non poreux, surfaces lisses ou texturées
- Épargne votre dos — réduit la fatigue et augmente la productivité sur chaque chantier

- ✓ Sans câbles
- ✓ Sans tracas
- ✓ Sans tuyaux
- ✓ **Juste de la puissance**

ENSEMBLE	# ARTICLE	CAPACITÉ DE LEVAGE	L'ENSEMBLE COMPREND :
ENS. MVP POIGNÉE EN T	MVP1D/ MVP1M	JUSQU'À 144 LB	MVP VAC, T-HANDLE, 6 X 6 PAD, 10 X 10 PAD, 6.5 X 13 PAD, RELIEF VALVE W/ EXTENSION, ON/OFF BUTTON, BAG, 4' GREY HOSE, (2) BATTERIES AND CHARGER (OPTIONAL)
ENS. MVP ERGO XL	MVP2D/ MVP2M	JUSQU'À 350 LB	MVP VAC, ERGO XL, RELIEF VALVE W/ EXTENSION, ON/OFF BUTTON, BAG, 4' HOSE, (2) BATTERIES AND CHARGER (OPTIONAL)
ENS. MVP ERGO ASSIST	MVP3D/ MVP3M	JUSQU'À 240 LB	MVP VAC, ERGO ASSIST, RELIEF VALVE W/ EXTENSION, ON/OFF BUTTON, BAG, 4' GREY HOSE, (2) BATTERIES AND CHARGER (OPTIONAL)
ENS. MVP MACHINE	MVP4D/ MVP4M	JUSQU'À 862 LB	MVP VAC, A2 HANDLE, RELIEF VALVE W/ EXTENSION, ON/OFF BUTTON, BAG, 4' GREY HOSE, (2) BATTERIES AND CHARGER (OPTIONAL)
ENS. MVP DÉMARRAGE	MVP5D/ MVP5M	JUSQU'À 350 LB	MVP VAC, ERGO XL, T-HANDLE, 6 X 6 PAD, 10 X 10 PAD, 6.5 X 13 PAD, 16 X 18 PAD, (2) RELIEF VALVE W/ EXTENSION, ON/OFF BUTTON, BELT CLIP, (2) 4' GREY HOSE, (2) BATTERIES AND CHARGER (OPTIONAL)

PADS		POREUX	NON POREUX
ES PAD 6 X 6	INCLUDE AVEC POIGNÉE EN T	32 LBS.	36 LBS.
ES PAD 10 X 10	INCLUDE AVEC POIGNÉE EN T	91 LBS.	100 LBS.
ES PAD 6.5 X 13	ES016	77 LBS.	85 LBS.
ES PAD 8 X 18 SLIM PAD	SP101	131 LBS.	144 LBS.
ES PAD 12 X 12	ES006	135 LBS.	155 LBS.
ES PAD 16 X 18	ES004	310 LBS.	352 LBS.
ES PAD 12 X 36	ES005	440 LBS.	525 LBS.
ES PAD 18 X 36	ES003	600 LBS.	862 LBS.
ES PAD 20 X 28	ES021	540 LBS.	650 LBS.



MVP PAVER VAC



Article # 12941.0D (inclut 2 batteries DeWalt et chargeur)

Article # 12941.0M (inclut 2 batteries Milwaukee et chargeur)

- MVP Paver Vac : outil compact avec une succion puissante
- Soulève jusqu'à 862 lb (varie selon la plaque utilisé)
- Convient aux surfaces poreuses et non poreuses



SPÉCIFICATIONS

Inclut :

- MVP Paver Vac avec sac de transport
- Bouton marche/arrêt au pouce (monté sur la valve de décharge)
- Optionnel : 2 batteries 9 Ah DeWalt et 1 chargeur OU 2 batteries 8 Ah Milwaukee et 1 chargeur
- VEUILLEZ NOTER : le MVP Paver Vac doit être jumelé à une valve de décharge (vendue séparément) avec l'un de nos composants Elite Suction, comme une poignée en T, Ergo Assist, Ergo XL ou poignée de machine A2.

POINTES

- Granit
- Pierre bleue
- Béton moulé humide
- Pierre naturelle
- Pavés manufacturés



Article # 12941.0NB

Vous ne savez pas par où commencer?
Découvrez le **Ensemble DE DÉMARRAGE MVP**



ENSEMBLE DE DÉMARRAGE MVP PAVER VAC

- Ensemble de démarrage MVP | Ensemble de succion ultime

SPÉCIFICATIONS

- MVP Paver Vac avec sac de transport
- Poignée en T ES
- ES Ergo XL
- Formats de Plaques ES : 6x6, 10x10, 6.5x13 et 16x18
- 2 valves de décharge
- Bouton marche/arrêt au pouce (monté sur la valve de décharge)
- Tuyau gris de 4 pi x2
- Attache pour ceinture
- Optionnel : 2 batteries 9 Ah DeWalt et 1 chargeur OU 2 batteries 8 Ah Milwaukee et 1 chargeur
- Article # 12941.5M (inclut 2 batteries Milwaukee et chargeur)
- Article # 12941.5D (inclut 2 batteries DeWalt et chargeur)

Article # 12941.5NB



ENSEMBLE MVP PAVER VAC AVEC POIGNÉE EN T

- Le MVP (Mighty Vac Pro) Paver Vac concentre une puissance de succion impressionnante dans un outil compact, tenant dans la main. Réduit la fatigue à chaque installation.

SPÉCIFICATIONS

- MVP Paver Vac avec sac de transport
- Poignée en T ES
- Formats de Plaques ES : 6x6, 10x10 et 6.5x13
- Valve de décharge
- Bouton marche/arrêt au pouce (monté sur la valve de décharge)
- Tuyau gris de 4 pi
- Optionnel : 2 batteries 9 Ah DeWalt et 1 chargeur OU 2 batteries 8 Ah Milwaukee et 1 chargeur
- Article # 12941.1M (inclut 2 batteries Milwaukee et chargeur)
- Article # 12941.1D (inclut 2 batteries DeWalt et chargeur)

Article # 12941.1NB

POINTES

- Granit
- Pierre bleue
- Béton moulé humide
- Pierre naturelle
- Pavés manufacturés





ENSEMBLE MVP PAVER VAC ERGO ASSIST

- Ensemble MVP Ergo Assist | Option polyvalente à 2 personnes

SPÉCIFICATIONS

Inclut : (Plaques vendus séparément)

- MVP Paver Vac avec sac de transport
- Ergo Assist ES
- Valve de décharge
- Bouton marche/arrêt au pouce (monté sur la valve de décharge)
- Tuyau gris de 4 pi

- 2 batteries 9 Ah DeWalt et 1 chargeur OU 2 batteries 8 Ah Milwaukee et 1 chargeur
- Article # 12941.3M (inclut 2 batteries Milwaukee et chargeur)
- Article # 12941.3D (inclut 2 batteries DeWalt et chargeur)

MATÉRIAUX

- Granit
- Pierre naturelle
- Pierre bleue
- Pavés manufacturés
- Béton moulé humide

Article # 12941.3NB



ENSEMBLE MVP PAVER VAC ERGO XL

- Ensemble MVP Ergo XL | Option ultime à 2 personnes

SPÉCIFICATIONS

Inclut : (Plaques vendus séparément)

- MVP Paver Vac avec sac de transport
- Ergo XL ES
- Valve de décharge
- Bouton marche/arrêt au pouce (monté sur la valve de décharge)

- Tuyau gris de 4 pi
- 2 batteries 9 Ah DeWalt et 1 chargeur OU 2 batteries 8 Ah Milwaukee et 1 chargeur
- Article # 12941.2M (inclut 2 batteries Milwaukee et chargeur)
- Article # 12941.2D (inclut 2 batteries DeWalt et chargeur)

MATÉRIAUX

- Granit
- Pierre naturelle
- Pierre bleue
- Pavés manufacturés
- Béton moulé humide

Article # 12941.2NB



ENSEMBLE MVP PAVER VAC POUR MACHINERIE

- Ensemble MVP pour machinerie | Soulève jusqu'à 862 lb avec la plaque de succion 18 x 36

SPÉCIFICATIONS

Inclut : (Plaques additionnels et chaîne ajustable Quick-E vendus séparément)

- MVP Paver Vac avec sac de transport
- Bras A2
- Plaque ES format 12 x 36
- Valve de décharge
- Bouton marche/arrêt au pouce (monté sur la valve de décharge)

- Tuyau gris de 4 pi
- 2 batteries 9 Ah DeWalt et 1 chargeur OU 2 batteries 8 Ah Milwaukee et 1 chargeur
- Article # 12941.4M (inclut 2 batteries Milwaukee et chargeur)
- Article # 12941.4D (inclut 2 batteries DeWalt et chargeur)

MIGHTY VAC PRO PAVER VAC
SOULÈVE JUSQU'À 862 LB

Article # 12941.4NB





FIXATION À CLIP DE CEINTURE POUR MVP PAVER VAC

SPÉCIFICATIONS

Inclut :

- Fixation à clip de ceinture
- Tuyau gris de 4 pi

Article # 12941.6

- Le clip de ceinture MVP Paver Vac vous permet de moderniser votre équipement de succion ES existant avec le MVP PAVER VAC et de fixer l'unité à votre taille, offrant une ergonomie accrue lors de la pose de pavés.
- Que vous déplaciez ou installiez, ce dispositif de levage par succion permet des installations rapides, propres et précises.

TUYAU GRIS MVP 4 PI

Le tuyau gris MVP de 4 pi relie la plaque ES à la valve de décharge, assurant une performance optimale du MVP Vac lors des opérations de transport ou d'installation.

- Tuyau gris de 4 pi



Article # 12941.0057

ENSEMBLE DE BATTERIES MILWAUKEE (OPTION SUPPLÉMENTAIRE)*

- 2 batteries et 1 chargeur



*Doit être commandé dans le cadre d'un ensemble MVP. Non vendu séparément.

ENSEMBLE DE BATTERIES DEWALT (OPTION SUPPLÉMENTAIRE)*

- 2 batteries et 1 chargeur



Article # 12820

ENSEMBLE ES POIGNÉE EN T PAVER D3

- Excellent choix pour les dalles et pavés poreux / béton sec
- Compresseur requis : 8 CFM recommandés et 90 PSI pour une pression maximale (non inclus)



SPÉCIFICATIONS

- Plaque 6 po x 6 po – 125 lb
- Plaque 10 po x 10 po – 350 lb
- Tuyau ES de 25 pi
- Venturi ES HV

ACCESSOIRES ADDITIONNELS

- Plaque ES 6.5 x 13
- ES poignée en T
- Extension – soulève jusqu'à 175 lb

MATÉRIAUX

- Granit
- Pierre bleue
- Béton moulé humide
- Pierre naturelle
- Pavés manufacturés



Article # 12840




PLAQUE ADDITIONNELLE ES POIGNÉE EN T 6.5 PO X 13 PO

SPÉCIFICATIONS

- Soulève facilement jusqu'à 75 lb de matériaux poreux
- Soulève jusqu'à 150 lb de matériaux non poreux

- Idéale pour les systèmes de pavés en 3 pièces
- Compatible avec tout ensemble Poignée en T

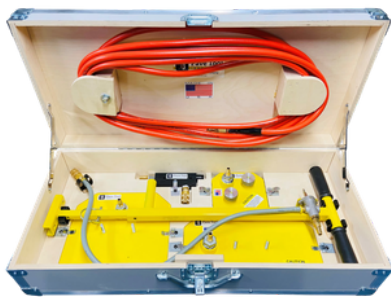

Article # 12900

ENSEMBLE PRO ES POIGNÉE EN T

SPÉCIFICATIONS

- ES Poignée en T réglable avec plaques 6x6 et 10x10
- Plaque ES 6.5 x 13 (plaque additionnel)
- Venturi ES HV
- Tuyau ES de 25 pi
- Coffret de rangement pour poignée en T

- Coffret de rangement, plaque additionnel et poignée en T réglable
- Compresseur requis (non inclus) :
 - 8 CFM recommandés et 90 PSI pour une pression maximale

MATÉRIAUX

- Granit
- Pierre naturelle
- Pierre bleue
- Pavés manufacturés
- Béton moulé humide




Article # 12900

COFFRET D'ENSEMBLE PRO ES POIGNÉE EN T

Ce coffret permet de ranger :

- Poignée en T réglable
- Trois plaques (6x6, 10x10 et 6.5x13)
- Venturi
- Tuyau de 25 pi

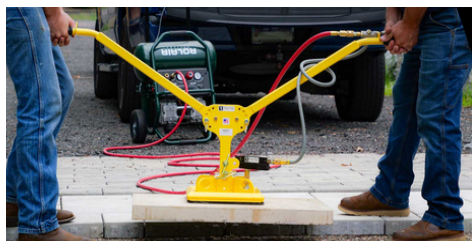

Article # 12860

ENSEMBLE MANUEL ES C1

SPÉCIFICATIONS

Inclut :

- Venturi ES HV
- Quick-E-Ergo Assist
- Interrupteur bascule ES
- Tuyau ES de 25 pi
- À jumeler avec la plaque de votre choix selon l'utilisation prévue
- Compresseur requis : 8 CFM recommandés et 90 PSI pour une pression maximale (non inclus)

PLAQUE NON INCLUS

OPTIMISER AVEC LA PLAQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- Ensemble assisté par compresseur offrant une option à deux opérateurs pour faciliter l'installation

MATÉRIAUX

- Granit
- Pierre bleue
- Béton moulé humide
- Pierre naturelle
- Pavés manufacturés



Article # 12850

ENSEMBLE POUR MACHINERIE ES C2

SPÉCIFICATIONS

- Venturi ES HV
- Quick-E-Ergo XL
- Interrupteur bascule ES
- Tuyau ES de 25 pi
- À jumeler avec la plaque de votre choix selon l'utilisation prévue
- Compresseur requis : 8 CFM recommandés et 90 PSI pour une pression maximale (non inclus)

PLAQUE NON INCLUS

OPTIMISER AVEC LA PLAQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN

- L'option à poignée deux opérateurs avec compresseur offre une solution fonctionnelle et facile à utiliser pour la manutention des dalles



PLAQUES INCLUS + OPTIONNELS

Dimensions de plaque (po)	Capacité (lb) – Semi-poreux	Capacité (lb) – Non poreux	No d'article
12 x 12	65	470	13055
16 x 18	130	1200	13060
12 x 36	280	1640	13065
18 x 36	440	2400	13070
20 x 28	370	2000	13075
8 x 18 plaque mince avec adaptateur	65	350	13050
30 x 36	770	4500	13080
30 x 48	1040	6000	13085

INCLUS
OPTIONNELS



ENSEMBLE ES TOUT INCLUS

- Capable de soulever jusqu'à 2 400 lb*
- Idéal pour une utilisation manuelle ou avec machinerie
- Assistance batterie et compresseur pour la manutention de matériaux poreux et non poreux (compresseur non inclus)
- Spécifications suggérées du compresseur : 8 CFM et 90 PSI

Article # 12876

- Convient pour : béton humide (wet cast), pierre naturelle, bluestone et granite
- La poignée ES en T peut soulever du béton sec lorsqu'elle est jumelée à un compresseur
- Bloc d'alimentation couvert par une garantie d'un an
- Les capacités varient selon la dimension du plateau et la porosité du matériau



SPÉCIFICATIONS

Inclus dans l'ensemble #12876 :

- 1 poignée ES en T
- 1 bloc d'alimentation ES – standard
- 1 batterie Milwaukee ou DeWalt avec chargeur
- 1 unité de boîtier ES
- 1 boyau de 25 pi
- 1 venturi en ligne ES HV
- 1 - ES poignée en T
 - 1 plaque 6 x 6
 - 1 plaque 10 x 10
 - 1 plaque 6.5 x 13
- 1 plaque 12 x 12
- 1 plaque 16 x 18
- 1 plaque 12 x 36
- 1 plaque 18 x 36

CHOISISSEZ UNE OPTION



ACCESSOIRES OPTIONNELS :

- Plaques 20 x 28, 8 x 18, 30 x 36 ou 30 x 48
- Crochet pivotant rouge, chaîne ajustable Quick-E
- Télécommande ES



Chaîne ajustable Quick-E



Télécommande sans fil du bloc d'alimentation ES



#12500



#12495



#13150



ENSEMBLE MACHINERIE ES A1

**METTEZ À NIVEAU AVEC LA PLAQUE
DONT VOUS AVEZ BESOIN**

SPÉCIFICATIONS

- (1) Bloc d'alimentation à batterie ES
- (1) Boîtier ES
- (1) Crochet pivotant rouge
- 1 batterie DeWalt et chargeur – #12870D
- OU 1 batterie Milwaukee et chargeur – #12870M

PLAQUE NON INCLUS

Article # 12870D (1 batterie DeWalt et 1 chargeur)

Article # 12870M (batterie Milwaukee et 1 chargeur)

- Parfait pour les grandes marches et paliers avec une excavatrice
- Comprend une garantie fabricant de 1 an
- L'ensemble comprend :
- Bloc d'alimentation ES
- Boîtier ES
- 1 batterie DeWalt ou Milwaukee et 1 chargeur
- Crochet pivotant rouge
 - Note : Les plaques sont vendus séparément. Image à titre illustratif seulement.



ENSEMBLE MACHINERIE ES A2

SPÉCIFICATIONS

- Bras allongé avec crochet et interrupteur marche/arrêt
- Venturi HV (générateur de vide à haut débit)
- Boyau à vide de 25 pi
- Plaque de succion ES 16 × 18
- Disponible avec d'autres dimensions de Plaques


Article # 12880



- Utilisation avec un compresseur à air pour un levage professionnel
- Conçu pour une utilisation avec machinerie (chaînes ou sangles) pour un maximum de contrôle, puissance et sécurité
- Compatible avec la chaîne ajustable Quick-E
- Nécessite un compresseur 8 CFM à 90 PSI (non inclus)

MATÉRIAUX

- Granite
- Bluestone
- Béton humide (Wet Cast)
- Pierre naturelle
- Pavés manufacturés

SÉLECTION DES PLAQUES ES NOTE: Les dimensions indiquées sont extérieures et ne correspondent pas à la taille du caoutchouc.	CAPACITÉ ET PIÈCES	Article #	SÉLECTION DES PLAQUES ES NOTE: Les dimensions des plaques correspondent aux dimensions extérieures et non à la taille du caoutchouc.	CAPACITÉ ET PIÈCES	Article #
 Plaque ES 12 × 12	Pour dalles 12 × 12 et 16 × 18 Jusqu'à 470 lb (vertical : 155 lb) Caoutchouc de remplacement : #13105 Couvercle de plaque : #13133.1212	13055	 Plaque mince ES 8 × 18 avec adaptateur	Idéal pour murs Borealis et applications similaires Jusqu'à 137 lb (poreux : 137 lb non poreux : 350 lb) Caoutchouc de remplacement : #13125 Plaque avec couvercle : #13133.PWC818	13050
 Plaque ES 12 × 36	Pour dalles 12 × 36 et 18 × 36 Jusqu'à 1640 lb (vertical : 492 lb) Caoutchouc de remplacement : #13110 Couvercle de plaque : #13133.1236	13065	 Plaque ES 20 × 28	Idéal pour affleurements Rosetta et plus Caoutchouc de remplacement : #13130 Couvercle de plaque : #13133.123	13075
 Plaque ES 16 × 18	Pour dalles 16 × 18 et 12 × 36 Jusqu'à 1200 lb (vertical : 400 lb) Caoutchouc de remplacement : #13115 Couvercle de plaque : #13133.1618	13060	 Plaque ES 30 × 36	Parfait pour grandes dalles et marches Capacité variable selon l'équipement utilisé Voir représentant pour les détails Caoutchouc de remplacement : #13131 Couvercle : non disponible pour le moment	13080
 Plaque ES 18 po x 36 po	Pour dalles 18 × 36, grandes dalles et marches Jusqu'à 2400 lb (vertical : 720 lb) Caoutchouc de remplacement : #13120 Couvercle de plaque : #13133.1836	13070	 Plaque ES 30 × 48	Parfait pour grandes dalles et marches Capacité variable selon l'équipement utilisé Voir représentant pour les détails Caoutchouc de remplacement : #13132 Couvercle : non disponible pour le moment	13085



Article # 12975



OPTIMISER AVEC LA PLAQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN



Quel ensemble vous convient le mieux?
Scannez ici

ENSEMBLE ERGO ASSIST VMB1

- Fonctionne à batterie
- Solution pratique
- Conception sans fil
- Réduit l'effort physique

SPÉCIFICATIONS

- Vac Max B (sac à dos à vide)
- Boyau à vide de 4 pi
- Soupape de décharge Vac Max
- Boyau à vide de 5 pi
- Quick-E-Ergo Assist
- 2 batteries et 2 stations de charge

PLAQUE NON INCLUS

CONVIENT POUR

- Granit
- Pierre naturelle
- Pierre bleue
- Pavés
- Béton moulé humide
- Béton moulé manufacturés



Article # 12980



OPTIMISER AVEC LA PLAQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN

ENSEMBLE ERGO XL VMB2

- Soulevez facilement de grandes dalles grâce à notre poignée deux opérateurs alimentée par batterie

SPÉCIFICATIONS

Inclut : (Plaques vendus séparément)

- Vac Max B (sac à dos à vide)
- Boyau à vide de 4 pi
- Soupape de décharge Vac Max
- Boyau à vide de 5 pi
- Quick-E-Ergo XL

PLAQUE NON INCLUS

CONVIENT POUR

- Granit
- Pierre naturelle
- Pierre bleue
- Pavés
- Béton moulé humide
- Béton moulé manufacturés



Article # 12985



ENSEMBLE POIGNÉE EN T VMB3

- Sac à dos à batterie sans fil combiné à une poignée en T — idéal pour une opération en solo

SPÉCIFICATIONS

- Sac à dos Vac Max à batterie
- poignée en T réglable avec
- 2 batteries et 2 stations de charge
- Plaques 10 x 10 et 6 x 6
- Soupape de décharge Vac Max
- Boyaux à vide de 4 pi et 5 pi

PLAQUES INCLUS

CONVIENT POUR

- Granit
- Pierre naturelle
- Pierre bleue
- Pavés
- Béton moulé humide
- Béton moulé manufacturés



Article # 12990



OPTIMISER AVEC LA PLAQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN

ENSEMBLE MACHINERIE VMB4

- Option machinerie avec sac à dos à batterie
- Sans fil, sans tracas, sans complications

SPÉCIFICATIONS

- Deux batteries DeWalt
- Boyau à vide de 4 pi
- Deux stations de charge
- Boyau à vide de 5 pi
- Support Vac
- Soupape de décharge Vac Max

PLAQUE NON INCLUS

CONVIENT POUR

- Granit
- Pierre naturelle
- Pierre bleue
- Pavés
- Béton moulé humide
- Béton moulé manufacturés



Article # 12950



OPTIMISER AVEC LA PLAQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN

ENSEMBLE ERGO ASSIST VME1

SPÉCIFICATIONS

- Vac Max E (aspirateur dorsal)
- Cordon d'alimentation de 50 pi
- Quick-E-Ergo Assist
- Boyau à vide de 4 pi
- Boyau à vide de 5 pi
- Soupape de décharge Vac Max

PLAQUE NON INCLUS

- Option sac à dos électrique pour une application polyvalente et moins d'effort physique (cordon inclus)

CONVIENT POUR

- Granit
- Pierre bleue
- Béton moulé humide
- Pierre naturelle
- Pavés manufacturés



Article # 12955



OPTIMISER AVEC LA PLAQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN

ENSEMBLE ERGO XL VME2

SPÉCIFICATIONS

- Vac Max E (aspirateur dorsal)
- Cordon d'alimentation de 50 pi
- Quick-E-Ergo XL
- Boyau à vide de 4 pi
- Boyau à vide de 5 pi
- Soupape de décharge Vac Max

PLAQUE NON INCLUS

- Poignée électrique à deux opérateurs pour faciliter l'installation de ces pavés grand format et plus encore

CONVIENT POUR

- Granit
- Pierre bleue
- Béton moulé humide
- Pierre naturelle
- Pavés manufacturés

VME3



Travaillez debout pendant la pose des pavés. Zéro mal de dos.



Branchez-le pour une puissance de levage toute la journée.



Manipule les dalles, les pavés, la porcelaine, les couronnements et la pierre naturelle.



L'aspirateur dorsal permet une mobilité maximale.

ENSEMBLE POIGNÉE EN T VME3

- L'alimentation portable rencontre le contrôle de précision

SPÉCIFICATIONS

- Vac Max E (aspirateur dorsal)
- Poignée en T réglable
- Poignée ergonomique basse
- Plaques 10 po x 10 po et 6 po x 6 po
- Cordon d'alimentation de 50 pi
- Broyaux à vide de 4 pi et 5 pi
- Soupape de décharge Vac Max


Article # 12960

CONVIENT POUR

- Granit
- Pierre bleue
- Béton moulé humide
- Pierre naturelle
- Pavés manufacturés



Vac Max E (aspirateur dorsal)

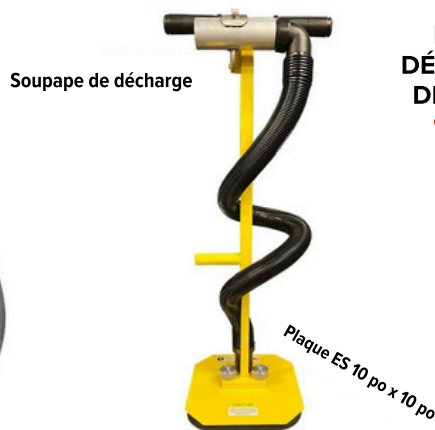

Poignée en T réglable



Plaque ES 6 po x 6 po



Cordon d'alimentation de 50 pi

LA CAPACITÉ DE LEVAGE DES PLAQUES 6 X 6 ET 10 X 10 DÉPEND DE LA FORCE DE LA PERSONNE ET DE LA POROSITÉ DE LA PIERRE. L'UNITÉ EST CONÇUE POUR SOULEVER 80 À 90 LB EN TOUTE SÉCURITÉ PAR UNE SEULE PERSONNE.



Article # 12965



ENSEMBLE MACHINE VME4

- Option machine électrique avec sac à dos

SPÉCIFICATIONS

- Vac Max E (aspirateur dorsal)
- Cordon d'alimentation de 50 pi
- Support Vac (Vac Mount)
- Boyau à vide de 4 pi
- Boyau à vide de 5 pi
- Soupape de décharge Vac Max

PLAQUE NON INCLUS

OPTIMISER AVEC LA PLAQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN

CONVIENT POUR

- Granit
- Pierre naturelle
- Pierre bleue
- Pavés
- Béton moulé humide
- Manufacturés



HIGH FLOW 200E

SPÉCIFICATIONS

- Formats de plaques disponibles :
 - 12 po x 15.75 po — capacité de levage : 220 lb
 - 12 po x 24 po — capacité de levage : 330 lb
 - 15.75 po x 24 po — capacité de levage : 440 lb
- Caoutchouc de remplacement et pièces disponibles

OPTIMISER AVEC LA PLAQUE DONT VOUS AVEZ BESOIN

Article # 13200 (sans plaque)

Article # 13210 avec plaque 12 po x 24 po


Article # 13205 avec plaque 12 po x 15.75 po



Article # 13220



Article # 13225



Article # 13230

- Soulève jusqu'à 440 lb (avec plaque 15.75 po x 24 po)
- Conçu pour les matériaux poreux comme les pavés et dalles en béton sec (dry cast)
- Alimentation électrique (110V) — consomme 12.54 ampères
- Accrochage rapide à une machine grâce à l'anneau de levage intégré (eye bolt) pour levage à la chaîne
- Poignée de décharge du vide facile à utiliser pour une prise et un relâchement rapides du produit
- Peut être utilisé à la main avec 2 poignées réglables
- Pèse seulement 41 lb — facile à manœuvrer



Apprenez tout sur le 200e ici !



Article # 13250



CADRE DE GÉNÉRATRICE HIGH FLOW 200E

- Travaillez sans cordons dans le chemin
- Dimensions du cadre : 15.5 po x 13 po (vérifiez la taille de la génératrice pour un ajustement parfait dans le cadre)
- Les deux génératrices compatibles avec ce cadre sont :
 - EU2200i et Rainier R2200i



Article # 4120




UTILISEZ AVEC N'IMPORTE QUEL SABLE À JOINTS GNH — HUMIDE OU SEC

MINI REMPLISSEUR DE JOINTS

- Balaye 2500 pi² par heure
- Remplissage des joints sans effort
- Peut être utilisé sur sable humide ou sec
- Facile à nettoyer

SPÉCIFICATIONS

- Largeur : 39 po
- Profondeur : 29 po
- Hauteur en opération : 38 po
- Hauteur en transport : 23 po
- Poids : 150 lb
- Moteur : Honda GXV160
- Alimentation en eau : boyau externe
- Tuyau avec valve réglable



(Brosse de remplacement)
Article # 4125



PIÈCES ET ACCESSOIRES

PIÈCES ET PLAQUES

Les bons accessoires protègent vos outils, prolongent leur durée de vie et augmentent leur performance.

LES BONNES PIÈCES POUR VOTRE SUCCÈS



PROTECTEURS DE PLAQUES ES

SPÉCIFICATIONS

- Protègent vos plaques Elite Suction contre les dommages sur le chantier
- De puissants aimants verrouillent solidement les protecteurs en place
- Préviennent l'usure du caoutchouc et maximisent la durabilité
- Faciles à installer et à retirer lorsque vous êtes en déplacement
- Gardent vos plaques Elite Suction comme neufs, chantier après chantier


PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT

TAILLES ARTICLE

TAILLES	ARTICLE
6x6	13133.66
10 x 10	13133.1010
12 x 12	13133.1212
6,5 x 13	13133.6.513
8 x 18	13133.818
16 x 18	13133.1618
12 x 36	13133.1236
18 x 36	13133.1836



SUPPORT VAC



Soupape de
décharge vendue
séparément
Article # 13035

Support Vac
Article # 12995



COUPLEUR VAC



Article # 13000



ES T-Handle Extension Bar

2 man option
to pick heavier
product

BARRE D'EXTENSION POIGNÉE EN T



Article # 12525



BRAS A2 ET VALVE (VENDUS EN ENSEMBLE)

Article # 21195






ATTACHEMENT POUR PIERRE NATURELLE

SPÉCIFICATIONS

- Compatible avec la pince BL 980 pour soulever des rochers jusqu'à 980 lb
- Ajustable de 0 po à 38 po
- Extension de type Sheep Horn et bras robuste uniquement



Article #12345

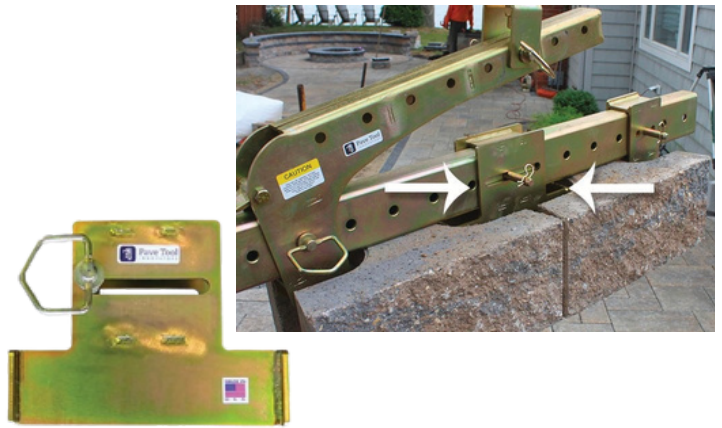


ENTRETOISE QUICK-E-I

SPÉCIFICATIONS

- Conçue pour saisir plusieurs blocs en forme de « I »
- Compatible avec la Quick-E-BL 980




Article #12530




PLAQUES DE REMPLACEMENT RENFORCÉS QUICK-E-BL 980 (ENSEMBLE DE 2)

Article #12350



PLAQUES DE REMPLACEMENT RENFORCÉS QUICK-E-BL 450 (ENSEMBLE DE 2)

Article #12310



PLAQUES DE REMPLACEMENT RENFORCÉS QUICK-E-BL 850 (ENSEMBLE DE 2)

Article #12335



PLAQUES DE REMPLACEMENT RENFORCÉS QUICK-E-BL 3000 (ENSEMBLE DE 2)

Article #12390



PLAQUE DE REMPLACEMENT BL 1300 (UNITÉ SIMPLE)

Article #12375

POINTE DE REMPLACEMENT

Article #12380



INSERT EN CAOUTCHOUC POUR AJUSTEUR DOUBLE (UNITÉ SIMPLE)

Article #12375



INSCRIVEZ-VOUS MAINTENANT

JOIGNEZ LE CLUB RUBI.
Accumulez des points.

Télécharger dans
iApp Store

DISPONIBLE SUR
Google Play

Inscrivez-vous et téléchargez l'application du Club RUBI pour profiter de nombreux avantages et privilèges. C'est 100 % gratuit.

ÉQUIPEMENT POUR PORCELAINE

CONSTRUIRE DES AMÉNAGEMENTS EXTÉRIEURS ENSEMBLE

RUBI est votre référence en matière de qualité et de précision tout au long du processus d'installation de pavés en porcelaine. Grâce à notre sélection complète de produits RUBI, les paysagistes peuvent facilement trouver l'outil idéal.

OUTILS. CONNAISSANCES. RÉSULTATS.



BANC DE SCIE ÉLECTRIQUE DCX-250 XPERT 1550

SPÉCIFICATIONS

- Lame recommandée : lame premium 10 po pour matériaux épais
- Matériaux de coupe : porcelaine, pierre naturelle, marbre ou granit



Article # 25015

- Châssis en aluminium renforcé avec système à triple poutre et flancs en acier pour une stabilité et une rigidité accrues
- Guide de coupe amélioré pour des finitions plus précises
- C3 PYTHON améliore l'efficacité du refroidissement et réduit la dispersion de l'eau
- Effet plongeant haute performance avec hauteur de coupe réglable



**LAMES DIAMANTÉES
NON INCLUSES**



DX-350 N 1300 (LASER & NIVEAU)

SPÉCIFICATIONS

Matériaux de coupe :

- Tous types de carreaux en céramique et porcelaine
- Matériaux de construction tels que marbre, granit, façades et briques réfractaires



Article # 25010

- Bloc moteur monté sur roulements coulissants pour une précision et une fiabilité accrues
- Pattes pliantes avec roulettes pour une meilleure stabilité et sécurité
- Structure légère en aluminium pour une durabilité optimale sur chantier
- Effet plongeant haute performance avec hauteur de coupe maximale



**LAMES
DIAMANTÉES NON
INCLUSES**



BANC DE SCIE ÉLECTRIQUE DT-10IN MAX

SPÉCIFICATIONS

- Matériaux de coupe :
- Pierre, céramique, carreaux résistants à la chaleur et autres surfaces robustes



Article # 25005

- Scie à carreaux mobile haut de gamme RUBI
- Conçue pour la coupe de céramique, porcelaine, pavés, carreaux de verre et pierre naturelle
- Moteur 15 A avec tête de scie inclinable permettant des coupes en onglet à 22,5° et 45°
- Coupe des matériaux jusqu'à 1,1 po d'épaisseur



CONSULTEZ VOTRE REPRÉSENTANT GNH POUR CHOISIR LA LAME DIAMANTÉE ADAPTÉE



**LAME DIAMANTÉE
PORCELAINE 4,5 PO**

4.5 po - Articles # 25050, 25055,
25060



**LAME DIAMANTÉE ÉLECTRODÉPOSÉE
– COUPE ET DÉGROSSISSAGE (ECD)**

5 po - Article # 25075 7 po - Article # 25080



**LAMES TURBO MESH
VIP 5 PO ET 7 PO
(HUMIDE)**



**LAME DIAMANTÉE PREMIUM
THICKER 10 PO ET 12 PO**

10 po - Article # 25085 12 po - Article # 25090



SCIE CIRCULAIRE TC-125 GEN2

SPÉCIFICATIONS

- Hauteur de coupe : 20 à 25 mm
- Épaisseur pour coupe en onglet : 14 à 18 mm
- Tr/min : 13 800
- Alimentation : 110–130 V, 50–60 Hz
- Diamètre extérieur : 115 à 125 mm
- Diamètre intérieur : 22,2 mm
- Dimensions de la scie : 330 × 239 × 206 mm
- Double contrôle de poussière pour coupe à sec (aspirateur Ø32 mm) ou coupe à l'eau (valve et boyau Ø16 mm)

Article # 25020

- Idéale pour couper la porcelaine, la céramique, la pierre naturelle et la pierre frittée
- Plateforme coulissante ajustable pour carreaux grand format
- Dotée d'un interrupteur de verrouillage de sécurité et d'un câble électrique PRCD
- Protecteur de lame à ouverture rapide
- Protecteur latéral inclinable : améliore l'extraction de la poussière et réduit les éclaboussures



Voir le témoignage de Johnny-Boys ici



ENSEMBLE DE GUIDES POUR TC-125 GEN2

SPÉCIFICATIONS

- Comprend deux guides de 61 po (155 cm), un guide de 25 9/16 po (65 cm), des ventouses, des serre-joints et une référence pour scie circulaire avec le voltage requis.

Article # 25025

CONTENU DE L'ENSEMBLE :

- Deux ventouses (#18834)
- Deux serre-joints en C (#52220)
- Trois guides de coupe de 110 cm chacun (#18913)
- Un sac de transport (#18230)
- Parfait pour une utilisation avec la scie circulaire TC-125



RUBIMIX-9 APLUS – ALIMENTÉE PAR BATTERIE

SPÉCIFICATIONS

- 120 V 50/60 Hz
- Équipée d'une boîte d'engrenages à 2 vitesses avec interrupteur progressif pour un contrôle précis du régime
- Assure un mélange optimal pour une grande variété de matériaux
- Remplacement des balais simple et rapide
- Parfaite pour les colles cimentaires, résines, peintures et plus encore

Article # 25240

PALETTE DE MÉLANGE

- Parfaite pour mélanger les colles cimentaires
- Connexion FAST-IN rapide, sans outil
- Conçue spécialement pour le RUBIMIX-16 ERGOMAX
- Compatible avec un adaptateur FAST-IN (réf. 76907)
- Assure un mélange fluide, sans tracas

Article # 25245

Article # 25250 (Longue)



VENTOUSE SC-200

- Pompe à vide électrique OU manuelle pour surfaces semi-rugueuses
- Idéale pour manipuler des dalles et pavés de grande dimension et lourds
- Conçue pour s'adapter aux finis de surface texturés
- Mécanisme de libération rapide de la pression
- Livrée avec un étui de transport

- Ventouse de 8 po (20 cm) de diamètre
- Capacité de charge maximale : 243 lb (110 kg)
- **Aussi offerte avec caoutchouc gris pâle non marquant – article #25270**

Article # 25265



OCTO-USB ENERGY

- Ventouse à batterie pour la manipulation de carreaux de céramique
- Batterie rechargeable 3,7 V avec port USB-C
- (câble inclus, chargeur non inclus)
- Boutons étanches à l'eau et à la poussière (indice IP30)
- Écran numérique avec indicateurs : vide, relâchement, marche, charge et pression en mbar
- Réactivation automatique de la pompe à vide en cas de perte de pression
- Étui de transport inclus
- Capacité de charge maximale : 309 lb (140 kg)
- (pour surfaces planes et lisses seulement)

Article # 25260



PINCE FAST-FIX – SYSTÈME DE NIVELAGE DELTA

- Le système de nivelage DELTA stabilise les carreaux pendant la prise de l'adhésif, réduisant les ajustements de position
- Aligne les carreaux en pressant la pièce la plus haute en place



Article # 25285



CALES (WEDGES)

- Le système de nivelage DELTA comprend des cales
- Ces cales stabilisent les pavés de porcelaine
- Empêchent tout mouvement pendant la prise de l'adhésif
- Réduisent les risques de trébuchement

Article # 25275



CLIPS DU SYSTÈME DE NIVELAGE DELTA POUR CARREAUX

- Parfaits pour les pavés de porcelaine grand format
- (minimum 12 po × 12 po)
- Maintiennent les carreaux bien en place pendant le durcissement de l'adhésif pour une finition uniforme
- Conviennent aux installations horizontales et verticales
- La couleur peut varier
- Compatibles avec les cales de nivelage DELTA (RT-02843)
- Clips faciles à retirer en frappant dans le sens du joint avec le pied ou un maillet
- Permettent un joint de 1/8 po sur des pavés de 1/4 po à 9/16 po d'épaisseur
- À combiner avec des espaceurs pour un espacement précis des joints

Article # 25280



Article # 25135



Article # 25140




Article # 25145

FORETS CAROTTIERS – QUALITÉ SUPÉRIEURE


SPÉCIFICATIONS

- **Forets diamantés à sec**
4DRILL 10 mm Hex
- **Forets pour coupe à sec**
13/4 po - 5/8 po US
- **Foret diamanté pour coupe à sec**
50mm 5/8 po USA

- Se connectent facilement à des forets diamantés de qualité supérieure pour pavés de porcelaine avec GNH
- Parfaits pour percer le marbre, le granit et les matériaux en céramique
- Technologie de soudure brasée sous vide offrant une résistance élevée à la température et à la friction
- Performance optimale à une vitesse maximale de 14 000 tr/min
- Finition filetée M14 compatible avec les meuleuses ou les perceuses (adaptateur réf. 05976)
- Emballage pratique pour faciliter l'utilisation



Grain #60
Article # 25195



Grain #120
Article # 25200

TAMPONS MANUELS DIAMANTÉS

- Les tampons en caoutchouc diamantés RUBI sont idéaux pour raffiner les rebords de pierre et de carreaux
- Corps en caoutchouc EVA semi-flexible pour une prise confortable
- Rainure latérale améliorant l'ergonomie et réduisant la fatigue de la main
- Parfaits pour une utilisation manuelle dans les endroits difficiles d'accès comme les angles et coins intérieurs
- Idéals pour lisser les éclats ou les rebords coupants
- Considérez le type et l'état du matériau pour de meilleurs résultats
- Utilisables à sec ou avec de l'eau
- Offerts en différents grains pour diverses tâches
- Pour une performance optimale, les utiliser en séquence du plus gros au plus fin
- Travailler du haut vers le bas pour éviter l'écaillage



GENOUILLÈRES PREMIUM

- Genouillères professionnelles de qualité supérieure pour un confort inégalé
- Fabriquées avec un matériau absorbant les chocs pour protéger contre les impacts
- Les couches internes épousent parfaitement le genou pour un ajustement optimal
- Large surface pour une stabilité maximale
- Attache ajustable pour une performance optimale

Article # 25255



Article # 25290



Article # 25295

ESPACEURS POUR PAVÉS DE PORCELAINES

Espaceurs pour pavés de 1/8 po (3 mm)

Idéals pour les pavés de porcelaine grand format

Espaceurs pour pavés de 3/16 po (5 mm)

Idéals pour les pavés de porcelaine grand format



MAILLETS


OUTILS DE FRAPPE DE HAUTE QUALITÉ FABRIQUÉS EN ALLEMAGNE

Pour obtenir des résultats exceptionnels, que vous soyez un professionnel ou un bricoleur, deux éléments sont essentiels : la volonté de viser l'excellence et les bons outils pour vous appuyer.

DÉCOUVREZ NOS MARTEAUX À FRAPPE MORTE, MAILLETS ET MASSES




SIMPLEMENT INTELLIGENT : LE PRINCIPE SIMPLEX



- ❶ Toutes les pièces d'usure peuvent être remplacées facilement en tout temps.
- ❷ Faces d'inserts interchangeables avec différents degrés de dureté.
- ❸ Corps en fonte, en aluminium ou en fonte renforcée.
- ❹ Trois manches différents en bois de haute qualité ou en fibre de verre.

PLEINEMENT AXÉ SUR LA PUISSANCE : LE PRINCIPE SUPERCRAFT



TRAVAIL SANS REBOND

La tête du maillet est remplie de billes d'acier. Cela signifie que lorsque la pièce est frappée, l'énergie de l'impact est transférée avec un léger délai.

HALDER SUPERCRAFT

SÉCURITÉ AU TRAVAIL GRÂCE AUX MAILLETS À FACE DOUCE HALDER

comparativement à une frappe effectuée avec un marteau de serrurier DIN standard de 500 g

VOLUME **-41%**

REBOND **-49%**

FORCE D'IMPACT **+14%**



Les maillets sont un outil essentiel pour tout spécialiste en aménagement paysager. Fabriqués avec des corps robustes en fonte et des manches en bois conçus pour offrir à la fois puissance et contrôle, ces maillets sont offerts avec plusieurs types de têtes. Nous avons donc simplifié la sélection des meilleures têtes pour le hardscape. Nous recommandons le duo idéal pour les paysagistes : un côté en caoutchouc noir, parfait pour tapoter délicatement les pavés, et un côté en super plastique blanc pour des frappes plus puissantes.

Vous pouvez choisir vos propres têtes de remplacement ainsi que le manche séparément, selon vos besoins. Les pièces de remplacement sont faciles à trouver auprès de votre détaillant GNH autorisé, ce qui fait de cet outil un indispensable à utiliser au quotidien.

**BALAYEZ CES CODES QR POUR EN SAVOIR PLUS SUR LE SYSTÈME SIMPLEX ET POUR
VISIONNER UNE VIDÉO UTILE SUR LE REMPLACEMENT DES TÊTES ET DES MANCHES.**

VARIATIONS DE MAILLETS



Simplex 40 mm
Article # 20005



Simplex 60mm
Article # 20030



Article #
20020

**SIMPLEX 40 MM MARTEAU
ET SIMPLEX 60 MM MAILLET
ORIGINAL**
– SUPER PLASTIQUE BLANC
+ NOIR (MI-DUR) –
HALDER (3027.060)

**SIMPLEX 60 MM MAILLET
STAND UP**
– SUPER PLASTIQUE
BLANC + NOIR (MI-DUR) –
HALDER (3027.060)



Article # 20035

**SIMPLEX 80 MM MAILLET
MURAL ORIGINAL**
– SUPER PLASTIQUE
BLANC + NOIR (MI-DUR) –
HALDER (3027.060)



Article # 20040 40mm
Article # 20045 50mm
Article # 20050 60mm
Article # 20055 70mm

**SUPERCRAFT 40, 50
ET 70 MM ORIGINAL**
– SUPER PLASTIQUE
BLANC



Article # 20015

**SIMPLEX 80 MM MAILLET MURAL
STAND UP ENSEMBLE BOÎTE**
– SUPER PLASTIQUE BLANC +
NOIR (MI-DUR), BLEU ET GRIS –
HALDER (3027S.022)




Article # 20065

**SIMPLEX 60 MM MASSE
STAND-UP**
– SUPER PLASTIQUE
BLANC + NOIR (MI-DUR) –
HALDER (3027.060)



Article # 20070

**SIMPLEX 80 MM MASSE
ORIGINAL**
– SUPER PLASTIQUE
BLANC + NOIR (MI-DUR) –
HALDER (3027.060)



Article # 20050

**SUPERCRAFT 60 MM
TOUT ACIER HI VIZ**
– SUPER PLASTIQUE
BLANC



Article # 20025

**SIMPLEX 60 MM
MAILLET ALUMINIUM**
– SUPER PLASTIQUE
BLANC + BLEU (TYPE
SOUPLE) –
HALDER (3027.060)

MANCHES SIMPLEX



MANCHE EN BOIS D'ACACIA

Article # 20165



MANCHE EN HICKORY

Article # 20175



MANCHE DE MASSE EN HICKORY

Article # 20170 SIM60 MASSE

Article # 20180 SIM80 MASSE

SPÉCIFICATIONS



MANCHE EN BOIS SIMPLEX

- Amortit les vibrations
- Ergonomique
- Prise avec double couche de vernis (résistant à la saleté)

MANCHE EN HICKORY

- Ergonomique
- Verni
- Longues fibres, ultra durable (insensible à la saleté)
- Solide (ne cassera pas en deux)



➔ **COMPOSITION EN CAOUTCHOUC**
mi-dur / absorption des chocs
sans odeur / faible usure
dureté ●●●●○

Application :

Jardinage et aménagement paysager, pose de pavés, installation sur mesure, maçonnerie, pose de marches et d'escaliers, construction de clôtures, échafaudage et construction de tentes, construction de maisons préfabriquées, travaux de menuiserie ainsi que travaux d'entretien et de réparation.



➔ **COMPOSITION EN CAOUTCHOUC AVEC « STAND-UP »**
mi-dur / absorption des chocs
sans odeur / faible usure
dureté ●●●●○

Offerte en diamètres
60 / 80 mm

AVEC INSERT DE FRAPPE INTERCHANGEABLE NYLON



➔ **COMPOSITION EN CAOUTCHOUC**
dur / très résistant à l'usure
aucun écaillage (même à des températures
sous zéro) / réduction du bruit
résistant à l'huile et à la graisse
très forte résistance aux impacts
dureté ●●●●●



NYLON

➔ **COMPOSITION EN CAOUTCHOUC**
dur / très résistant à l'usure
aucun écaillage (même à des
températures sous zéro) / réduction
du bruit
résistant à l'huile et à la graisse
très forte résistance aux impacts
dureté ●●●●●

Application :

Assemblage de pièces, montage de pièces à arêtes vives, assemblage de boîtiers, construction de moules, construction industrielle, construction de halls, construction en acier, montage de stands d'exposition, travaux de tôlerie ainsi que travaux d'entretien et de réparation.

INSERTS SIMPLEX



Insert de maillet Simplex – Noir 60 mm
Caoutchouc composite noir mi-dur.
Article #20090



Tête de maillet – Rouge 60 mm
Rouge, dur, résistant à l'huile et à la graisse.
Universel. Article #20105



Insert de maillet et de masse Simplex – Noir 80 mm
Caoutchouc composite noir mi-dur.
Article #20120



Insert de maillet Simplex – Bleu 60 mm
Bleu TPE souple, non marquant, souple.
Article #20095



Insert de maillet Simplex – Blanc 60 mm
Caoutchouc composite blanc mi-dur.
Article #20115



Insert de maillet Simplex – Gris 60 mm
Gris TPE mi-dur, non marquant, mi-dur.
Article #20100



Insert de maillet et de masse Simplex – Blanc 80 mm
Caoutchouc composite blanc mi-dur.
Article #20125



Insert de maillet Supercraft – Blanc 40, 50, 60 et 70 mm
Maillet à frappe morte. Nylon blanc dur.
Article #20140, 20145, 20150 et 20155

BOÎTIERS SIMPLEX



BOÎTIER EN FONTE

Série Sim60 – Article #20185



BOÎTIER EN FONTE

Série Sim80 – Article #20190

BOÎTIER EN FONTE

SPÉCIFICATIONS

- Excellente résistance à la rupture
- Aucun écaillage
- Propriétés d'absorption des vibrations
- Revêtement en poudre résistant à l'usure
- Très grande durabilité
- Meilleur vendeur



MANUTENTION TUFx

LES BROUETTES TUFx LES PLUS LÉGÈRES ET LES PLUS ROBUSTES DE L'INDUSTRIE!

Ne vous laissez pas tromper par des imitations moins chères. Même si certains produits peuvent ressembler à l'original avec quelques ajustements mineurs, les brouettes Tufx se démarquent par leur conception supérieure, leur solidité et leur précision, surtout lorsqu'il faut transporter de lourdes charges... et nous pouvons le prouver!

BROUETTES TUFx ORIGINALLES RIEN N'ÉGALE LEUR DURABILITÉ ET LEUR VALEUR!



CHOISIE #1 PAR LES ENTREPRENEURS.
Les brouettes les plus légères et les plus robustes de l'industrie!

PX120TF-X7

SPÉCIFICATIONS

- 6 pi³ / 170 L
- 550 lb / 250 kg
- Cuve en polyéthylène
- Roue PU tout-terrain avec moyeu en polyéthylène

- Garantie à vie

Article # 21050

- Conception ergonomique supérieure permettant de manipuler et de contrôler facilement les charges lourdes
- Cuve extra épaisse, robuste, à haute résistance aux impacts. Offerte en poly ou en acier
- Cadres robustes en une seule pièce avec fini zinc et renfort XX
- Roue à haute résistance aux impacts avec moyeu en polyéthylène. Offerte en version pneumatique ou increvable
- Garantie limitée à vie contre les défauts de fabrication



PX162TF

SPÉCIFICATIONS

- 10 pi³ / 283 L
- 750 lb / 340 kg

Article # 21100

- Cuve en polyéthylène avec deux roues pour une capacité maximale
- Roue PU tout-terrain avec moyeu en polyéthylène
- Garantie à vie



TP566TF

SPÉCIFICATIONS

- 7 pi³ / 198 L
- 600 lb / 272 kg

Article # 21130

- Cuve en acier
- Roue PU tout-terrain avec moyeu en polyéthylène
- Garantie à vie



SX120TF

SPÉCIFICATIONS

- 6 pi³ / 170 L
- 500 lb / 227 kg

Article # 21145

- Cuve en acier
- Roue PU tout-terrain avec moyeu en polyéthylène
- Garantie à vie



SX140TF

SPÉCIFICATIONS

- 7 pi³ / 198 L
- 550 lb / 250 kg

Article # 21165

- Cuve en acier
- Roue PU tout-terrain avec moyeu en polyéthylène
- Garantie à vie



Vidéo
d'assemblage
de brouette

*** La garantie à vie s'applique uniquement à la cuve et au châssis. Les roues sont couvertes par une garantie de 30 jours ou de 1 an selon le modèle.**



TWA52

SPÉCIFICATIONS

- Roue PU orange tout-terrain
- 16 po × 4 po
- Axe 20 mm × 127 mm

Article # 21235

PNEU TOUT TERRAIN INCREVABLE

GNH tient en inventaire les meilleures options pour les spécialistes en paysagement et nous recommandons le pneu robuste et fiable TOUT-TERRAIN pour vos chantiers. Des pneus à air sont aussi offerts sur commande spéciale.



GUE90TF

SPÉCIFICATIONS

- 5 pi³ / 141,5 L
- 250 lb / 113,5 kg

Article # 21165

Pour tous vos projets de construction résidentielle.

- Cuve en polyéthylène
- Roue PU tout-terrain avec moyeu en polyéthylène
- Garantie de 5 ans



PE100TF

SPÉCIFICATIONS

- 6 pi³ / 170 L
- 450 lb / 204 kg

Article # 21015

Pour tous vos projets de construction résidentielle.

- Cuve en polyéthylène
- Roue PU tout-terrain avec moyeu en polyéthylène
- Garantie de 5 ans



TK100TF

SPÉCIFICATIONS

- 6 pi³ / 170 L
- 400 lb / 181,5 kg

Article # 21035

Pour tous vos projets de construction résidentielle.

- Cuve en polyéthylène
- Roue PU tout-terrain avec moyeu en polyéthylène
- Garantie de 5 ans

BÉTONNIÈRE

SPÉCIFICATIONS

- Capacité : 4,5 pi³ / 135 L
- Poids : 127 lb / 58 kg
- Puissance du moteur : 115 V / 60 Hz, monophasé

Article # 21365

- Mélange le béton, le ciment et le mortier
- Facile à utiliser grâce à une rotation 360° et une poignée opérateur à 7 positions
- Lames en acier Brinell spécialement conçues permettant un mélange en deux minutes
- Moteur à couple élevé de 4,0 A
- Pattes en acier repliables pour un rangement pratique
- Système d'engrenage ajustable en acier moulé
- Assemblage requis



Vidéo
d'assemblage
de la
bétonnière

Le choix des professionnels pour un mélange rapide et efficace.





TX 600L

CHARIOT

- Poignée à boucle pratique

SPÉCIFICATIONS

- Capacité maximale de 600 lb
- Cadre en acier calibre 16, Ø ext. 1 1/8 po
- Hauteur : 43 po

- Finition avec revêtement en poudre pour une durabilité accrue

- Largeur : 20 po
- Plaque de base de 8 po × 14 po
- Roues PU de 10 po

Article # 21190



TX 600P

CHARIOT

- Poignée à boucle pratique

SPÉCIFICATIONS

- Capacité de 600 lb
- Cadre en acier calibre 16, Ø ext. 1 1/8 po
- Hauteur : 51 po

- Finition avec revêtement en poudre pour une durabilité accrue

- Largeur : 20 po
- Plaque de base de 8 po × 14 po
- Roues PU de 10 po

Article # 21195



TX 800TM

CHARIOT

- Simplifie les tâches de levage lourd grâce à la tablette rabattable Uniqueflip
- Transporte facilement un bloc de 800 lb ou plusieurs sacs de sable polymère

SPÉCIFICATIONS

- Outil robuste avec une capacité maximale de 800 lb
- Plaque de base de 7 po × 16 po
- Équipé de roues PU durables de 10 po

- Cadre en acier calibre 16, Ø ext. 1 3/16 po, avec revêtement en poudre
- Hauteur de 44 po et largeur de 20 po
- Inclut une extension de nez amovible de 20 po pour plus de polyvalence

Article # 21200



TX 1000T

CHARIOT

- Poignées doubles

SPÉCIFICATIONS

- Capacité maximale de 1 000 lb
- Cadre en acier calibre 16, Ø ext. 1 1/4 po
- Hauteur : 45 po

- Fini zingué pour une durabilité accrue

- Largeur : 20 po
- Plaque de base de 8 po × 14 po
- Roues PU de 10 po

Article # 21205



ÉCLAIRAGE ET DIVERS



ÉCLAIRAGE SOUS COURONNEMENT ET ÉCLAIRAGE POUR PAVÉS

L'éclairage paysager peut mettre en valeur les formes et la beauté de votre aménagement extérieur, tout en rendant l'espace chaleureux et sécuritaire.

PEU IMPORTE L'ESPACE — NOUS L'ÉCLAIRONS AVEC ÉLÉGANCE.

Illuminez vos projets d'aménagement paysager!

Utilisant moins de 1 watt par luminaire, ces éclairages offrent une combinaison inégalée d'efficacité énergétique, de durabilité et de qualité d'éclairage remarquable, à la hauteur de ce que vous attendez de Kerr.

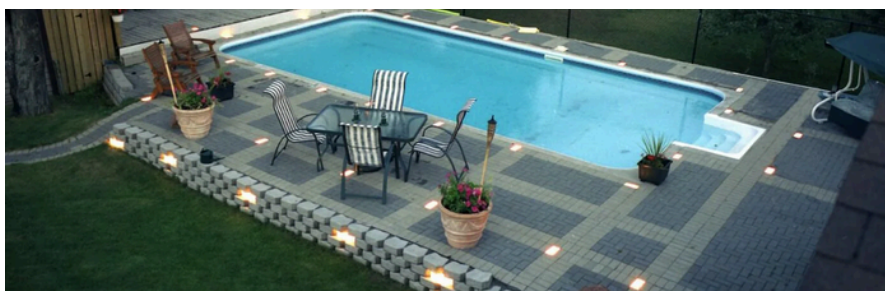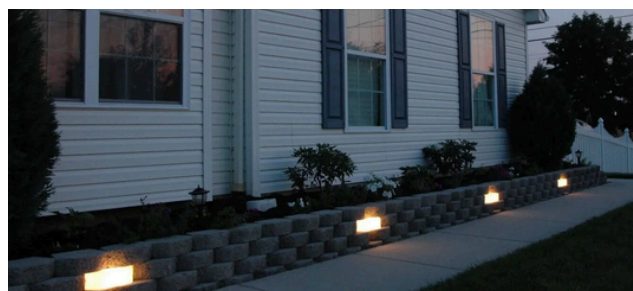

ÉCLAIRAGES MURAUX ET D'ANGLE

RENCONTREZ WALL-TER ET CORN-ELIUS.



Wall-ter est idéal pour une installation sous les couronnements muraux, les chapeaux de piliers et les marches.



Corn-elius est conçu pour être installé efficacement sous les chapeaux de piliers et aux coins extérieurs.

TAN

BRONZE

GRIS

OPTIONS DE COULEUR WALL-TER ET CORN-ELIUS

ÉCLAIRAGES POUR PAVÉS KERR



L'éclairage en forme de PAVÉ !

Kerr Lighting est une option abordable qui met en valeur la beauté des patios, allées piétonnières, entrées de cour, murs de soutènement et murs assises, piliers, marches et bien plus encore!

Luminaires discrets compatibles avec les systèmes basse tension 12 V CC.





PELLICULE PLASTIQUE ET SUPER SACS

PELLICULE PLASTIQUE STRONGHOLD 13 PO

- 12,8 po × 1 500 pi
- 16,5 microns
- 4 rouleaux par caisse

Article # 22005

PELLICULE PLASTIQUE STRONGHOLD 17 PO

- 17,7 po × 1 500 pi
- 16,5 microns
- 4 rouleaux par caisse

Article # 22010



SACS DE VERGE CUBE

Le sac Mighty Mega d'une verge cube n'a plus besoin de présentation. Commencez à profiter du marché lucratif de la livraison de terre et de paillis à la verge cube. La couleur peut varier par rapport à l'image illustrée.

Capacité allant jusqu'à 2 200 lb

Dimensions : 36 po × 36 po × 36 po

Article # 22015



 **STRONGHOLD™**



CONNECTEZ-VOUS AVEC GNH

JOIGNEZ NOTRE RÉSEAU DE DÉTAILLANTS

COMMANDES POUR ENTREPRENEURS

Au Canada, nous vous invitons à utiliser notre localisateur de détaillants ou à communiquer avec votre représentant GNH local afin d'obtenir de l'aide pour trouver un détaillant GNH autorisé dans votre région.

COMMANDES POUR DÉTAILLANTS

COMMANDES PAR COURRIEL : orders@gnhardscape.com

DEMANDES GÉNÉRALES : info@gnhardscape.com

COMMUNIQUER AVEC L'ÉQUIPE DES VENTES : sales@gnhardscape.com



CONNEXIONS ET VALEURS

En tant que principale source canadienne d'accessoires pour paysagement, nous collaborons directement avec les meilleurs manufacturiers à travers le monde. Notre expertise s'étend au Canada, aux États-Unis, en Allemagne, au Royaume-Uni, en Espagne et au-delà. Grâce à un solide réseau de détaillants et à des processus simplifiés, nous sommes votre référence incontournable pour les accessoires de paysagement partout au **Canada**.

VALEURS DE L'ENTREPRISE

► EXCELLENCE

Recherche constante de produits exceptionnels, dépassant les attentes.

► EFFICACITÉ

Prioriser le traitement des commandes, du respect des engagements envers nos partenaires jusqu'au soutien de nos détaillants.

► INNOVATION

Inspirés par les innovateurs, guidés par une passion pour des solutions concrètes dans le paysagement.

► IMPACT

Actifs au sein de la communauté du hardscape, engagés à favoriser des changements positifs.

CRÉDITS PHOTOS :

Merci pour votre soutien : ABBOTSFORD CONCRETE, BANAS STONE, BARKMAN CONCRETE, BELGARD, BESTWAY STONE, BOLDUC, BROWN'S CONCRETE, CASEY CONCRETE, CONCRETE PRODUCTS, CINDERCE, CENTRAL PRECAST, MILLER PRECAST, OAKS CONCRETE PRODUCTS, PERMACON, PORCEA STONE, RINOX, SEK SUREBOND, SHAW BRICK, TECHNO-BLOC, THE HARDSCAPE MENTOR, UNILOCK, WESTERN INTERLOCK.

Bâissez votre entreprise. Pas seulement vos projets.

Chez **Great North Hardscape**, nous allons au-delà de la fourniture de produits — nous aidons nos clients à croître. Grâce à notre collaboration avec **Bridge Media**, une agence marketing spécialisée dans l'industrie de la construction et du hardscape, vous accédez à des outils marketing conçus pour accroître votre visibilité, votre crédibilité et vos ventes.



Appuyé par des résultats auprès
de plus de **200** entreprises à
travers le Canada et les États-Unis



Noté **5 étoiles** par **plus de 60**
professionnels de l'industrie qui font
confiance à Bridge Media

Solutions marketing pour les clients GNH



Développez votre présence

Commencez à
apparaître là où vos
clients vous cherchent.



Générez plus de prospects

Transformez les clics
en appels — et les
appels en contrats.



Passez à l'échelle et démarquez-vous

Soyez reconnu comme
un professionnel de
premier plan dans votre
région.

Essayez avant de vous engager

Offre exclusive pour les clients GNH

Obtenez jusqu'à **1 500 \$ en services stratégiques** gratuits pour
vos premiers projets — sans contrat à long terme requis.

Vous découvrirez comment les 20+ années d'expérience de
Bridge Media en marketing de la construction peuvent avoir un
impact mesurable sur votre entreprise.

Prenez en main votre positionnement.
Faites croître votre entreprise.

**Commencez avec notre quiz GRATUIT
d'évaluation d'entreprise**

✉ info@bridgemedia.ca

bridgemedia.ca/quiz





TOUT POUR LES PROFESSIONNELLS

- ▶ Bordures de pavés
- ▶ Adhésifs
- ▶ Géotextiles
- ▶ Grilles
- ▶ Relevés de chantier
- ▶ Outils de succion
- ▶ Fondations alternatives
- ▶ Solutions de jointoiement
- ▶ Nettoyants
- ▶ Scellants
- ▶ Outils
- ▶ Équipements
- ▶ Bordures paysagères
- ▶ Éclairage

CONTACT



SIÈGE SOCIAL :

120 Goddard Cres. Cambridge ON Canada

LOCAL : 519.745.9996

TÉLÉCOPIEUR : 519.653.1308

SANS FRAIS : 1.800.720.7627

BUREAU DE MONTRÉAL BILINGUE :

LOCAL : 514.447.8924

SUIVEZ-NOUS



SCANNEZ ICI

 Great_North_Hardscape

 greatnorthhardscape

GreatNorthHardscape.com